
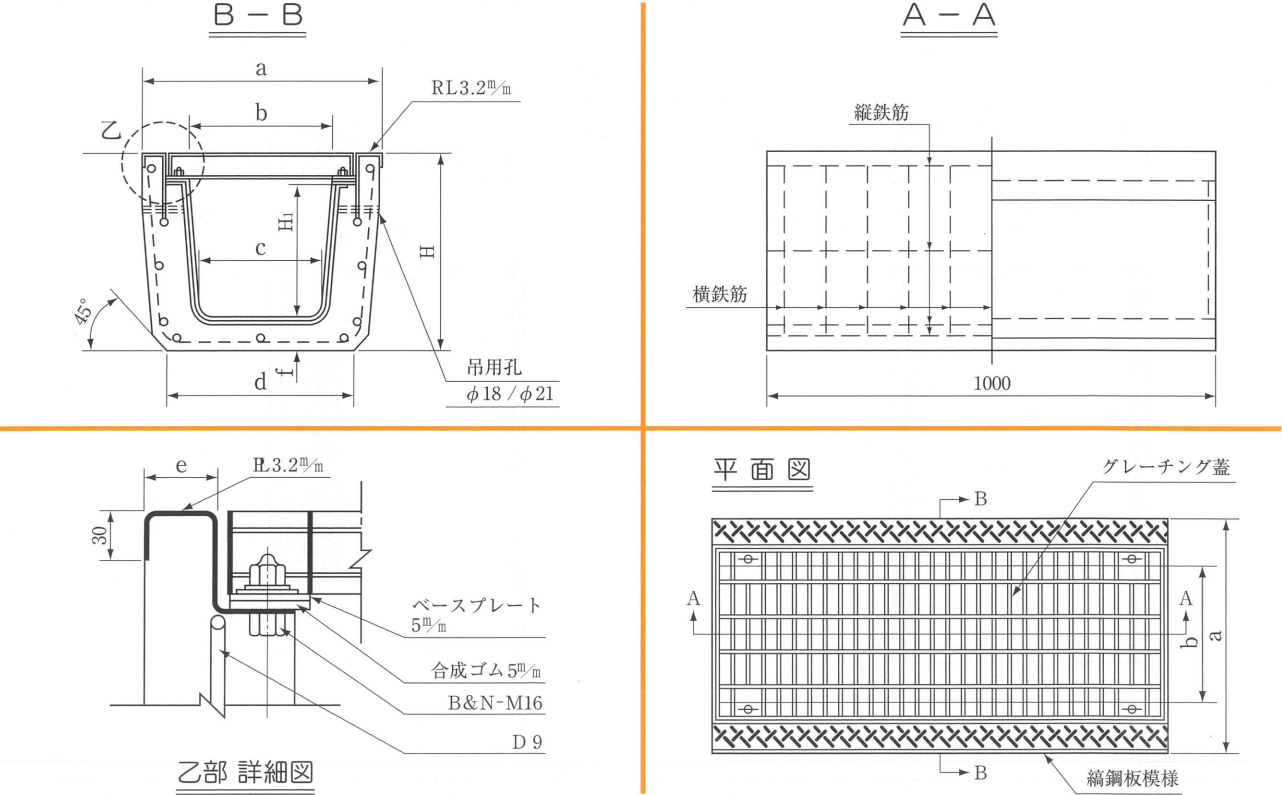


横断用U形 T-25（グレーチング固定式）


※納入実績についてはホームページをご覧ください。

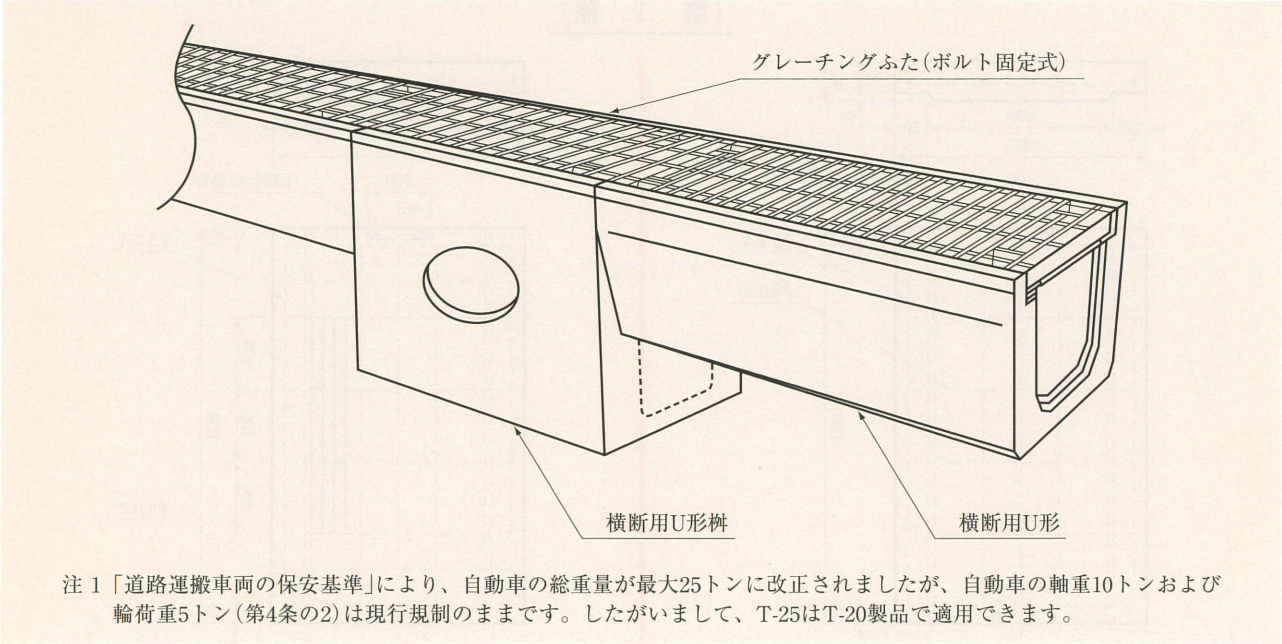


横断用U形 T-25（グレーチング固定式） (単位 mm)

コード番号	呼 び 名		形 状 寸 法								縦 鉄 筋		横 鉄 筋		質量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	H	H ₁	径	本数	径	本数	
12023	T-25	240	450	240	220	360	43	70	371	240	4	9	6	11	182
12024		300	510	300	260	400	48	70	436	300	6	9	D-10	9	218
12047		450	671	451	400	535	53	80	630	464	6	15	D-10	11	386
12081	T-6	180	350	180	166	310	38	60	323	220	4	9	6	11	146

横断用U形ます T-25

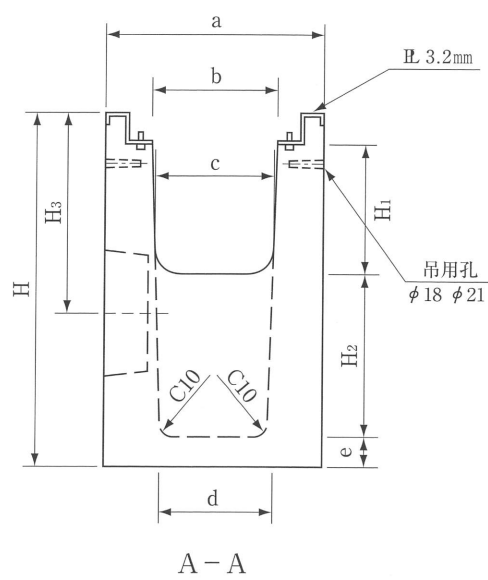

※導水管取り付けの場合は地盤の状態により
防護コンクリートを打つこととする。

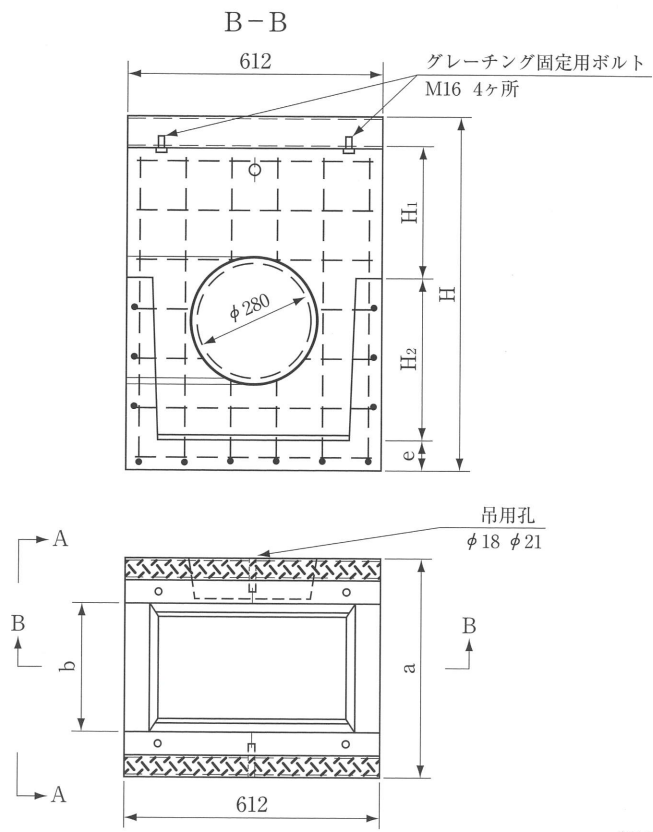

横断用U形ます T-25

(単位 ㎡/m)

コード番号	呼び名	形状寸法									縦鉄筋		横鉄筋		質量 (kg)
		a	b	c	d	e	H	H ₁	H ₂	H ₃	径	本数	径	本数	
12033	T-25 240用	450	240	225	200	70	810	250	429	450	4	17	6	7	306
12034	T-25 300用	510	300	282	260	70	840	310	394	480	6	15	D-10	10	332
12086	T-6 180用	350	180	169	150	60	730	230	397	430	4	15	6	7	222

普通目グレーチング 細目グレーチング 短 尺

※横断用U形T25の詳細
別冊カタログあります。

細目グレーチング
ノンスリップ加工


※細目タイプは安全上すべて
ノンスリップ品となります。

グレーチングふた寸法 (単位 ㎡/m)

呼び名	形状寸法	質量(kg)
T-25	240 350×995×50	29.2
	300 400×995×55	35.2
	450 550×995×75	47.5
T-6	180 262×995×32	14.1

横断用U形（改良型）T-25（グレーチング固定式）


※納入実績についてはホームページをご覧ください。

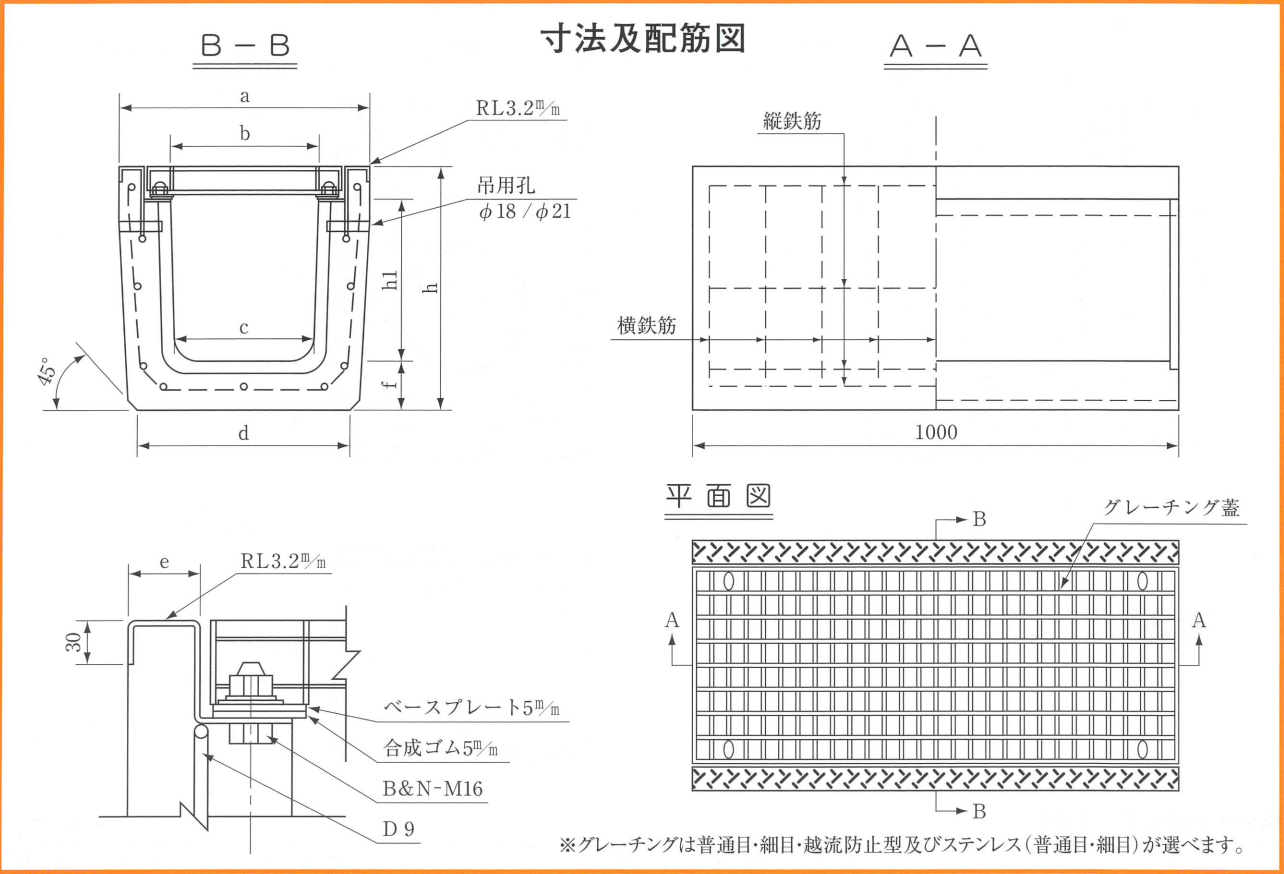


※300のB・Cタイプは流量を増やしたい場合や可変側溝用途にご使用下さい。

製品記号	呼 び 名		形 状 寸 法 (mm)								縦 鉄 筋		横 鉄 筋		重 量
			a	b	c	d	e	f	h	h1	径	本 数	径	本 数	(kg)
GU-25	T - 25	250	460	250	230	378	48	100	441	280	4	9	6	11	258
GU-30A		300A	510	300	280	430	48	100	496	330	6	9	D-10	9	296
GU-30B		300B	510	300	270	420	48	100	596	430	6	11	D-10	9	343
GU-30C		300C	510	300	260	410	48	100	696	530	6	13	D-10	11	390
GU-45		450	671	451	400	535	53	80	630	464	6	15	D-10	11	386
GU-18	T - 6	180	350	180	166	310	38	60	323	220	4	9	6	11	146

※GU-18は日常繰返し荷重は(T-6)ですが、緊急車輛の通行は可能です。

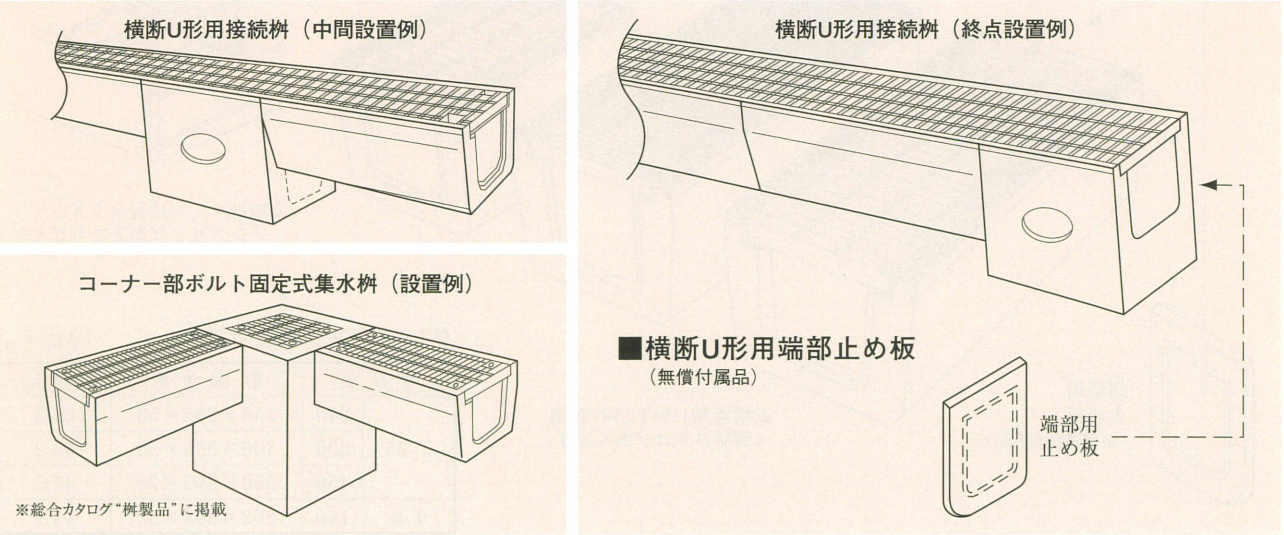

横断用U形ます（改良型） T-25

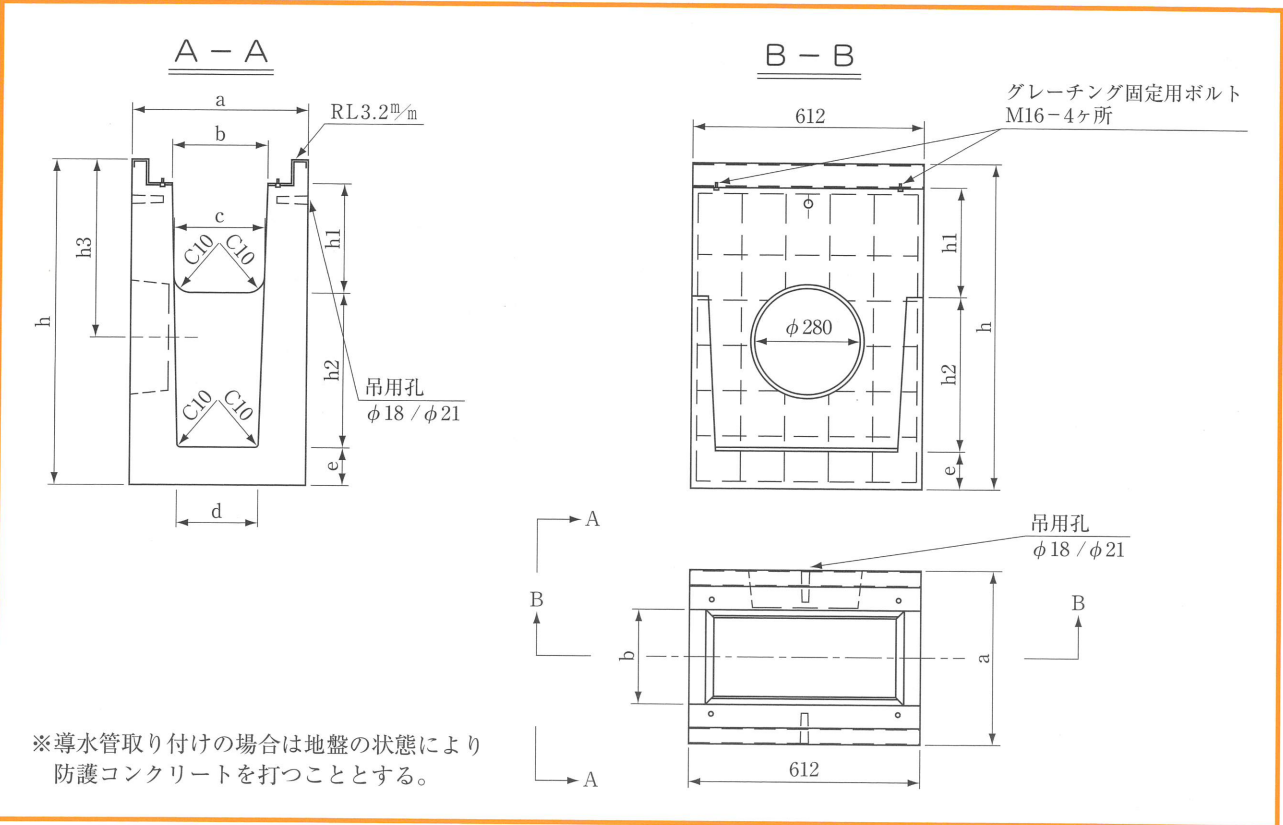

製品記号	呼　　び　　名		形　状　寸　法（mm）									縦　鉄　筋		横　鉄　筋		重量 (kg)
			a	b	c	d	e	h	h1	h2	h3	径	本　数	径	本　数	
GUM—25	T - 25	250	460	250	233	210	100	860	290	409	470	4	17	6	7	323
GUM—30A		300A	510	300	282	260	100	900	340	394	510	6	15	D-10	6	353
GUM—30B		300B	510	300	281	260	100	1100	440	494	610	6	19	D-10	6	429
GUM—30C		300C	510	300	277	260	100	1100	540	394	710	6	19	D-10	7	420
GUM—18	T - 6	180	350	180	169	150	60	730	230	397	430	4	15	6	7	222

