

プレキャスト街きょ


特 長

- ① 一体製品の為、縁石部のズレ、転倒がない。
- ② 生コンクリート現場打ちが不要の為、即日復旧が可能です。
- ③ 基礎ベースも製品化した事によって上部ブロックの不陸が生じにくい。
- ④ 隣合うブロックをプレートで連結する為ズレが生じにくい。
- ⑤ 環七、その他主要都道で豊富な施工実績があります。

※ 納入実績についてはホームページをご覧ください。

施 工 図

※本体とベースは継目をずらして施工します。

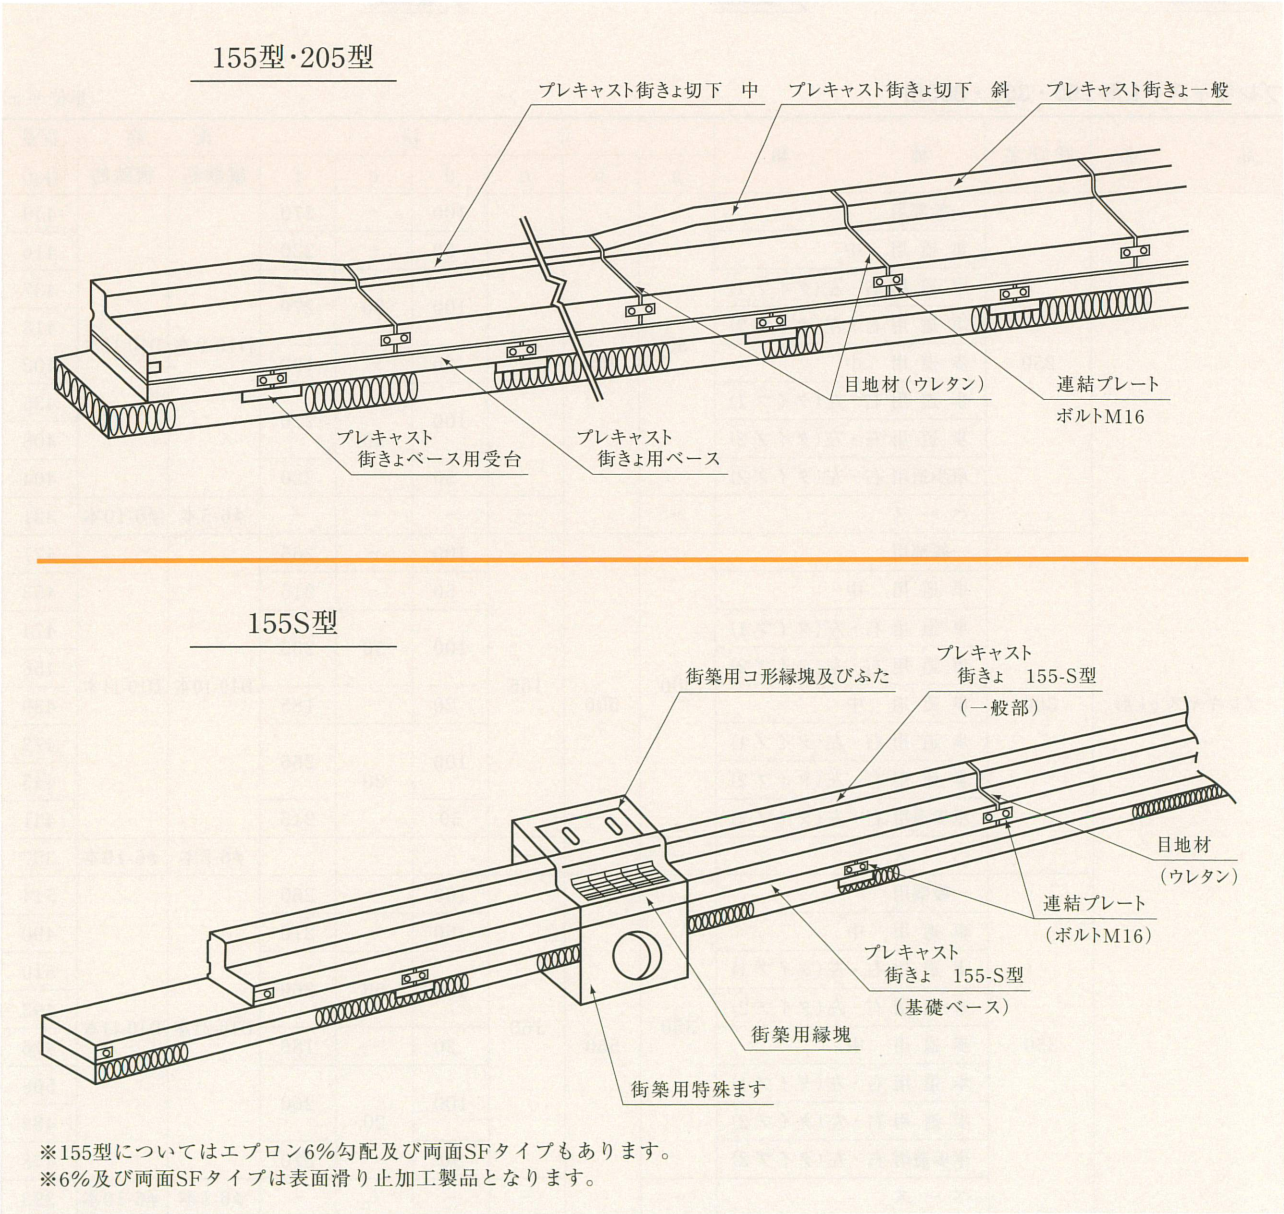


プレキャスト街きょ（155型・205型）



※ 6%勾配の製品は表面滑り止加工品です。

※()内寸法は、155型6%勾配製品を表わします。



※プレキャスト街きよについては別冊
カタログあります。

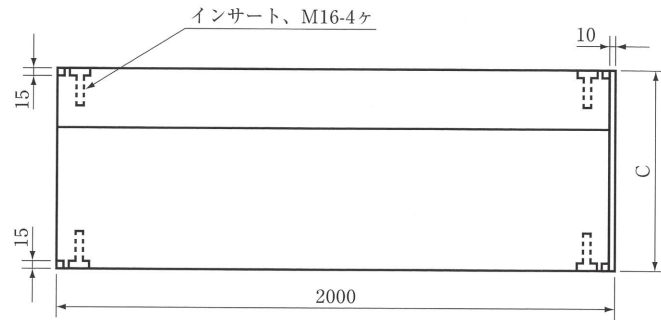



一 般 用

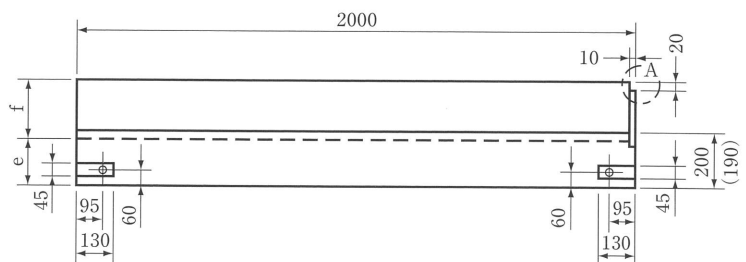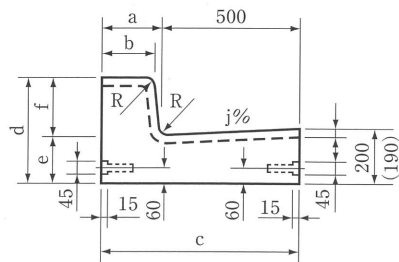

105用

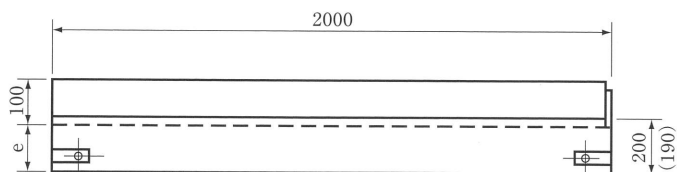


車 道 用 中

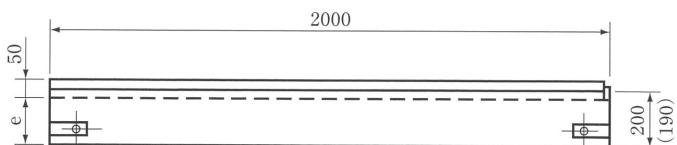


プレキャスト街きょ（155型・205型）

歩道用 中

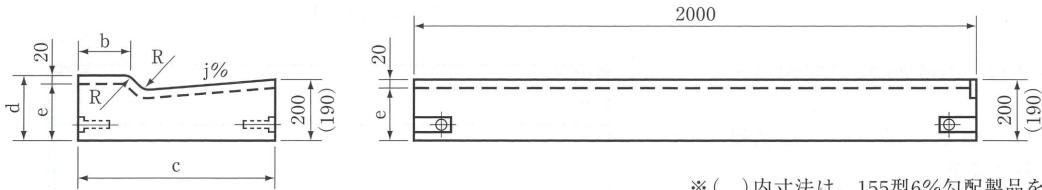


※（ ）内寸法は、155型6%勾配製品を表わします。

一本下り右・左(車道・歩道)

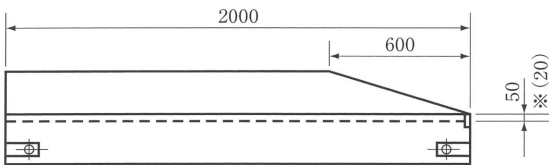


二本下り右・左(車道・歩道)


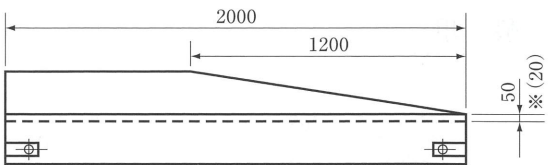


※（ ）内寸法は歩道用を表わします。



三本下り右・左(歩道)

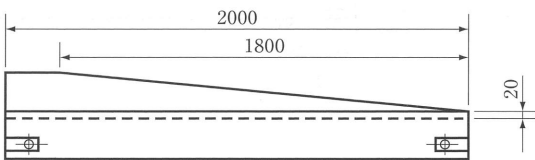



プレキャスト街きょ用ベース




配筋図

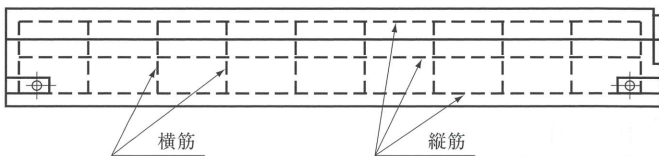

受台



A部詳細図



プレキャスト街きょ（155型・205型）

プレキャスト街きょ（155型・205型）


(単位 m/m)

コード 番 号	呼 び 名	寸 法								配 筋		質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	j (%)	R	縦 鉄 筋	横 鉄 筋	
14201	プレキャスト街きょ 一般部用 155型	165	150	665	300 (310)	150	150	10	20	φ6-9本	φ6-10本	647
	〃 105型		155		250 (260)		—			φ6-9本		610
14204	〃 車道用 中 〃		160		200 (210)		—			φ6-8本		573
14207	〃 歩道用 中 〃		163		170 (180)		—			φ6-8本		550
14208	〃 ベ ー ス 〃		—		—	—	—	—	—	φ6-7本	φ3.2-6本	475
14209	〃 ベース用受台 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	φ3.2-4本		28
14231	プレキャスト街きょ 一般部用 205型	200	180	700	375	175	200	5	30	φ6-9本	φ6-10本	794
14234	〃 車道用 中 〃		195		225		—			φ6-8本		660
14237	〃 歩道用 中 〃		198		195		—			φ6-8本		632
14238	〃 ベ ー ス 〃		—		—	—	—	—	—	φ6-7本		500
14239	〃 ベース用受台 〃	—	—	—	—	—	—	—	—	φ3.2-4本	φ3.2-6本	30


※ () 内寸法は6%勾配製品

曲線用プレキャスト街きょ

プレキャスト街きょ連結用 縁塊

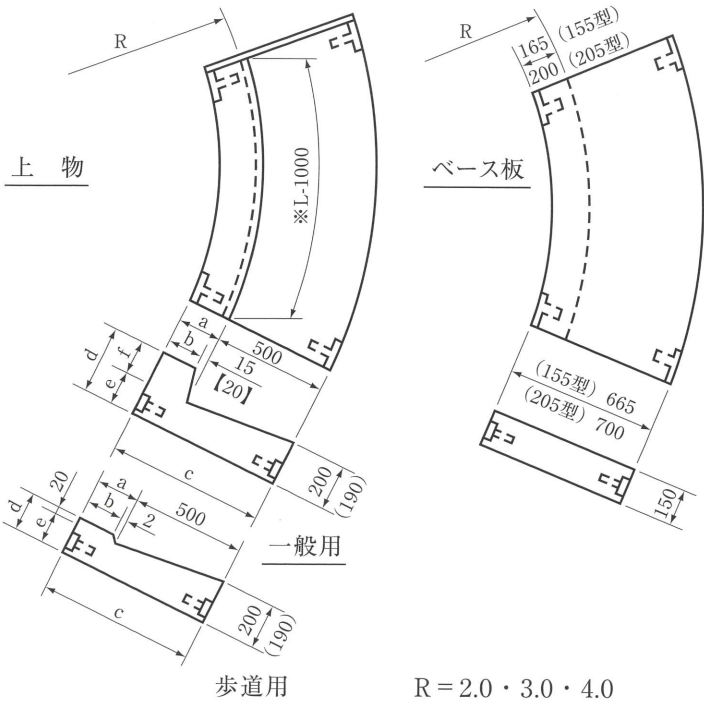

R = 2.0・3.0・4.0
5.0・6.0・8.0m

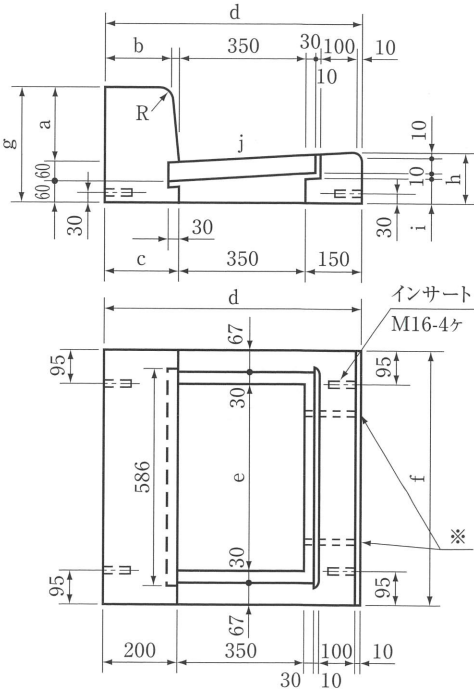

※水抜き穴タイプも有ります。

※6%勾配155型プレキャストは
L-600の製品となります。
【 】内寸法は205型
() 内寸法は6%勾配製品

(単位 m/m)

呼 び 名	寸 法					
	a	b	c	d	e	f
155 (一般用)	165	150	665	300	150	150
155 (歩道用)		163		170		—
205 (一般用)	200	180	700	375	175	200
205 (歩道用)		198		195		—


街きよます用縁塊

(単位 m/m)


コード 番 号	呼 び 名	寸 法										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j %	R
14218	街きよ縁塊 155型	150	150	165	665	406	600	270	170	85	10	20
14701	街きよ縁塊 155型 6%	150	150	165	665	406	600	270	150	71	6	20
14255	街きよ縁塊 205型	150	180	200	700	506	700	320	145	68	5	30

※a寸法が50(車乗り入)、20(歩行者横断)タイプも有ります。

プレキャスト街きょ（車乗り入れ A₃・A₄型）






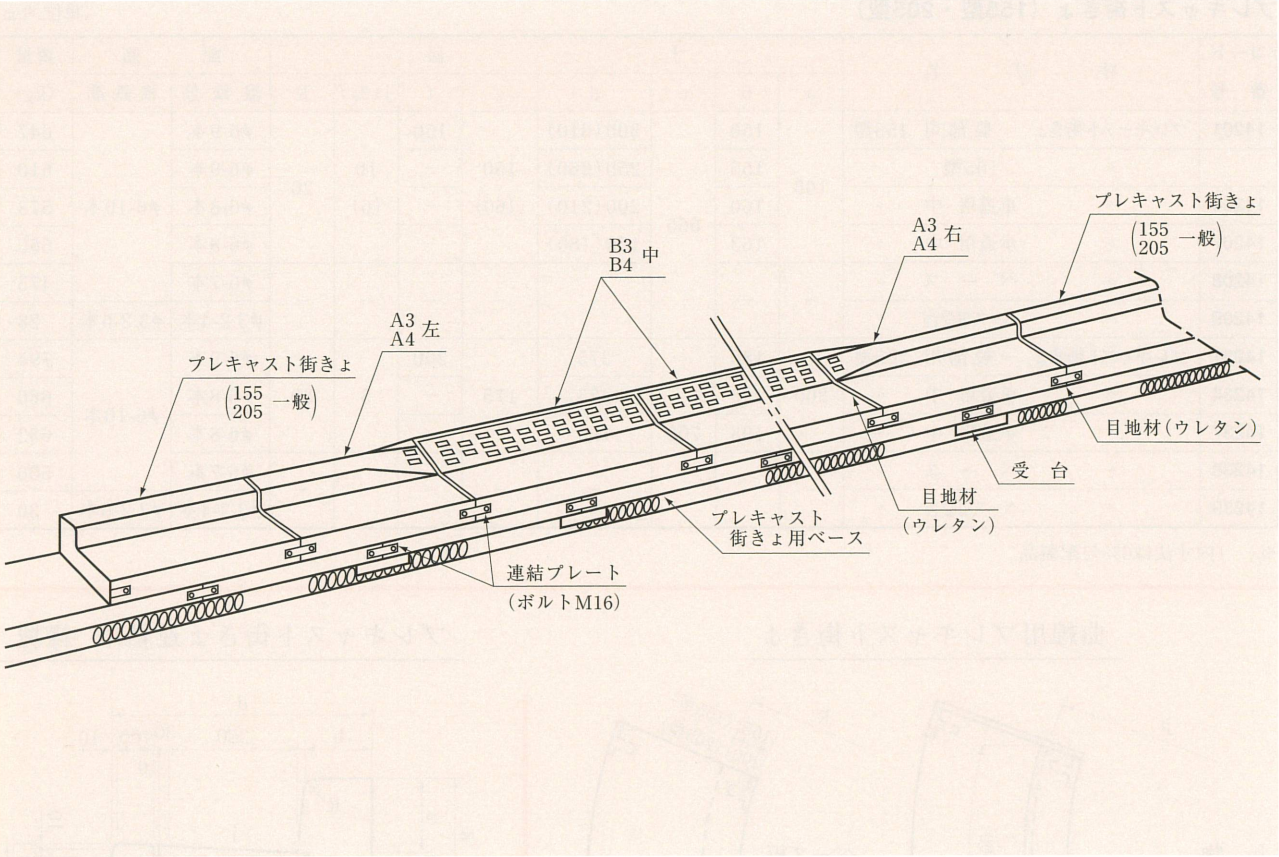


B₃・B₄ 中

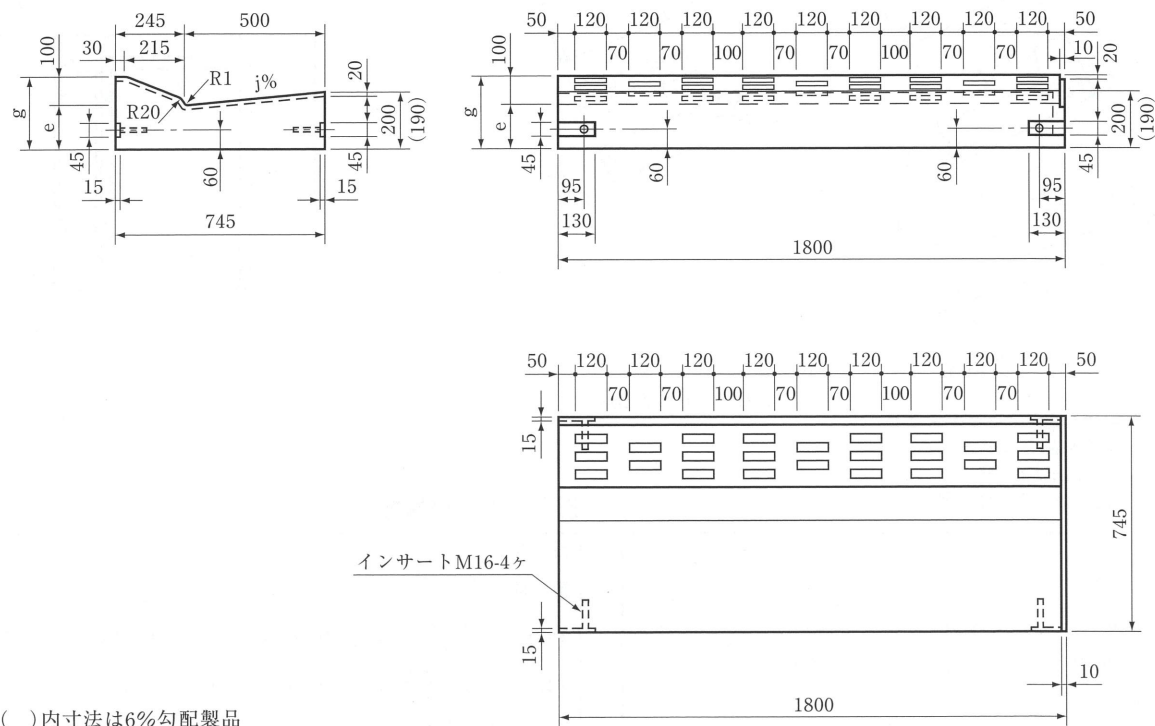

※ () 内寸法は6%勾配製品


プレキャスト街きょ（車乗り入れ A₃・A₄型）

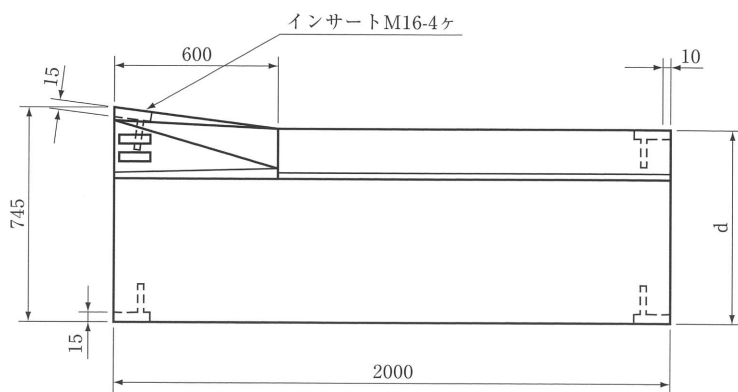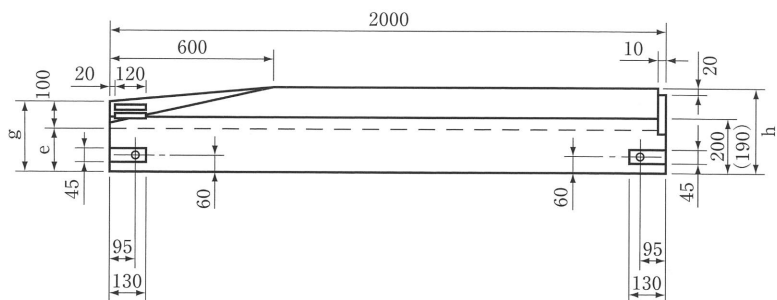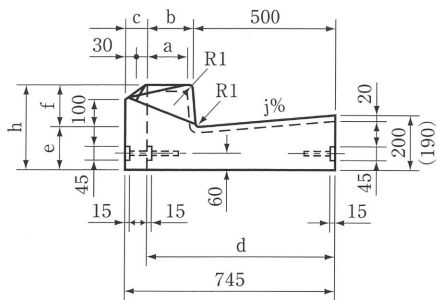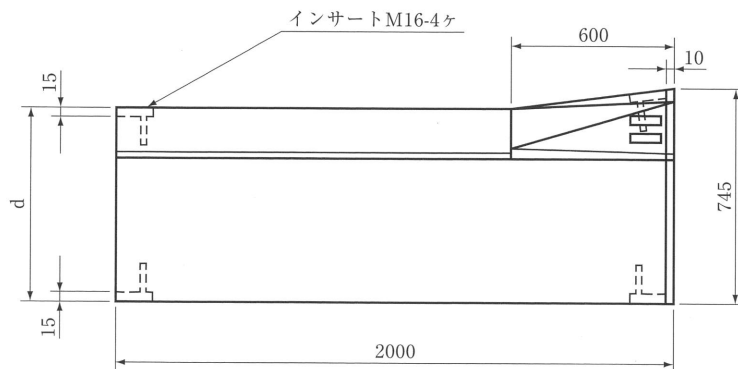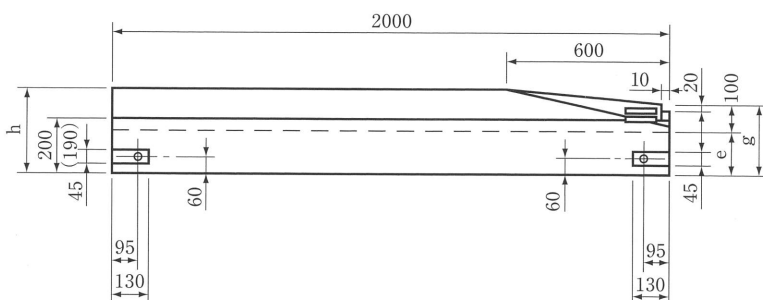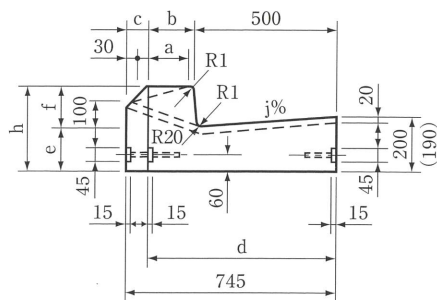 $A_3 \cdot A_4$ 右
$$A_3 \cdot A_4 \quad \text{左}$$


※()内寸法は6%勾配製品



プレキャスト街きょ（車乗り入れ A₃・A₄型）

プレキャスト街きょ用ベース

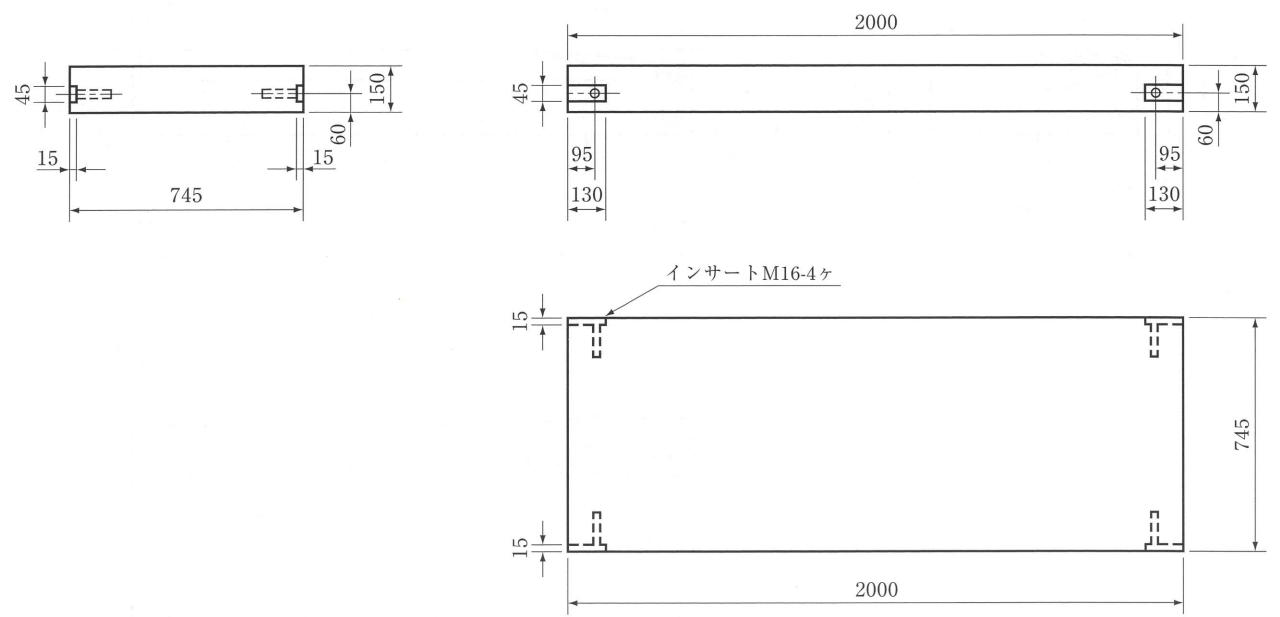

受 台

A部詳細図

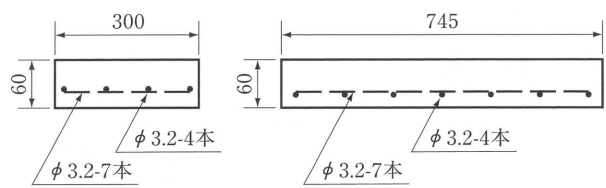

プレキャスト街きょ（車乗入れA₃・A₄型）


(単位 ㎡/m)

コード番号	呼　　び　　名	寸　　　　　　　　　　法										質量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	j%	R ₁	
14222	プレキャスト街きょ B ₃ 中 車 乗 り 入 れ 用	－	－	－	－	150 (160)	－	250 (260)	－	－	20	596
14220	〃 A ₃ 右	150	165	80	665	150 (160)	150	250 (260)	300 (310)	10 (6)	20	680
14221	〃 A ₃ 左	150	165	80	665	150 (160)	150	250 (260)	300 (310)		20	680
14333	〃 B ₄ 中	－	－	－	－	175	－	275	－	5	30	649
14331	〃 A ₄ 右	180	200	45	700	175	200	275	375	5	30	801
14332	〃 A ₄ 左	180	200	45	700	175	200	275	375	5	30	801
13223	プレキャスト街きょ用 ベース	――						――				536
14228	〃 〃 受 台	――										32



※ () 内寸法は6%勾配製品

プレキャスト街きょ 155-S (25型)



※ () 内寸法は6%勾配製の寸法です。 ※ 6%勾配の製品は表面滑り止加工品です。

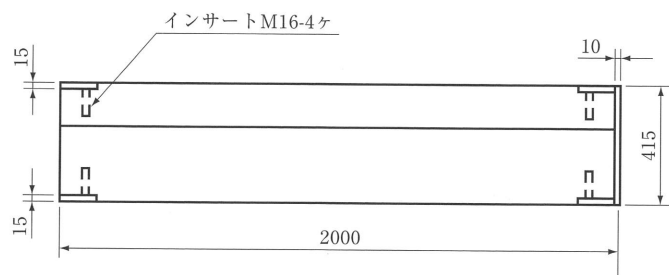



一般用

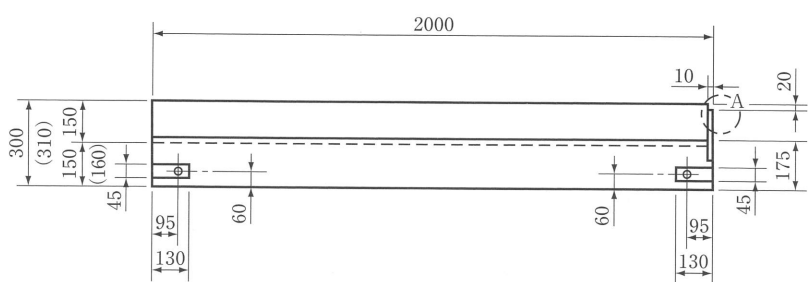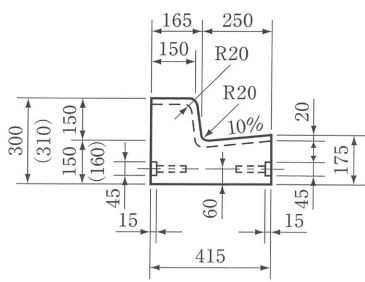

車道用 中

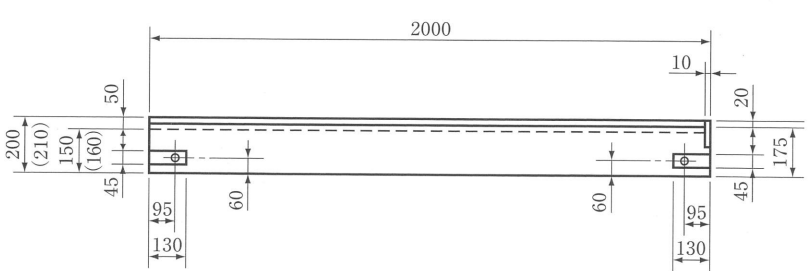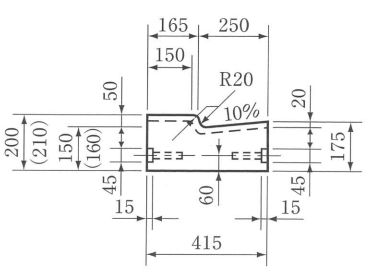


車道用 右・左

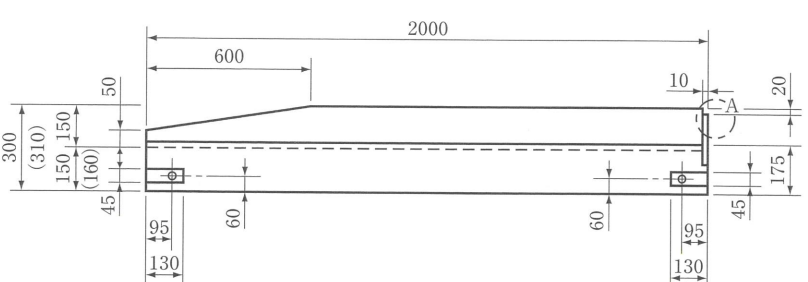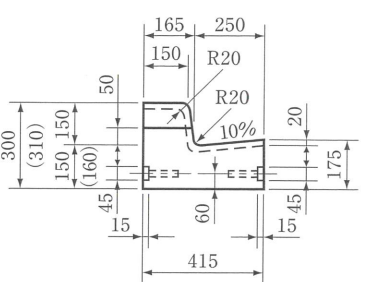


步 道 用 中


※ 6%勾配の製品は表面滑り止加工品です。
※ ()内寸法は6%勾配製の寸法です。

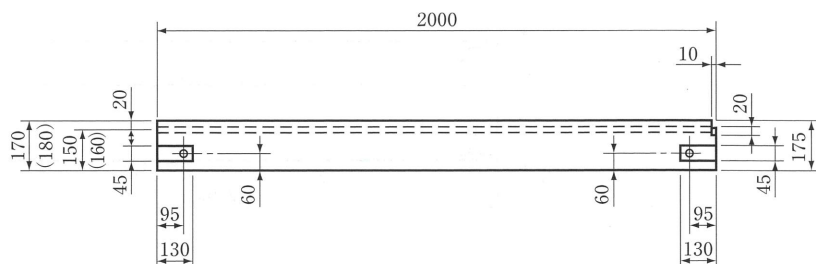


歩 道 用 右・左

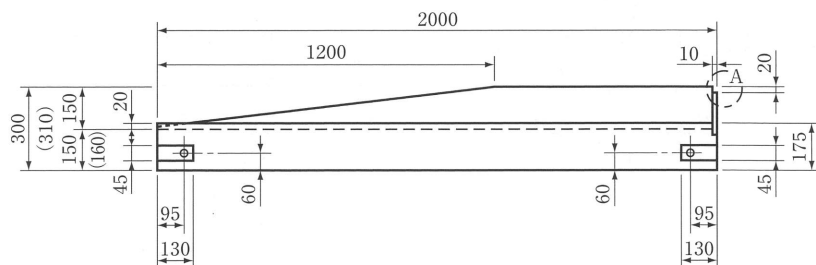


B3型 乗入部

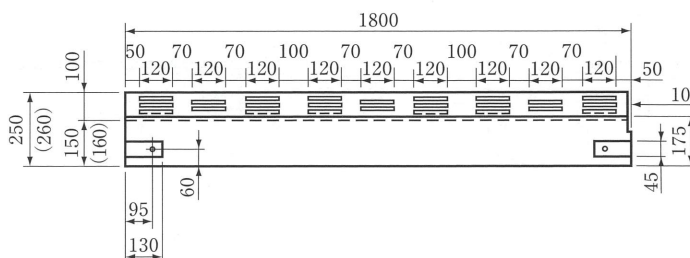

A3型 乗入部 左




A3型 乗入部 右

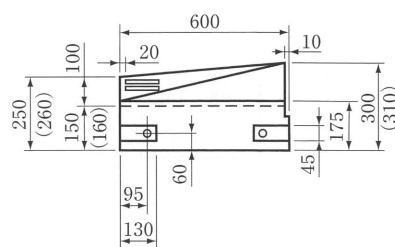


プレキャスト街きょ 155-S (25型)


プレキャスト街きょ用ベース

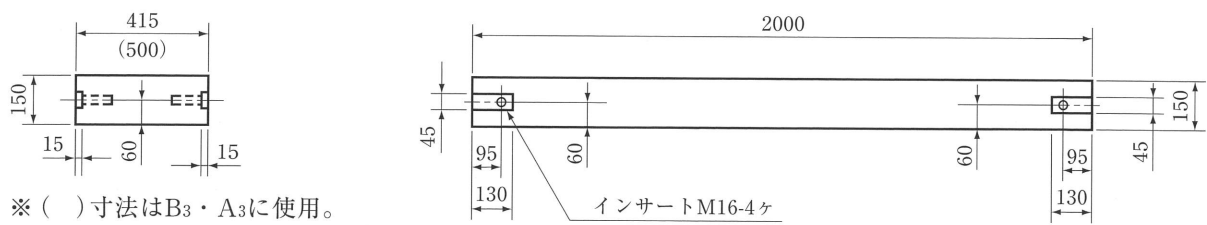


受 台

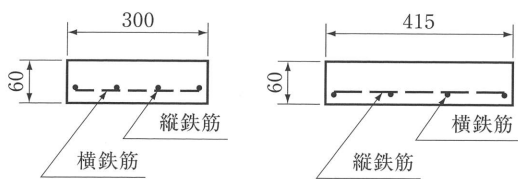

A部詳細図



配 筋 図

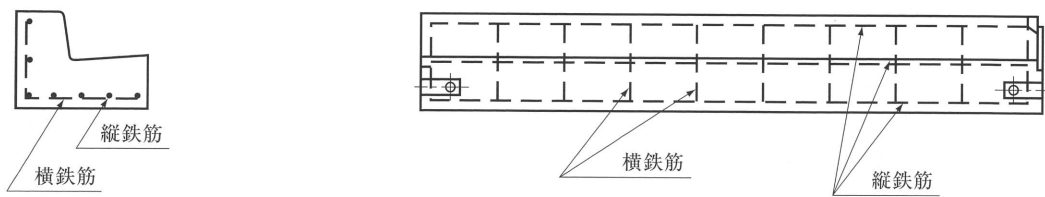


プレキャスト街きょ 155-S型

(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	呼 び 寸 法	配 筋		質 量 (kg)
			縦 鉄 筋	横 鉄 筋	
14261	プレキャスト街きょ155-S型 一 般 部	150×415×2000	φ 6- 7本	φ 6- 10本	424
14264	〃 〃 車 乗 入 れ 中	50×415×2000	φ 6- 6本	φ 6- 10本	350
14262	〃 〃 〃 右 左	50/150×415×2000	φ 6- 7本	φ 6- 10本	413
14263					
14267	〃 〃 歩行者乗入れ 中	20×415×2000	φ 6- 6本	φ 6- 10本	327
14265	〃 〃 〃 右 左	20/150×415×2000	φ 6- 7本	φ 6- 10本	395
14266					
14268	〃 〃 用基礎ベース	150×415×2000	φ 6 -5本	φ 6 -10本	296
14269	〃 〃 用 受 台	300×415×60	φ 3.2-4本	φ 3.2-4本	18


プレキャスト街きょ (315型)

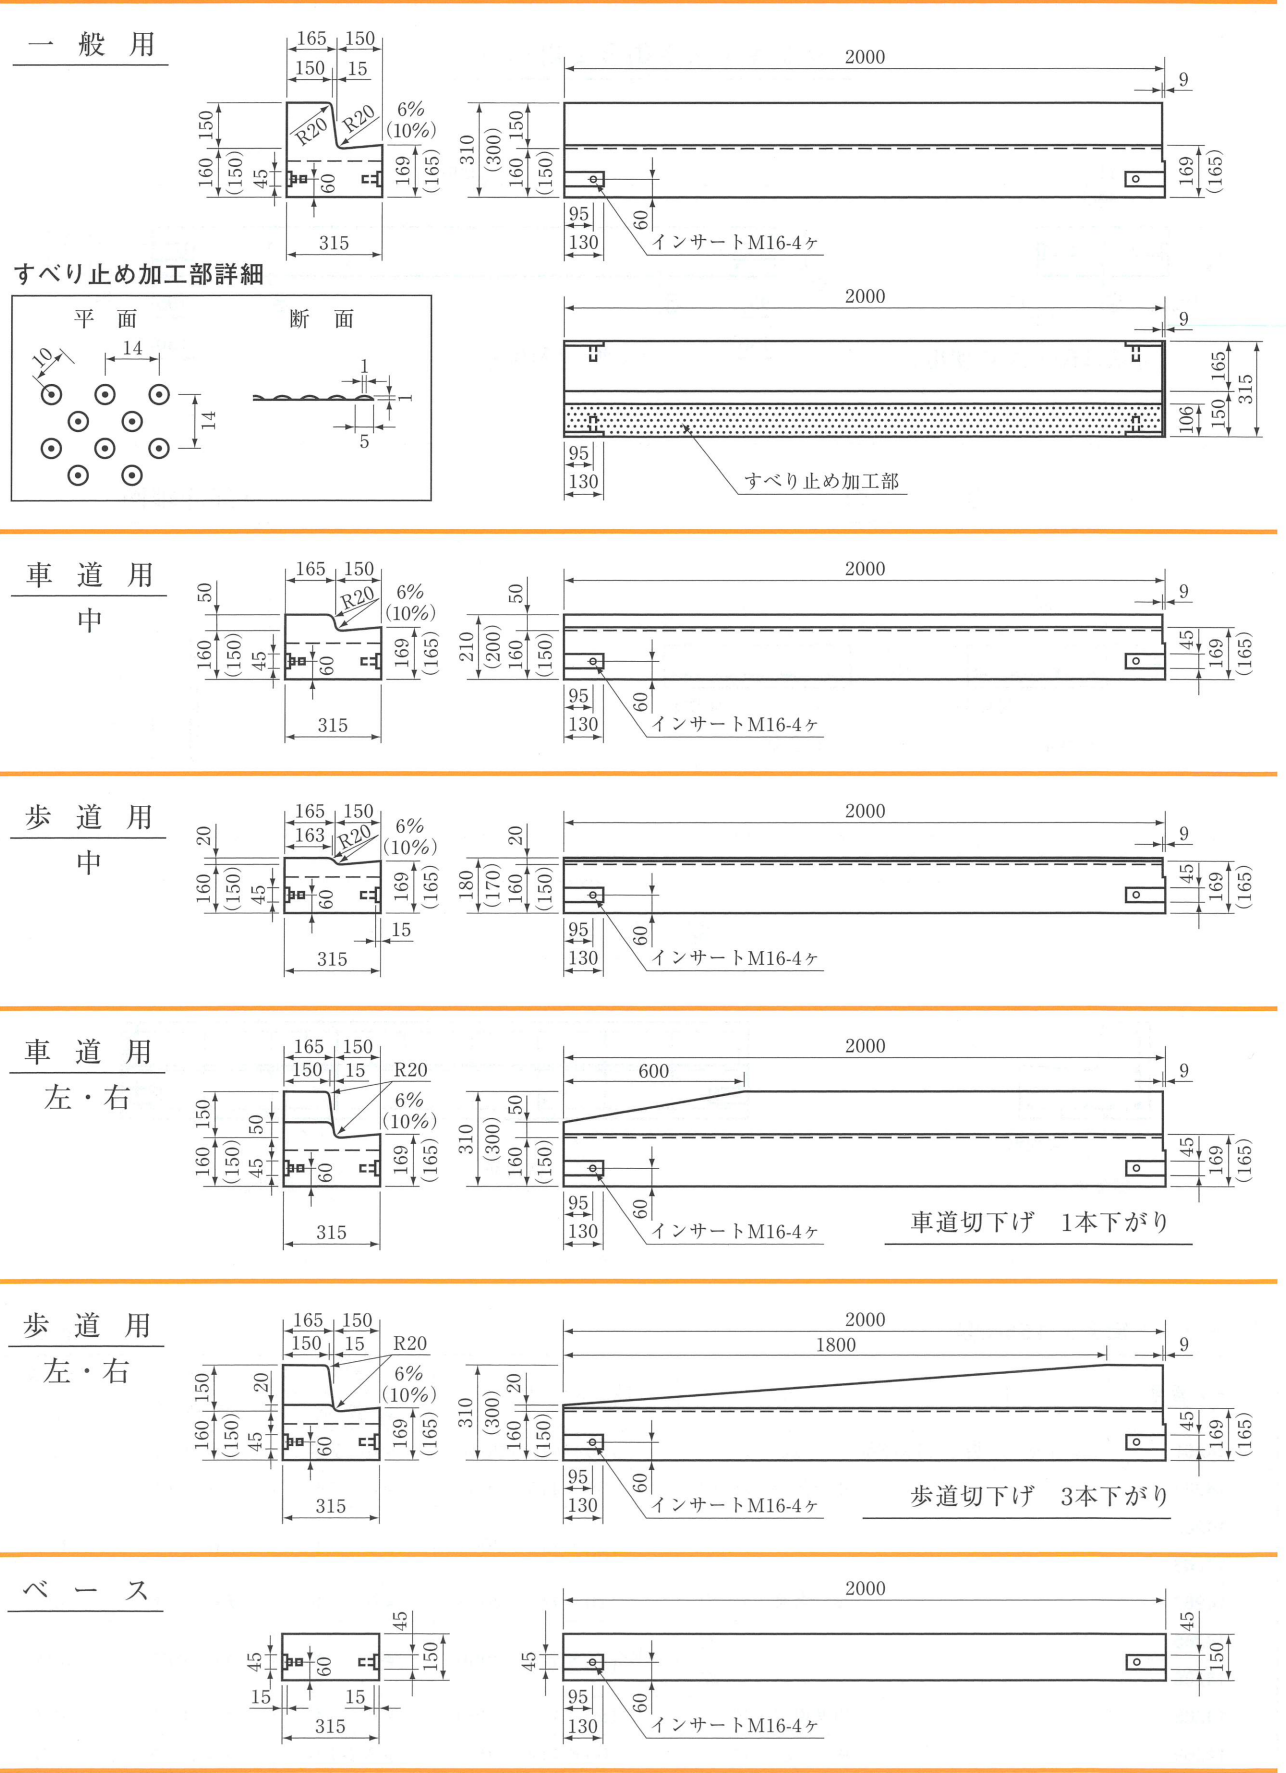


※ () 内寸法10%勾配(滑面)製品もあります。

プレキャスト街きょ（315型）

B3型乗入部

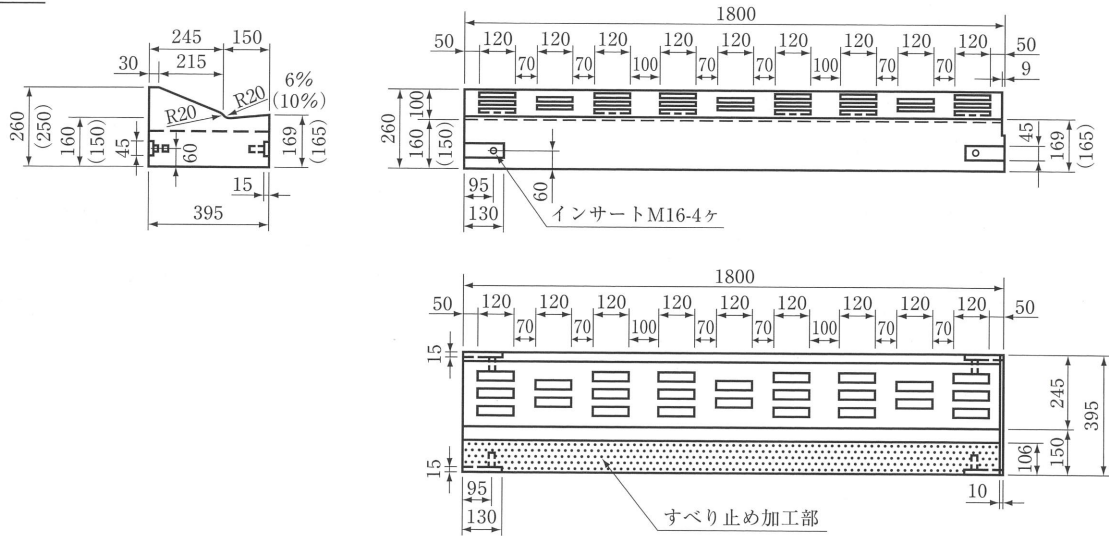


A3型乗入部

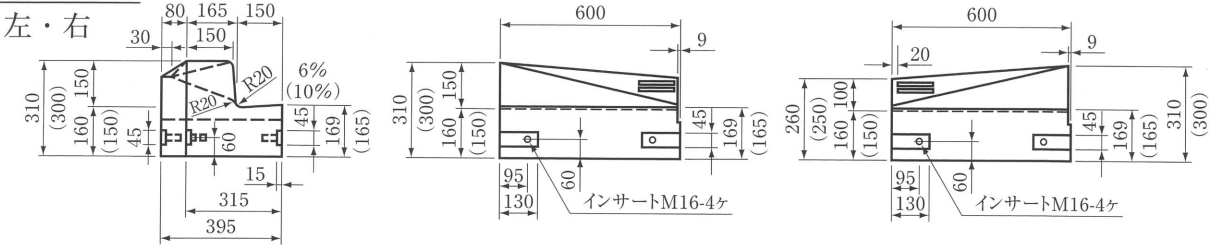

A3型・B3型用

ベース

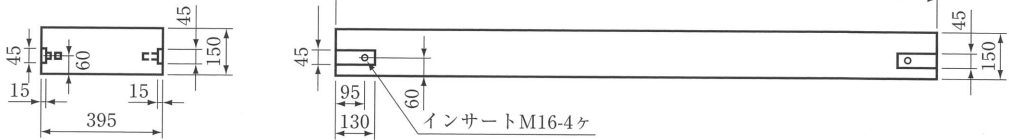



※（ ）内寸法10%勾配(滑面)製品もあります。

プレキャスト街きょ 315型

呼 び 名	呼 び 寸 法 (mm)	配 筋		質 量 (kg)
		縦 鉄 筋	横 鉄 筋	
プレキャスト街きょ 315型 一 般 部	150×315×2000	φ 6-6本	φ 6-10本	343
〃 〃 車 道 用 中	50×315×2000	φ 6-5本	φ 6-10本	269
〃 〃 〃 左・右	50/150×315×2000	φ 6-5本	φ 6-10本	332
〃 〃 歩 道 用 中	20×315×2000	φ 6-5本	φ 6-10本	246
〃 〃 〃 左・右	20/150×315×2000	φ 6-5本	φ 6-10本	328
〃 〃 ベ ー ス	150×315×2000	φ 6-4本	φ 6-10本	225
〃 〃 B3型乗入 中	20/100×395×1800	φ 6-7本	φ 6- 9本	292
〃 〃 〃 左・右	20/100×395× 600	φ 6-7本	φ 6- 4本	149
〃 〃 ベ ー ス	150×395×2000	φ 6-5本	φ 6-10本	282



プレキャスト街きょ（155SF型）

一般用

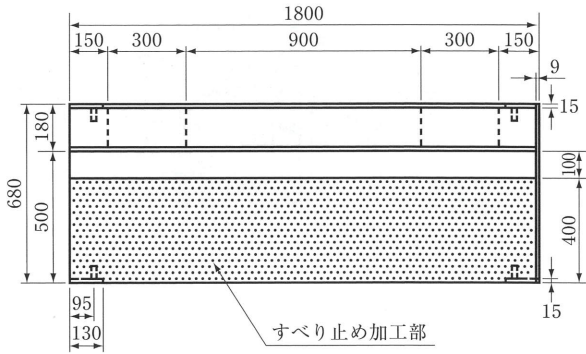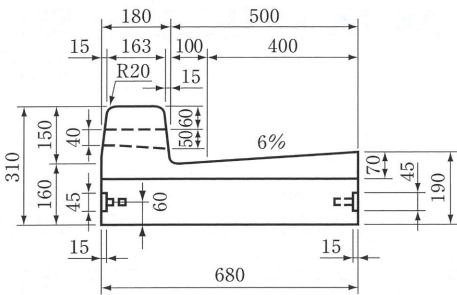


一般部水抜き 1ヶ所
(曲線部用も有り)

一般部水抜き 2ヶ所
(曲線部用も有り)

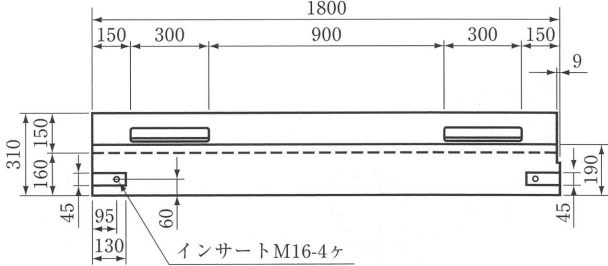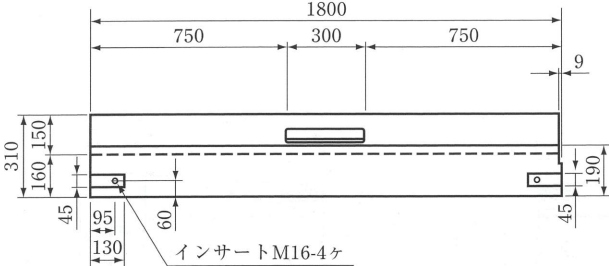


※曲線用はL-600


車道用

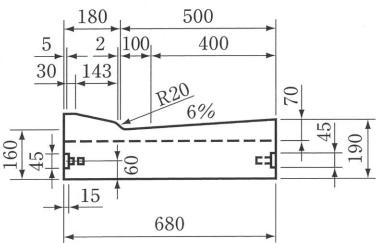


車道切下げ部 SF-1
(直線部用のみ)

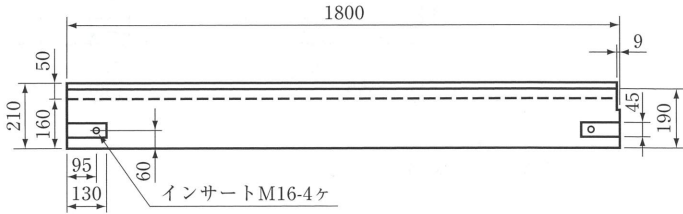

歩道用

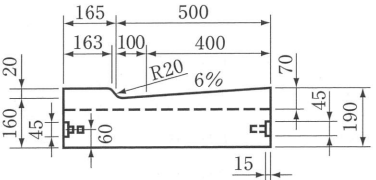

歩道切下げ部
(曲線部用も有り)

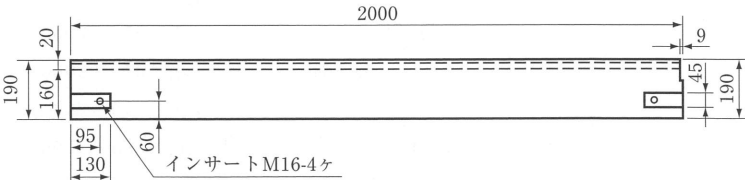


※曲線用はL-600

プレキャスト街きょ（155SF型）



端末（左・右）

（直線用のみ）

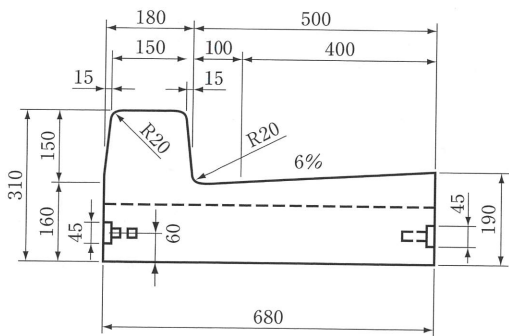


端末（右）

（直線用のみ）

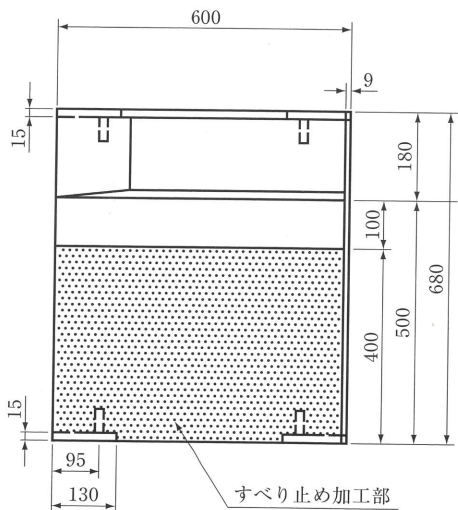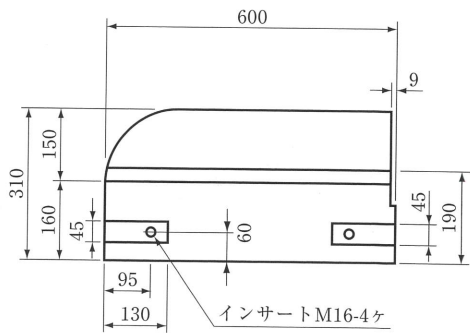



端末（左）

（直線用のみ）

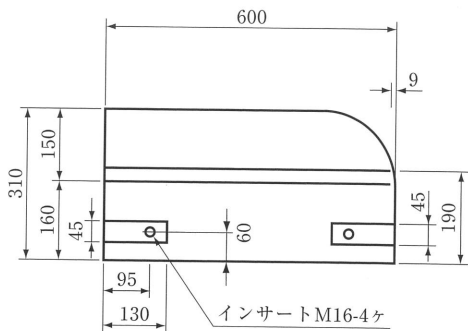

ベース

（曲線部用もあり）

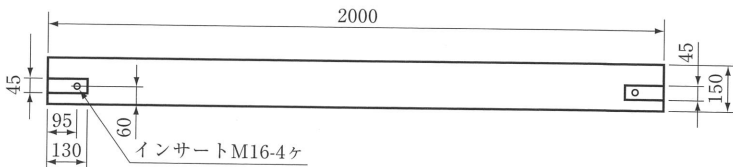


※曲線用はL-1000

プレキャスト街きょ 155SF型

コード番号	呼 び 名	呼 び 寸 法 (mm)	配 筋		質 量 (kg)
			縦 鉄 筋	横 鉄 筋	
14641・14642	プレキャスト街きょ 155SF型 一 般 用	150×680×1800	φ 6-9本	φ 6- 9本	645
14643	〃 〃 車乗入れ用	20/50×680×1800	φ 6-8本	φ 6- 9本	525
14612	〃 〃 歩 道 用	20×665×2000	φ 6-8本	φ 6-10本	550
14644・14645	〃 〃 端 末 部 左・右	150×680× 600	φ 6-9本	φ 6- 4本	197
14238	〃 〃 ベ ー ス	150×700×2000	φ 6-7本	φ 6-10本	500


プレキャスト街きょ (155SF型)

連結用縁塊

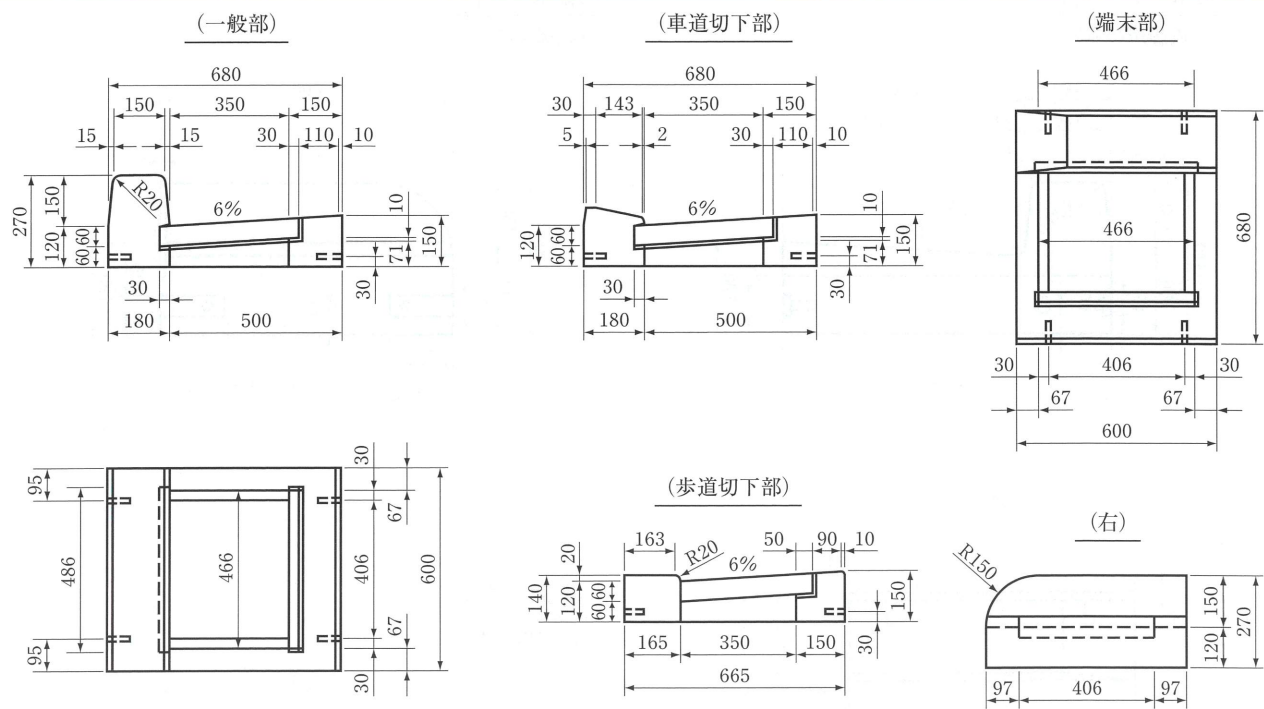


プレキャスト街きょ 155SF型

コード番号	呼 び 名	呼 び 寸 法 (mm)	質 量 (kg)
14715	プレキャスト街きょ 155SF型 一 般 部	680×270×600	645
14716	〃 〃 車 道 部	680×20/50×600	525
14703	〃 〃 歩 道 部	665× 20×600	550
14717・14718	〃 〃 端 末 部	680×270×600	197

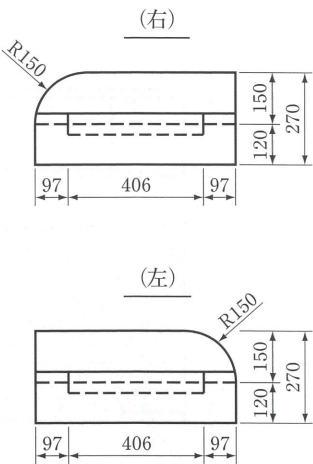


※低騒音・透水舗装用水抜きタイプ
もあります。

プレキャスト街きょ
本体曲線部用

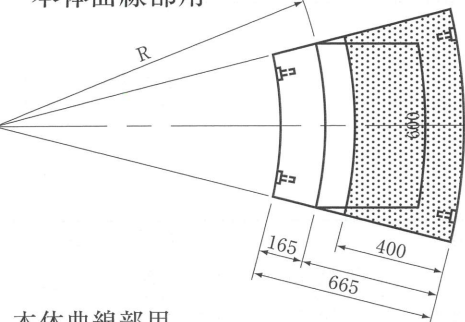











本体曲線部用
R=2, 3, 4, 5, 6.5, 8mが可能。
歩道摺り付け用：一段斜・二段斜・三段斜の
曲線部も可能です。
※L=600mmです。

プレキャスト街きょ ベース曲線部用

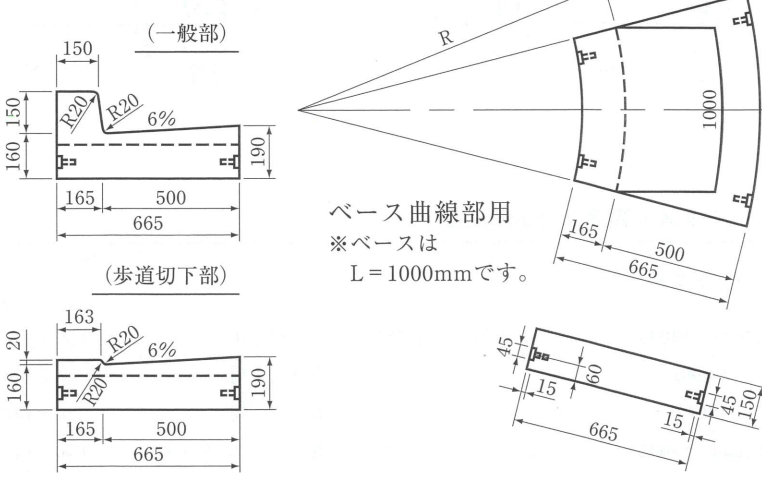

ベース曲線部用
※ベースは
L=1000mmです。

プレキャスト街きょ 155SF-25型・エプロンブロック 25型

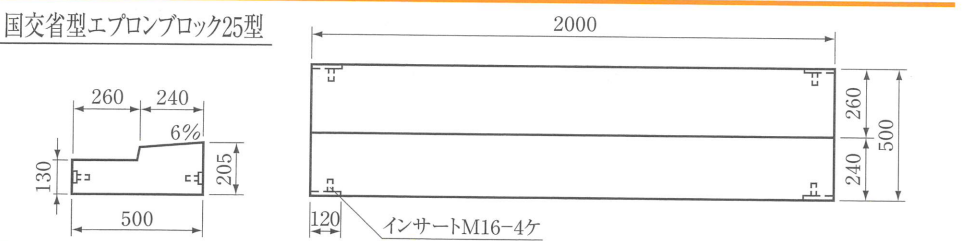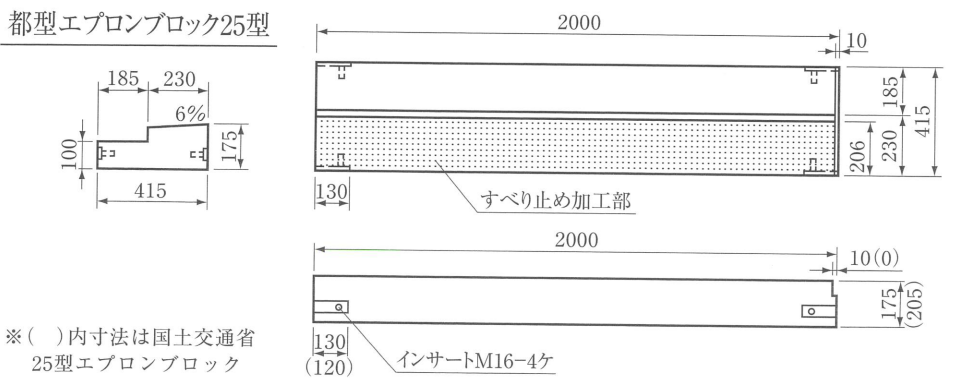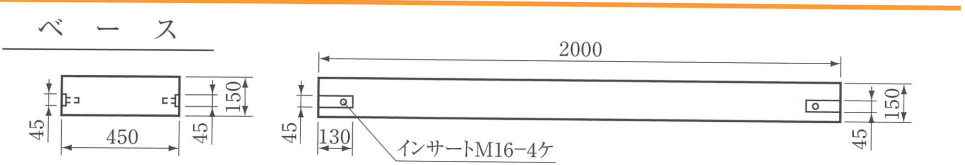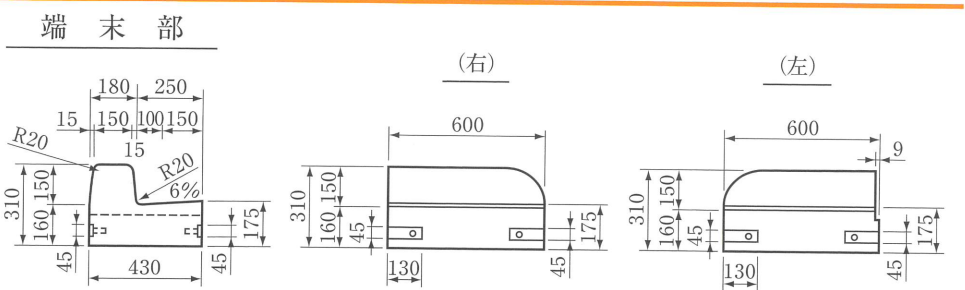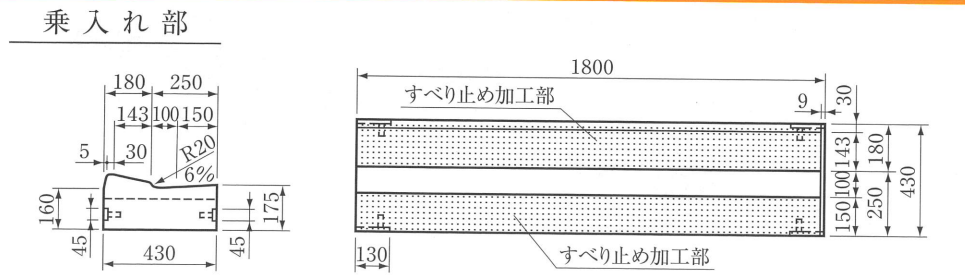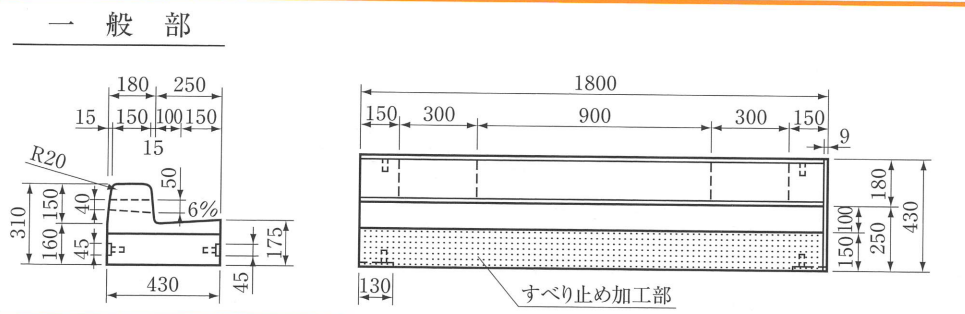

※各タイプ詳細についてはお問い合わせ下さい。