

※国内主要高速自動車道で、豊富な実績があります。

500/500× ϕ 500×L1600, 1800, 2100




アンカーボルト

 $\phi 24 \times \ell 500$



アンカーボルト

 $\phi 24 \times l 830$

A-A断面

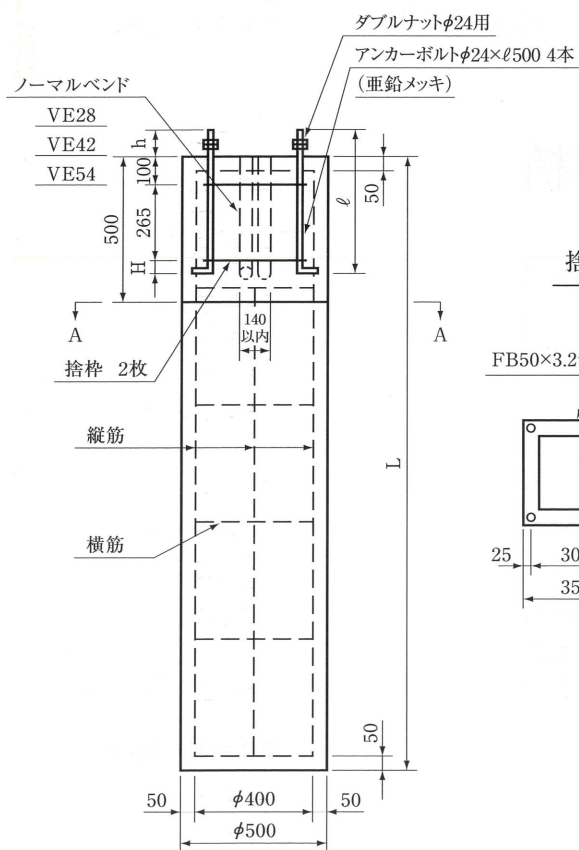

捨杵詳細図

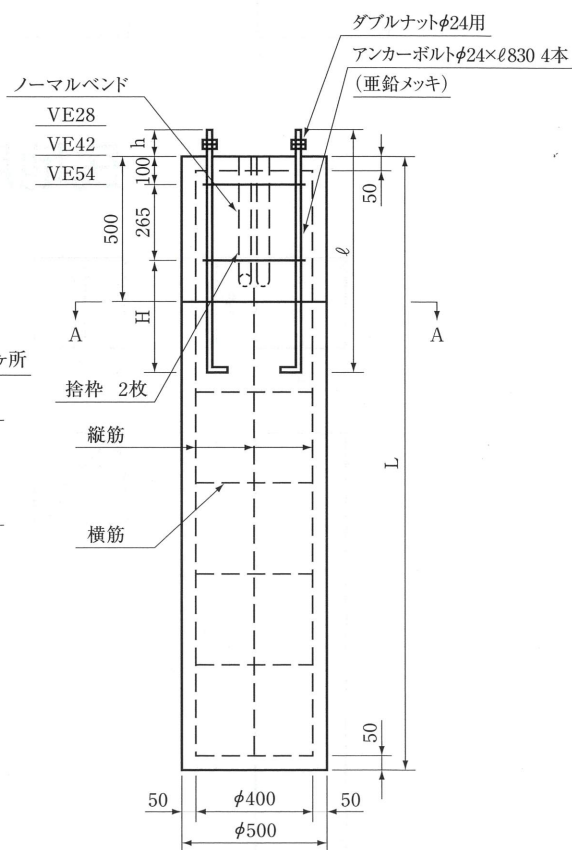


街路灯基礎ブロック及び施工図


街路灯基礎ブロック

(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法				ノーマル ベ ン ド	配 筋		質 量 (kg)
		L	ℓ (アンカー)	H	h		縦鉄筋	横鉄筋	
18401	街路灯基礎	1600	500	50	85	VE28	D16-4本	φ 9-5本	812
18402						VE42			
18403	街路灯基礎	1800	500	50	85	VE28	D16-4本	φ 9-5本	906
18404						VE42			
18405	街路灯基礎	2100	500	50	85	VE54	D16-4本	φ 9-6本	1046
18406	街路灯基礎	1800	830	375	90	VE28	D16-4本	φ 9-5本	906
18407						VE42			
18408	街路灯基礎	2100	830	375	90	VE54	D16-4本	φ 9-6本	1046

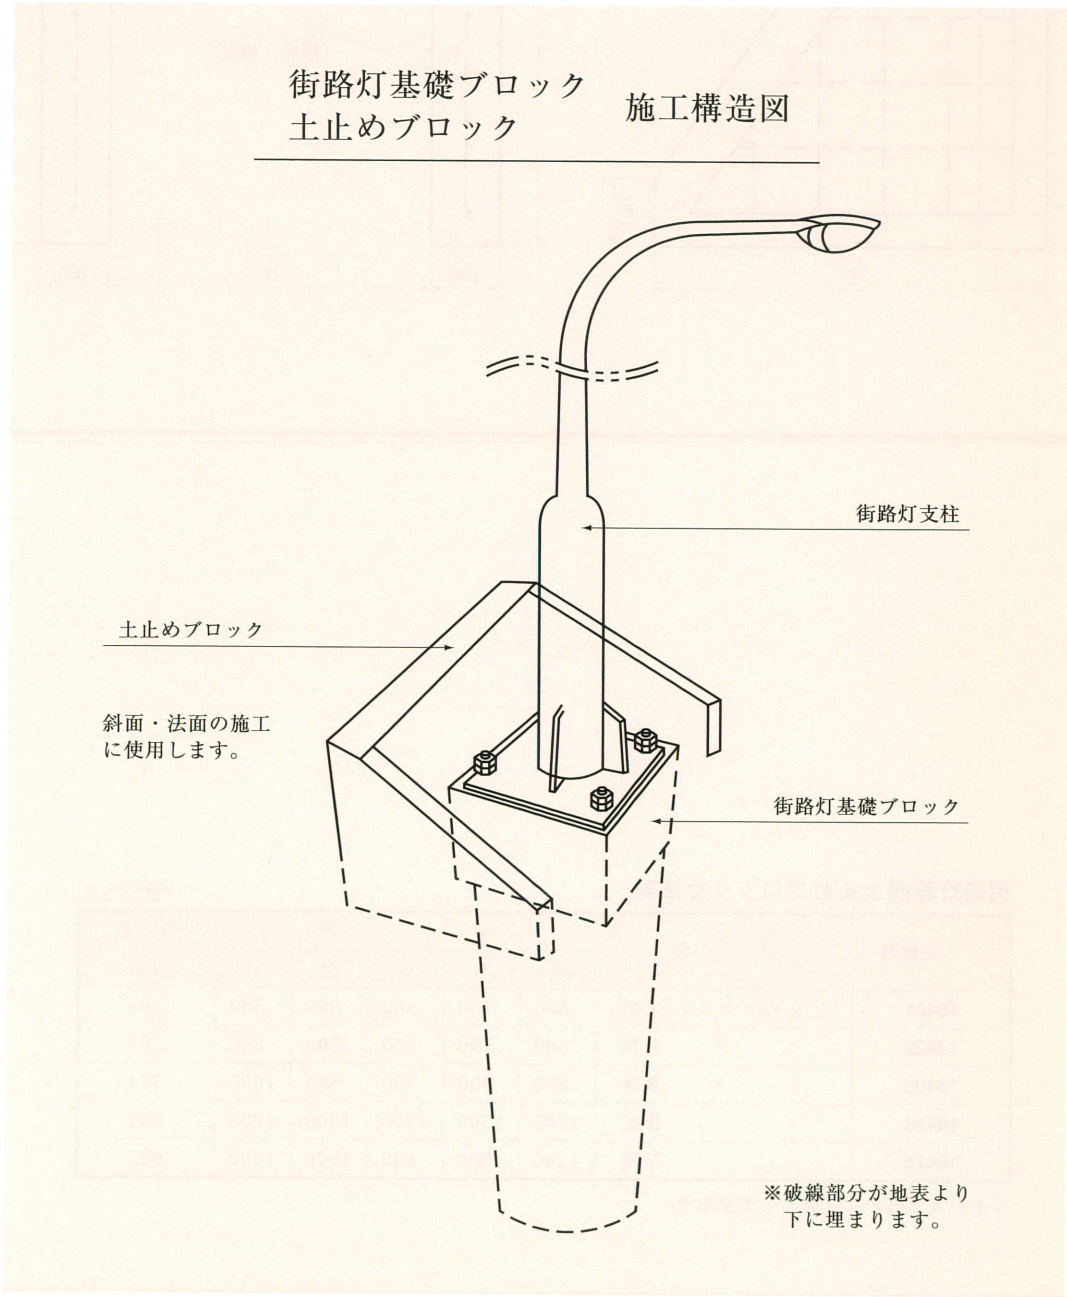

街路灯基礎土止めブロック

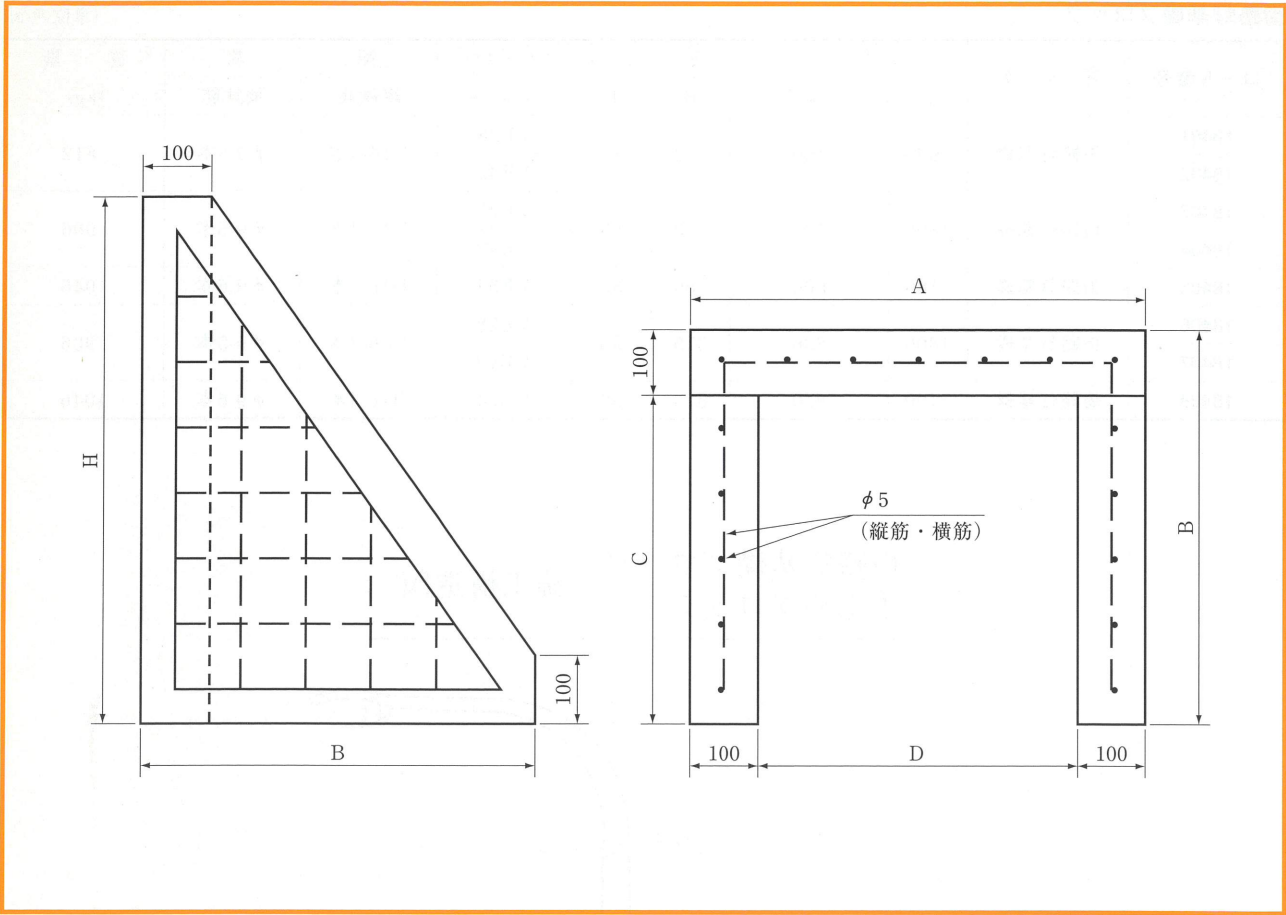

街路灯基礎土止めブロック寸法表 (単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法					質 量 (kg)
		A	B	C	D	H	
18421	土止めブロック I 型	800	700	600	600	500	181
18422	〃 〃 II 型	800	700	600	600	800	281
18423	〃 〃 III 型	800	800	700	600	1000	374
18424	〃 〃 IV 型	1700	1300	1200	1500	1200	857
18425	〃 〃 V 型	1200	900	800	1000	1400	685

※上記表以外の寸法製品も出来ます。