



下水道用人孔口環及びふた（JIS型）

装鉄製人孔口環及びふた（φ600用）

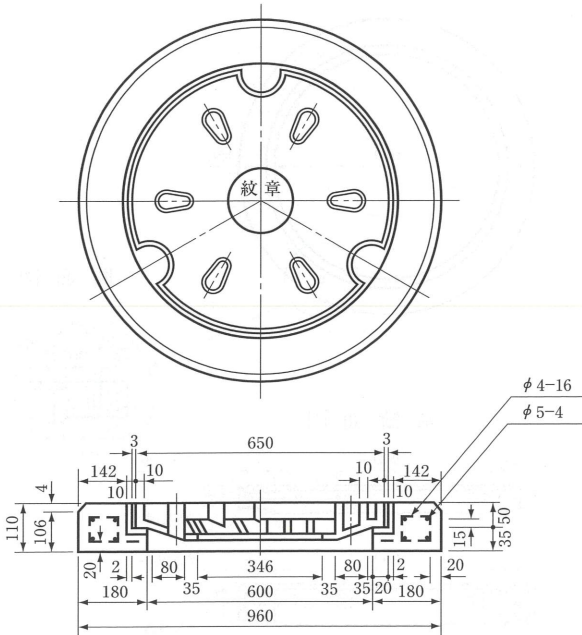

鑄鉄製人孔口環及びふた 600用（750用）
（ ）寸法は750用。

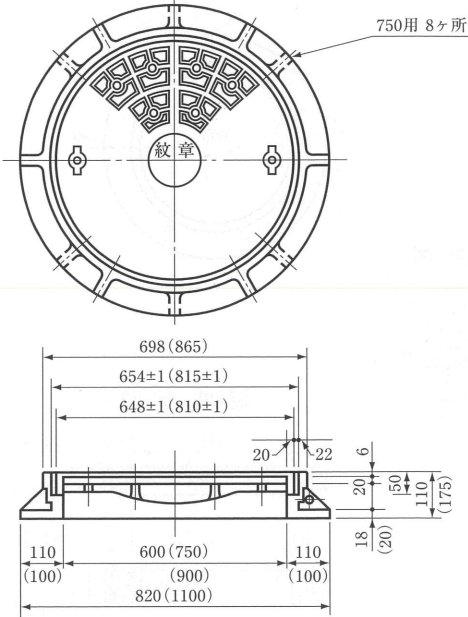

装鉄製人孔口環及びふた（単位 m/m）


コード番号	呼 び 名	寸 法	質 量 (kg)
19021	口環(歩道用)	600	115
19022	ふた(歩道用)	600	77

鑄鉄製人孔口環及びふた（単位 m/m）

呼 び 名	質 量(kg)	
	600	750
鑄 鉄 製 ふ た (車道用)	78	126
鑄 鉄 製 口 環 (車道用)	120	130


都型人孔口環及びふた（歩道用）

人孔コンクリート蓋（内径 60cm用 都型）

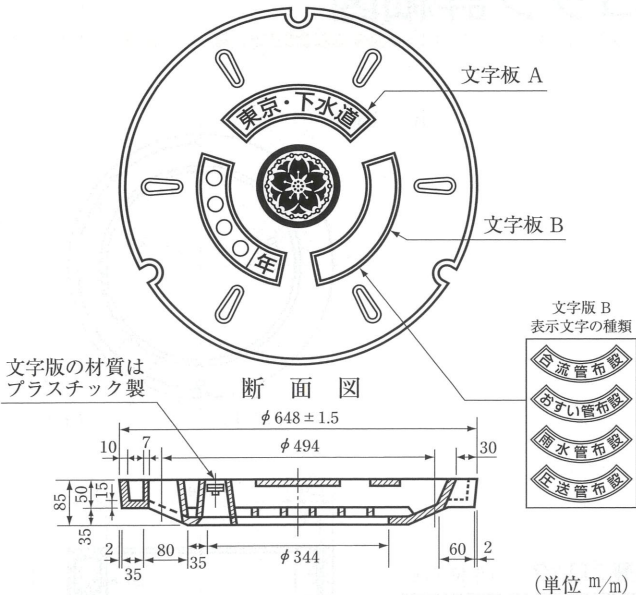


コード番号	呼 び 名	寸 法	質 量(kg)
19082～85	人 孔 蓋(歩道用)	600	78
19081	人孔口環(歩道用)	600	80

人 孔 口 環（内径 60cm用 都型）

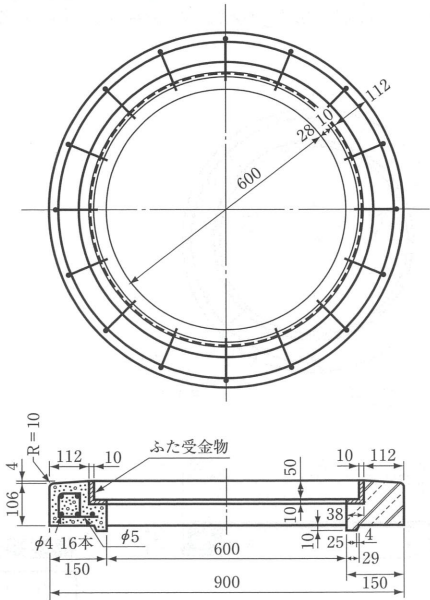


都型人孔口環及びふた（車道用）


東京都下水道局型人孔鉄蓋

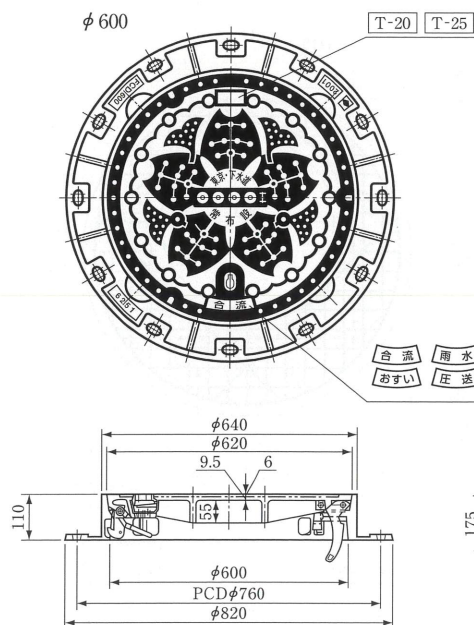


東京都下水道局型人孔鉄蓋

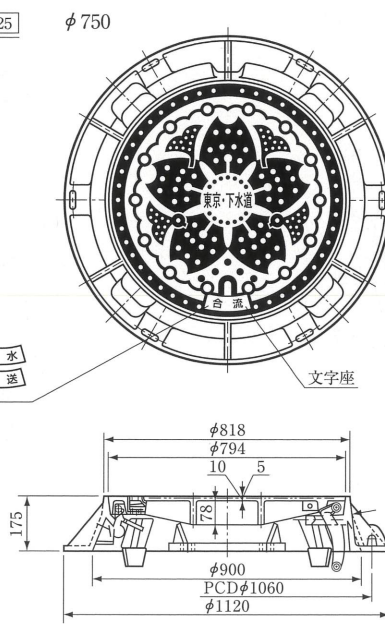

レンガ用化粧蓋

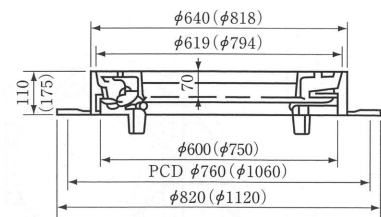

タイル用化粧蓋

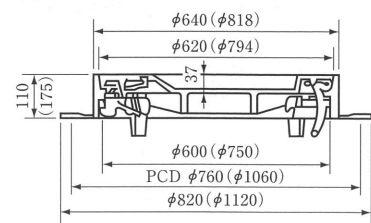

注…（ ）寸法は750用。

都型人孔口環及びふた

(単位 m/m)


コード番号	呼 び 名	寸 法	質量(kg)
52130	人孔口環及びふた	φ600 (T-20)	84
52034	人孔口環及びふた	φ750 (T-20)	186

化粧ふた


(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	質量(kg)
52038	タイル用化粧ふた	φ600	79
52042	レンガ用化粧ふた	φ600	79

鉄蓋用固定ロックボルト／調整用継ボルト

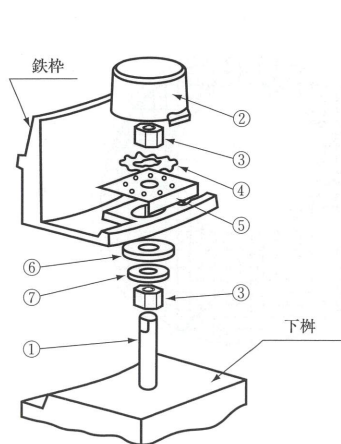


1. 緊結ボルトの縦ミゾが内側に来るようにセットして下さい。(角座金を緊結ボルトのミゾに合わせてセットすると、角座金のL部が外側になり鉄棒を押えることになります。)
2. 高調整は、必要に応じてナットを回し、高さを、調整して下さい。
3. 六角ナットは回り止め座金の爪の間に確実に取付けて下さい。

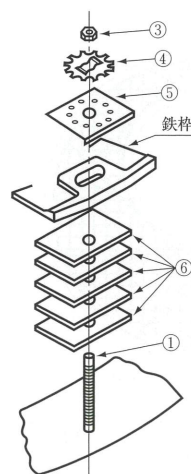

固定ロックボルト
φ750 用

継ボルト

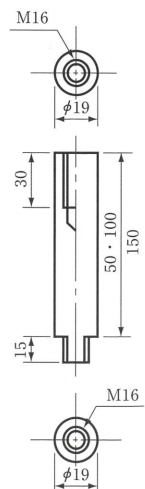

①	緊結ボルト	3
②	緊結ボルト保護キャップ	3
③	六角ナット	6
④	回り止め座金	3
⑤	角座金	3
⑥	ゴムプレート	3
⑦	丸座金	3

調整用継ボルト

コード番号	呼 び 名
52136	新型固定ロックボルト (φ600用)
52026	固定ロックボルト (φ750用)
52023	フエル式継ボルト L- 50
52024	フエル式継ボルト L-100
52025	フエル式継ボルト L-150