


立形制水弁室頂版

頂版配筋図

D400~D500

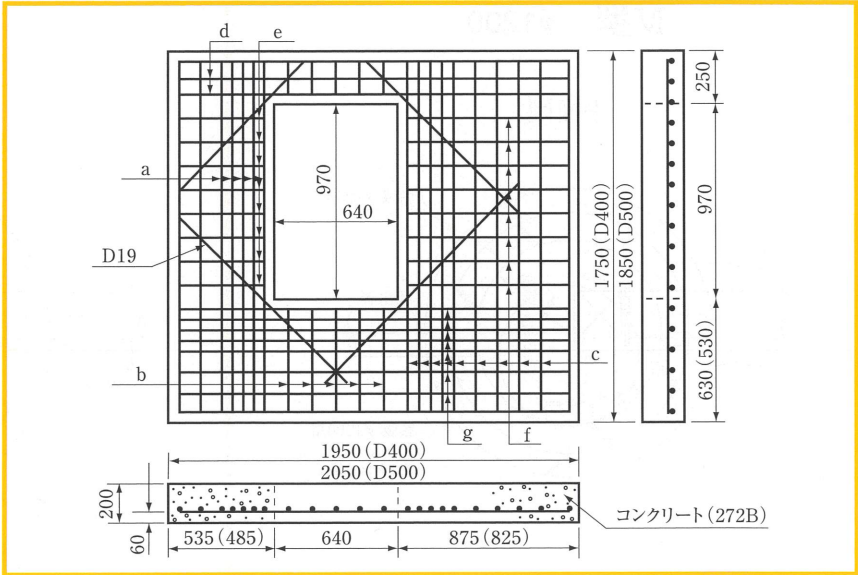


鉄筋表

コード番号	記号		鉄筋径	a	b	c	d	e	f	g	製品質量 (kg)
	D			本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	
25085	400		D16	6×1.65	5×0.20	9×1.65	3×1.85	8×0.40	8×0.75	7×1.85	1340
25086	500		D16	7×1.75	5×0.20	10×1.75	3×1.95	8×0.45	8×0.80	8×1.95	1520

頂版配筋図

D600~D1350

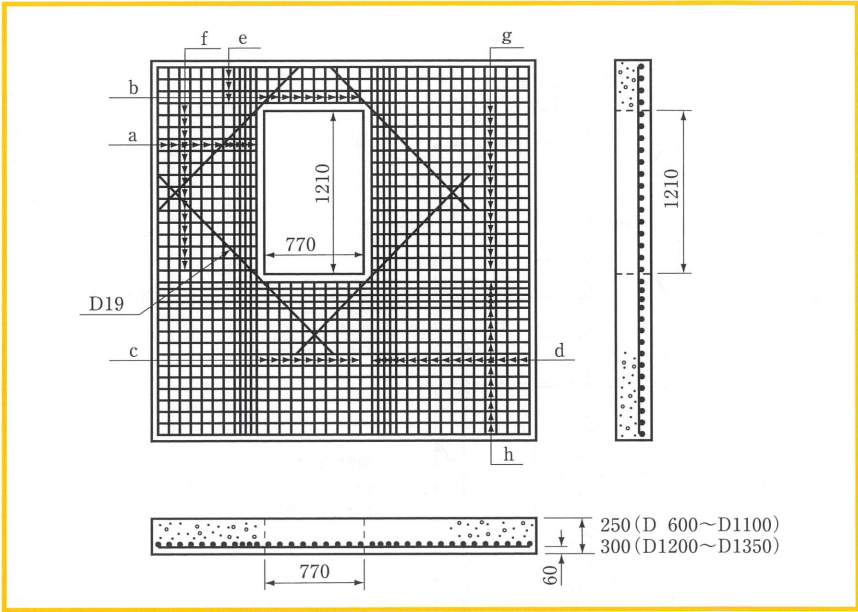


鉄筋表


コード番号	記号		鉄筋径	a	b	c	d	e	f	g	h
	D			本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)
25087	600		D16	7×2.05	7×0.20	7×0.55	11×2.05	3×2.15	12×0.40	12×0.90	9×2.15
25088	700		D16	8×2.15	7×0.20	7×0.65	12×2.15	3×2.30	12×0.50	12×0.95	10×2.30
25089	800		D16	8×2.20	7×0.20	7×0.70	13×2.20	3×2.45	12×0.55	12×1.00	10×2.45
25090	900		D16	11×2.50	9×0.20	9×1.00	17×2.50	4×2.60	15×0.65	15×1.10	16×2.60
25091	1000		D16	12×2.70	9×0.25	9×1.15	18×2.70	5×2.80	15×0.75	15×1.20	18×2.80
	1100		D16	13×2.85	9×0.25	9×1.30	18×2.85	5×2.90	15×0.80	15×1.25	20×2.90
	1200		D16	13×3.00	8×0.25	8×1.45	18×3.00	4×3.10	13×0.90	13×1.35	20×3.10
	1350		D16	13×3.20	8×0.25	8×1.65	18×3.20	4×3.20	13×0.95	13×1.40	22×3.20

立形制水弁室頂版及び立形バタフライ弁室頂版寸法図

D400

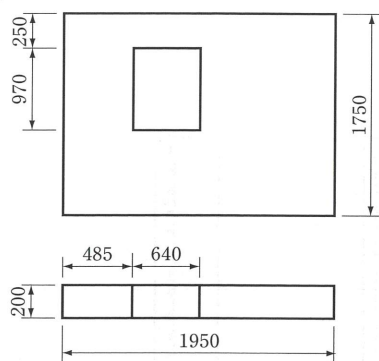


D500

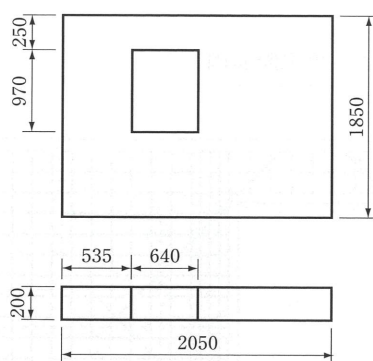


※D600～D1350の()内寸法は、
立形バタフライ弁室頂版の寸法
を表わします。


D600

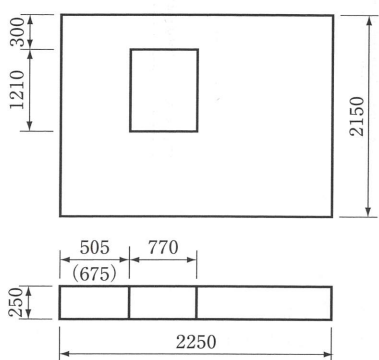


D700

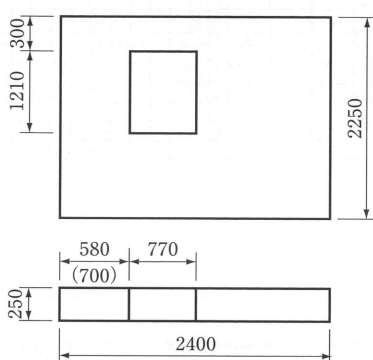


D800

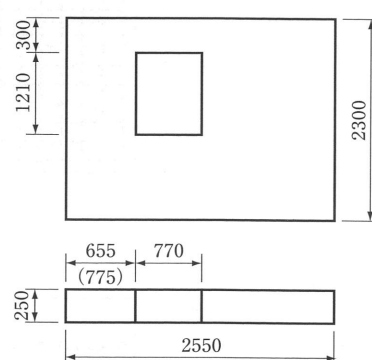


D900

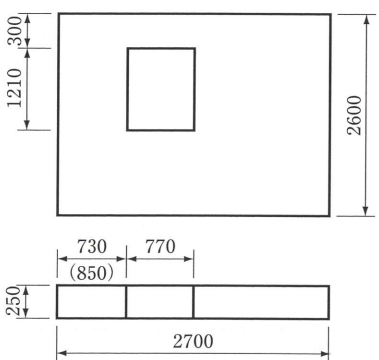


D1000

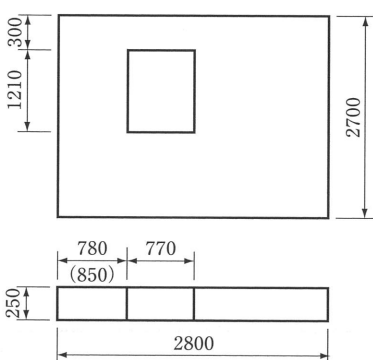


D1100

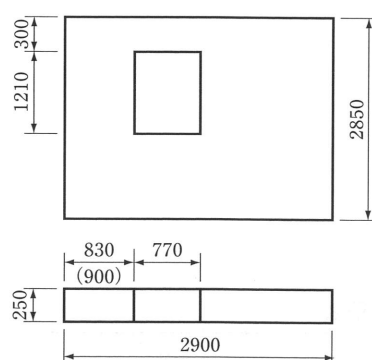

D1200

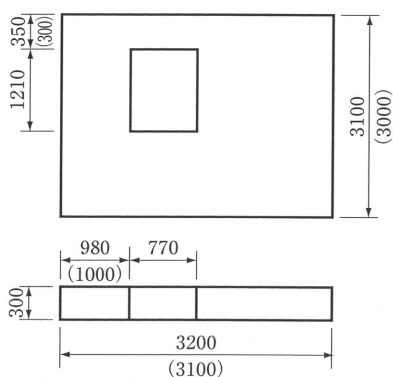

D1350

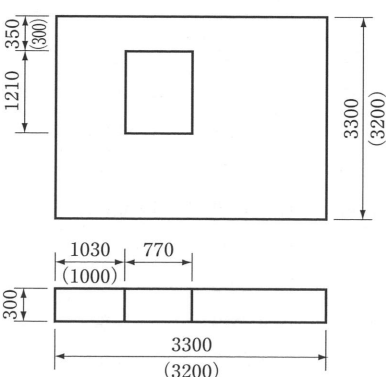


重量表

(kg)

呼 び 名	立形制水弁	立形バタフライ弁
400	1368	—
500	1554	—
600	2392	2392
700	2737	2737
800	3022	3022
900	3729	3729
1000	4060	4060
1100	4492	4492
1200	6606	6151
1350	7319	6842

横型制水弁室頂版

D 400～D 1500 頂版配筋図

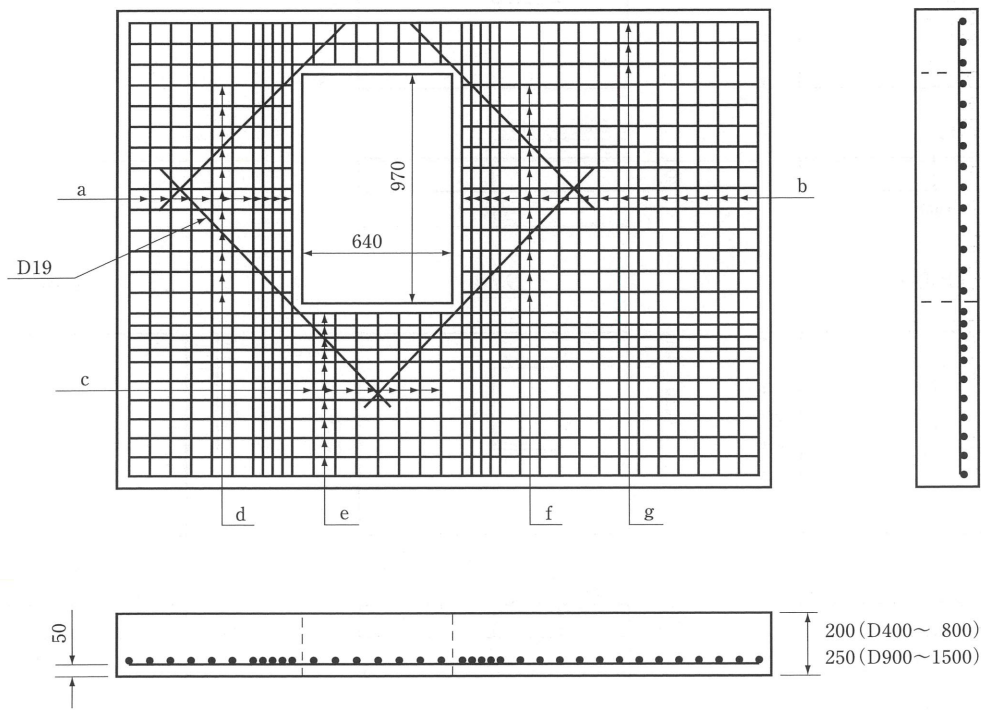


鉄筋表

コード番号	記号	鉄筋径	a	b	c	d	e	f	g
	D		本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)	本×長(m)
25092	400	D13	5×1.25	8×1.25	－	11×0.30	2×1.60	11×0.60	3×1.60
25093	500	D13	7×1.30	10×1.30	－	11×0.35	3×1.75	11×0.65	3×1.75
25094	600	D16	7×1.50	10×1.50	6×0.30	8×1.45	3×1.90	8×0.75	2×1.90
25095	700	D16	8×1.55	11×1.55	6×0.35	8×0.50	5×2.10	8×0.85	2×2.10
25096	800	D16	8×1.55	10×1.55	6×0.35	8×0.55	6×2.20	8×0.90	2×2.20
25097	900	D16	9×1.70	12×1.70	5×0.50	7×0.70	6×2.50	7×1.05	2×2.50
25098	1000	D16	10×1.90	12×1.90	5×0.65	7×0.80	7×2.70	7×1.15	2×2.70
	1100	D16	10×1.90	13×1.90	5×0.65	7×0.85	7×2.80	7×1.20	2×2.80
	1200	D16	13×2.05	16×2.05	7×0.80	7×0.90	8×2.90	7×1.25	2×2.90
	1350	D16	13×2.10	16×2.10	7×0.85	7×0.95	9×3.00	7×1.30	2×3.00
	1500	D16	14×2.15	17×2.15	7×0.90	7×1.05	9×3.20	7×1.40	2×3.20


横形制水弁室頂版及び横形バタフライ弁室頂版寸法図

※D600～D1500の()内寸法は、横形バタフライ弁室頂版の寸法を表わします。


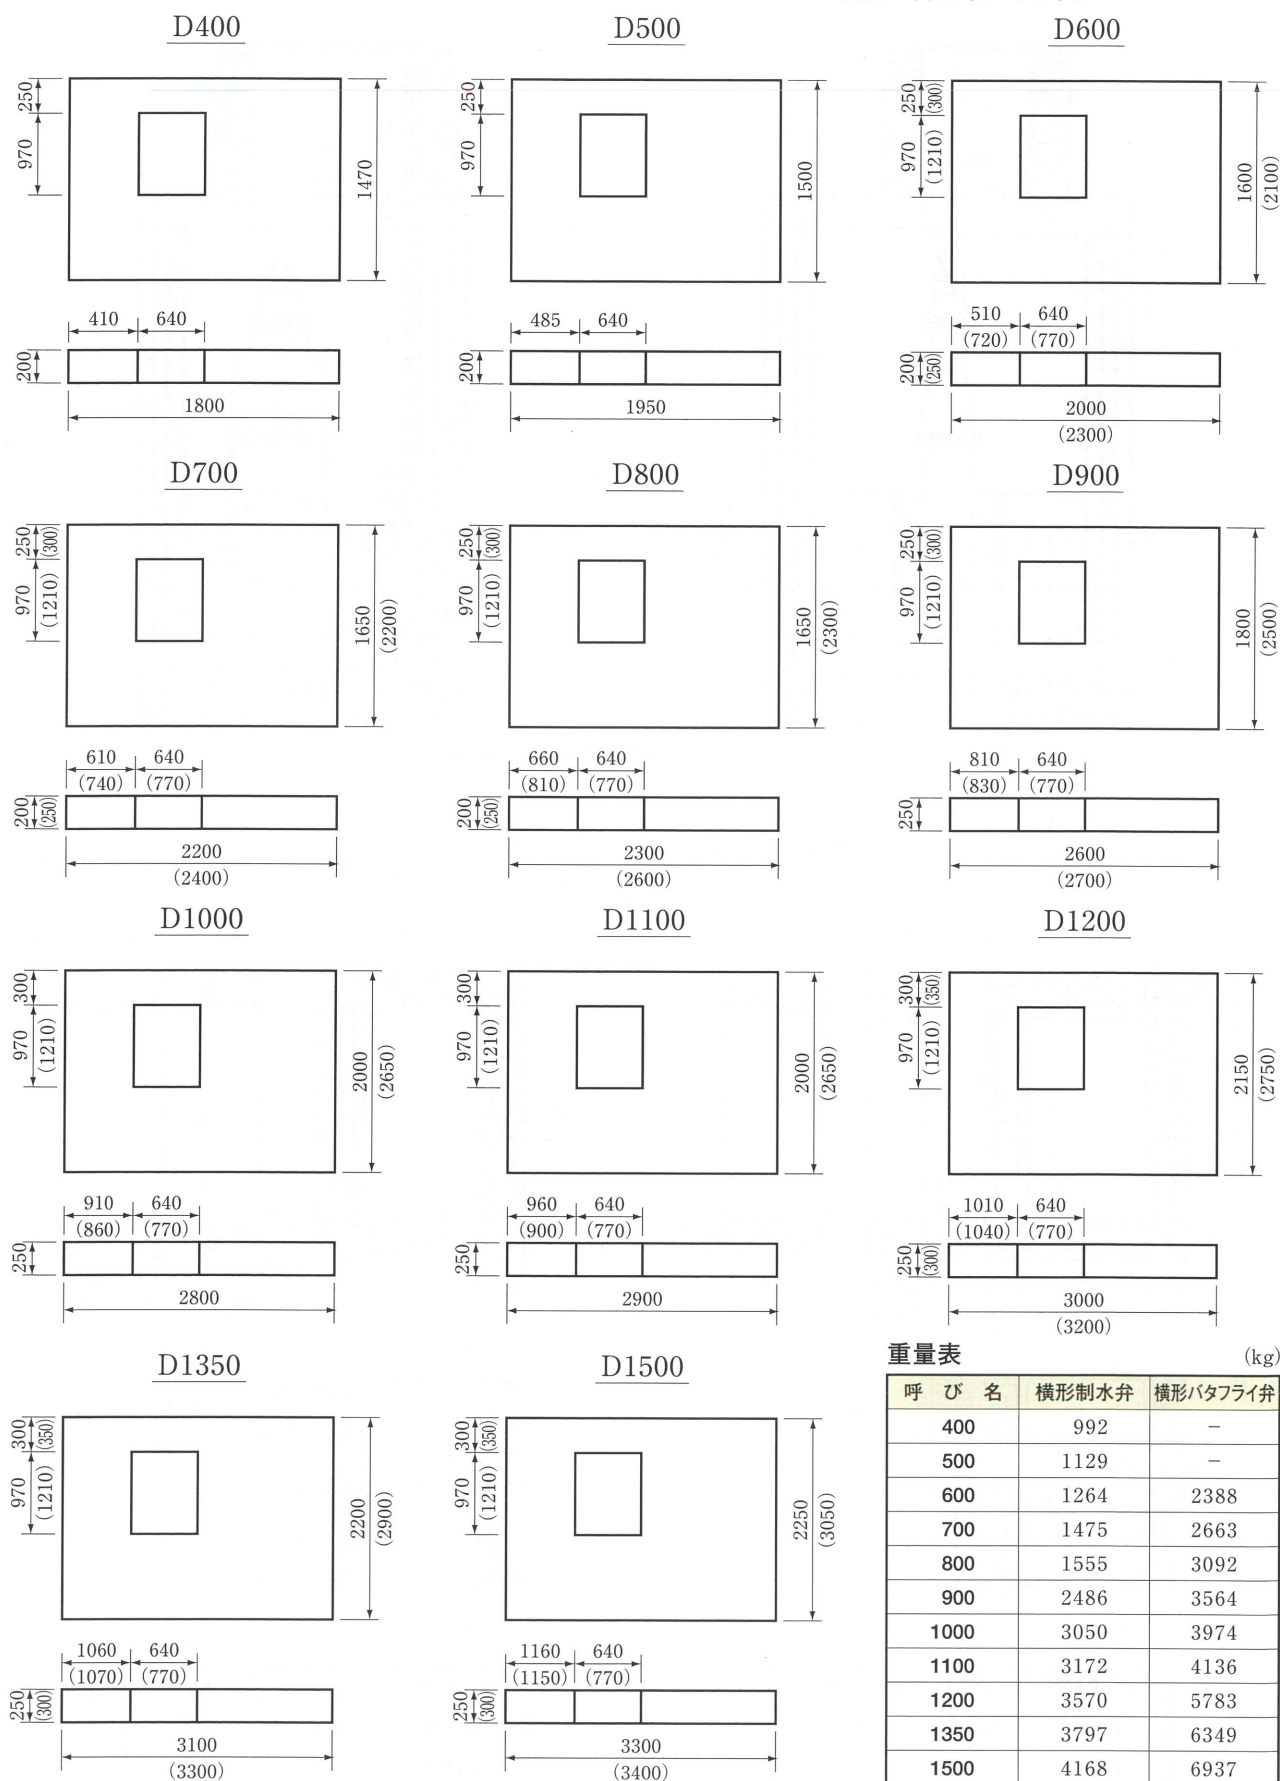


重量表 (kg)

呼 び 名	横形制水弁	横形バタフライ弁
400	992	—
500	1129	—
600	1264	2388
700	1475	2663
800	1555	3092
900	2486	3564
1000	3050	3974
1100	3172	4136
1200	3570	5783
1350	3797	6349
1500	4168	6937




(D400~D 500) 立形
(D400~D1500) 横形

側塊 (1210×770) 詳細図 (D600～D1350) 立形

コード番号	寸 法	参考質量 (kg)
25083	H-300	520
25084	H-500	803


横形制水弁室

調整室仕様本指

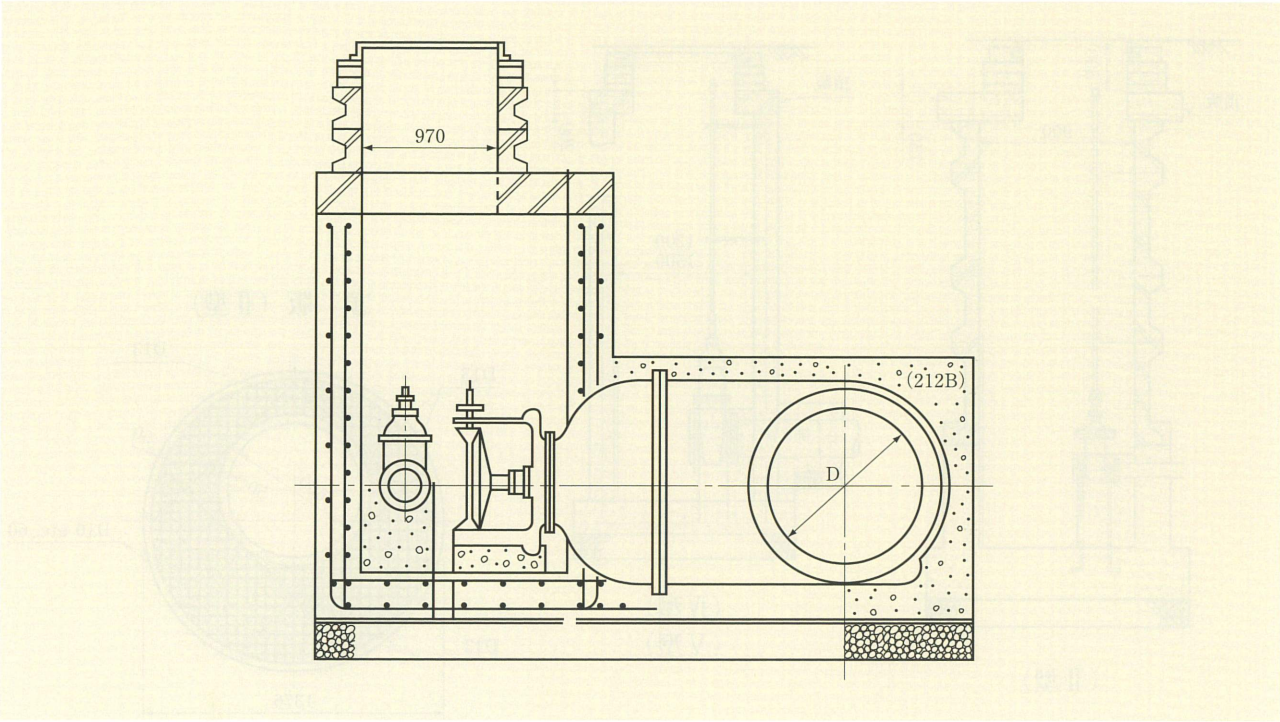

制水弁室・空気弁室用調整ブロック

- ※ 1. 鉄筋はすべてD13とする。
- ※ 2. 970×640については1本となる。

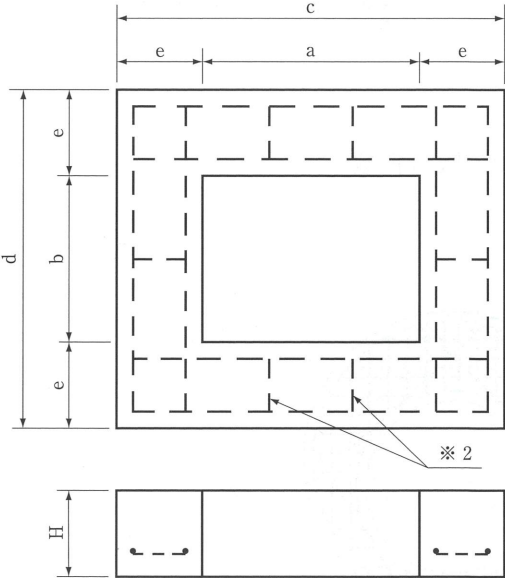

制水弁室用調整ブロック

(単位 mm)

コード番号	呼 び 名	寸 法						質 量 (kg)
		a	b	c	d	e	H	
25099	970×640	970	640	1370	1040	200	100	191
25100							150	287
25101							200	383
25102	1210×770	1210	770	1610	1170	200	100	227
25103							150	340
25104							200	453

●H-30、60、90のレジン製品もございます。