


下水道用マンホール側塊 JIS A 5372

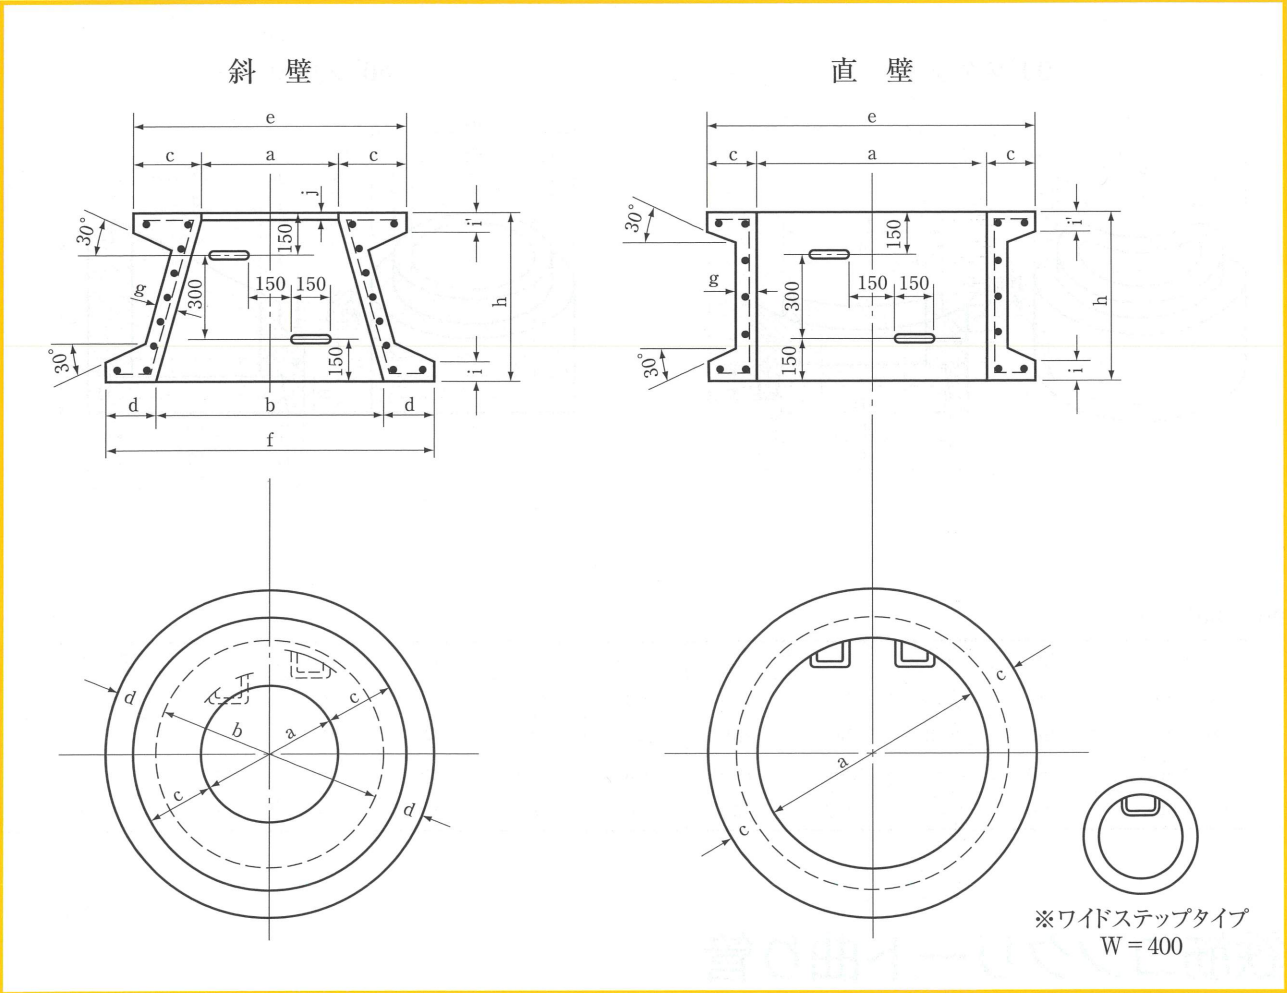

※ワイドステップ製品は受注生産品です。

下水道用マンホール側塊

(単位 mm)

コード番号	呼 び 名		寸 法											鉄		筋		質量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	i'	j	らせん鉄		縦 鉄 筋		
														径	巻数	径	本数	
19009	マン ホー ル 斜 壁	600A	600	900	250	150	1100	1200	60	300	50	60	30	5.0	6	5.0	20	315
19010		600B	600	900	250	150	1100	1200	60	450	50	60	30	5.0	7	5.0	20	360
19011		600C	600	900	250	150	1100	1200	60	600	50	60	30	5.0	9	5.0	20	420
19012		600D	600	1200	250	150	1100	1500	70	600	50	60	40	5.0	9	5.0	20	530
19013		900	900	1200	150	150	1200	1500	70	600	50	50	—	5.0	9	5.0	28	465
19014		1200	1200	1500	150	150	1500	1800	80	600	50	50	—	5.0	9	5.0	36	645
19003	マン ホー ル 直 壁	900A	900	—	150	—	1200	—	60	300	50	50	—	5.0	6	5.0	20	240
19004		900B	900	—	150	—	1200	—	60	600	50	50	—	5.0	9	5.0	20	370
19005		1200A	1200	—	150	—	1500	—	70	300	50	50	—	5.0	6	5.0	28	350
09006		1200B	1200	—	150	—	1500	—	70	600	50	50	—	5.0	9	5.0	28	500
19007		1500A	1500	—	150	—	1800	—	80	300	50	50	—	5.0	6	5.0	36	400
19008		1500B	1500	—	150	—	1800	—	80	600	50	50	—	5.0	9	5.0	36	685

注) 特注品として直壁 600×300、600×600 製造可能。



※印は受注生産品

注)特注品として直壁 600×300、600×600 製造可能。 ※印は受注生産品

下水道用マンホール側塊調整用ブロック(従来型)

調整ブロック $\phi 600$ 用

組立て構造図

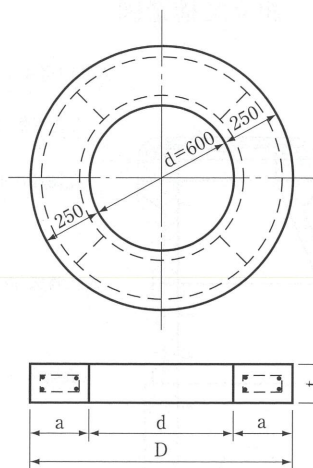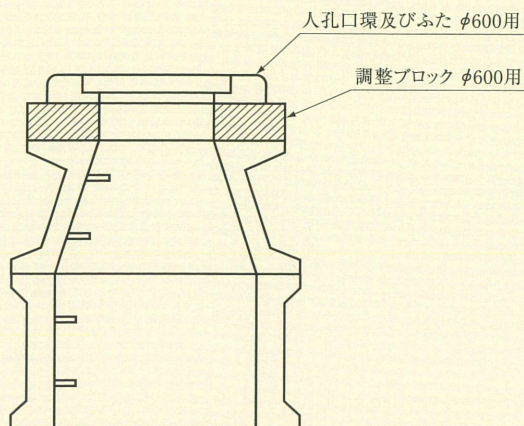



人孔調整ブロック 600用

(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	D	d	a	t	輪 線		縦鉄筋		質 量 (kg)
						径	本	径	本	
19054	1100× 50	1100	600	250	50	5	3	5	8	80
19055	1100× 100	1100	600	250	100	5	4	5	8	159
19056	1100× 150	1100	600	250	150	5	4	5	8	238

調整ブロック $\phi 900$ 用

組立て構造図

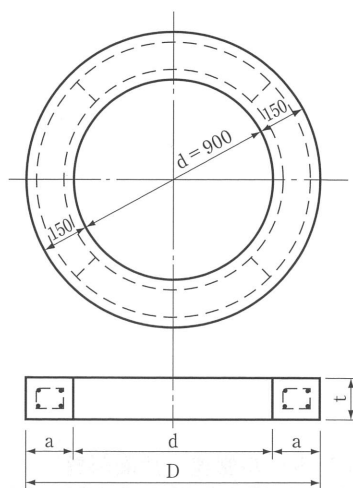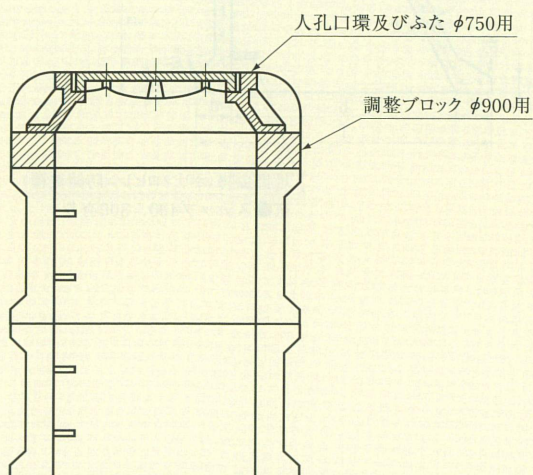


人孔調整ブロック 900用

(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	D	d	a	t	輪 線		縦鉄筋		質 量 (kg)
						径	本	径	本	
19057	1200× 100	1200	900	150	100	5	4	5	8	118
19058	1200× 150	1200	900	150	150	5	4	5	8	177

下水道用マンホール側塊(片面斜壁)

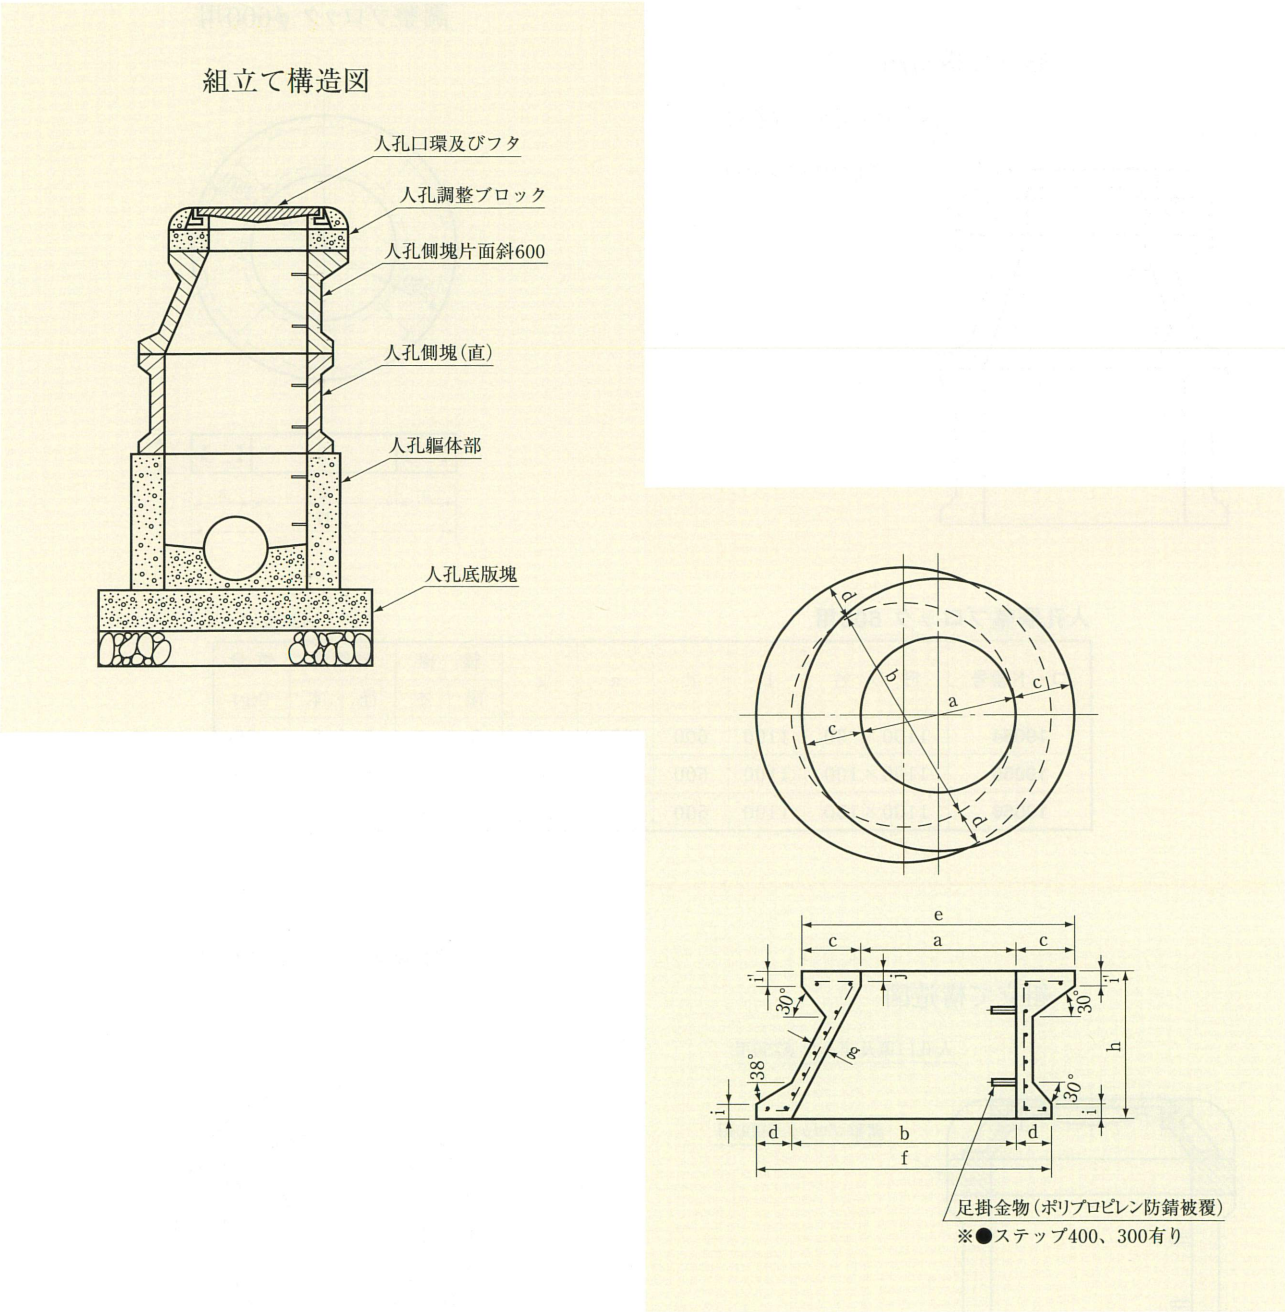

下水道用マンホール側塊（片面斜壁）														(単位 ㎡/m)				
コード番号	呼 び 名		寸 法											鉄		筋		質量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	i'	j	らせん鉄		縦 鉄 筋		
														径	巻数	径	本数	
※ 19015	900用	450	600	900	250	150	1100	1200	60	450	50	60	30	6	7	6	20	360
※ 19016		600	600	900	250	150	1100	1200	60	600	50	60	30	6	10	6	20	423
※ 19017	1200用		600	1200	250	150	1100	1500	90 70	600	50	60	30	6	12	6	36	479


※印は受注生産品

※印は受注生産品


都型人孔構造（１）

1. 鉄ふたのボルト固定止めが出来ます。
2. 調整ブロックがズレ止め構造になっています。


円形人孔（内径90cm）

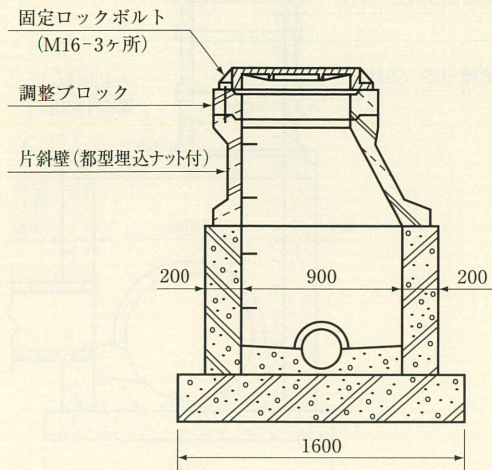


円形人孔（内径120cm丙）

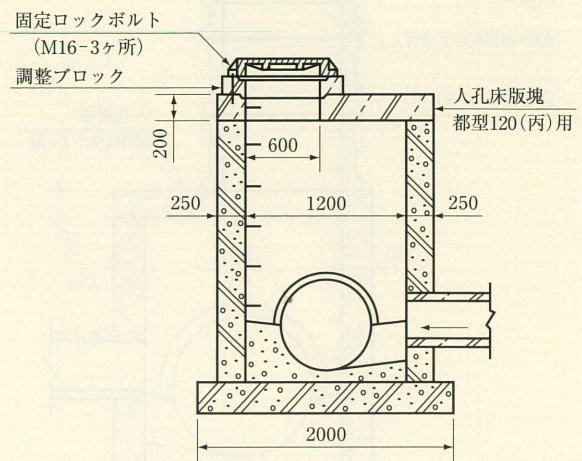

円形人孔（内径120cm丁）

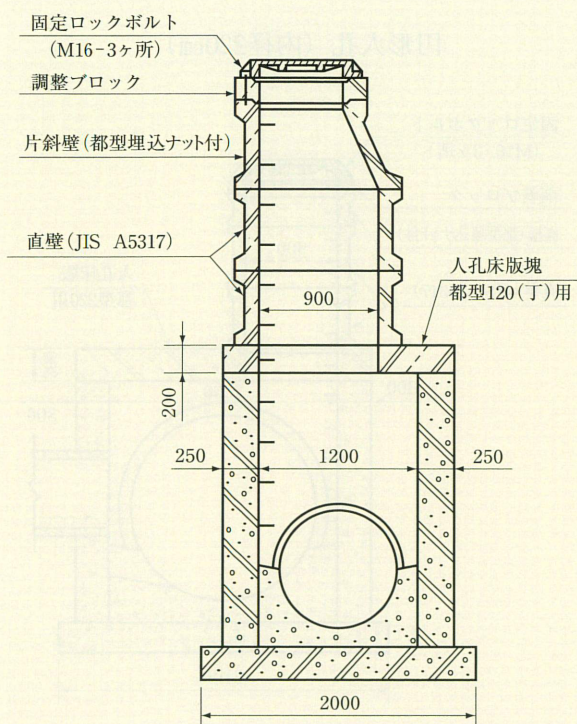


円形人孔（内径150cm丙）

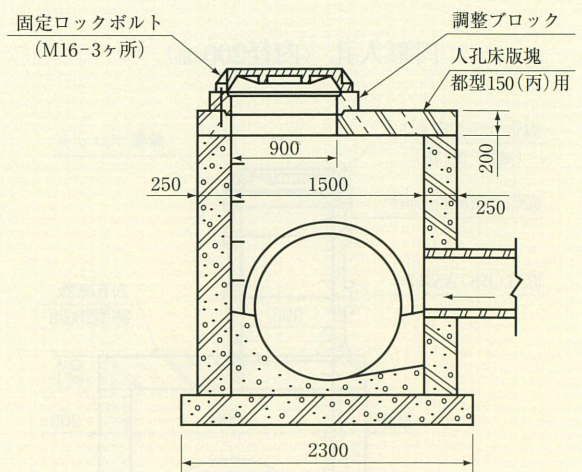


都型人孔構造 (2)


円形人孔（内径150cm丁）

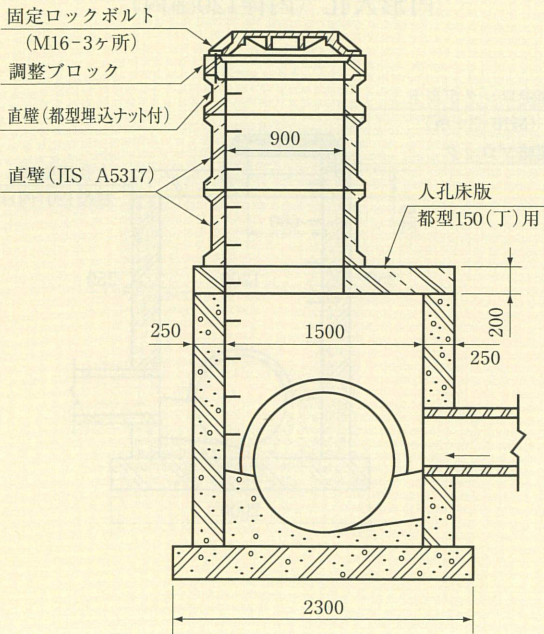


円形人孔（内径180cm）

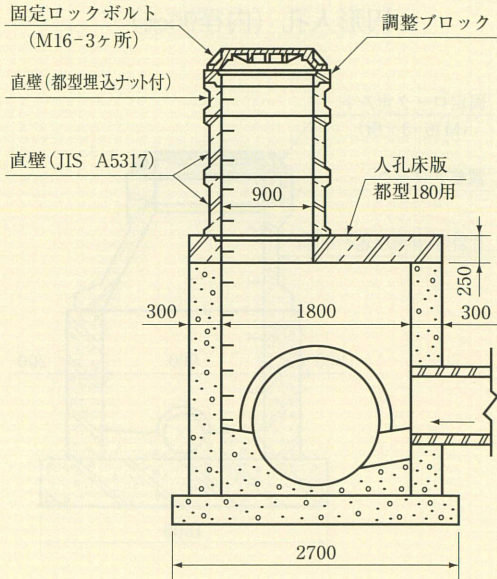

円形人孔（内径200cm）


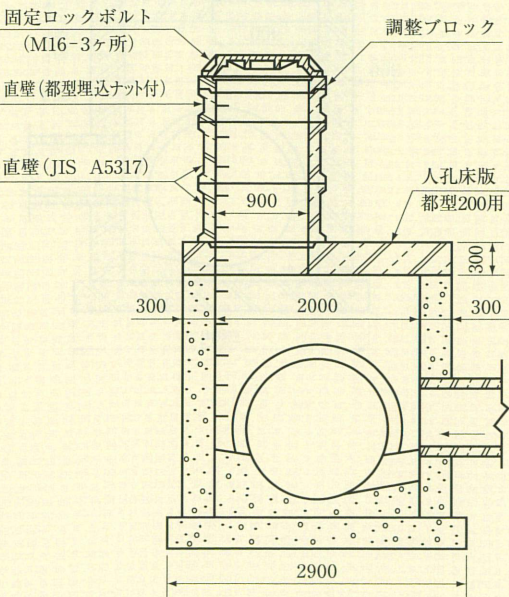


円形人孔（内径220cm）


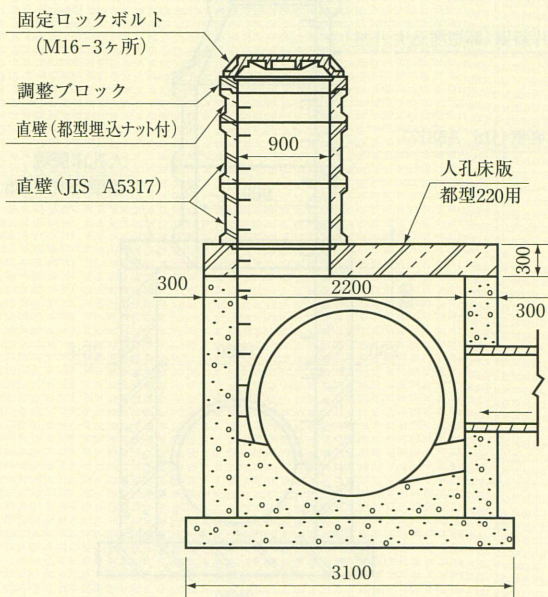


都型人孔構造 (3)


楕円形人孔（内径120cm×90cm）

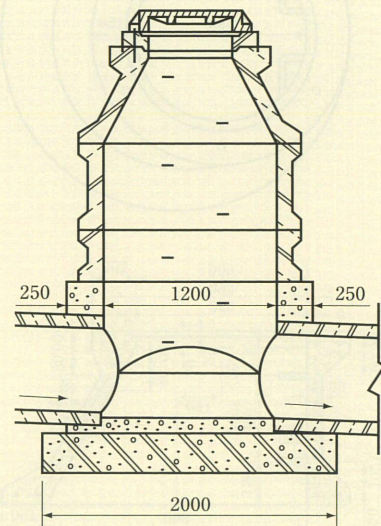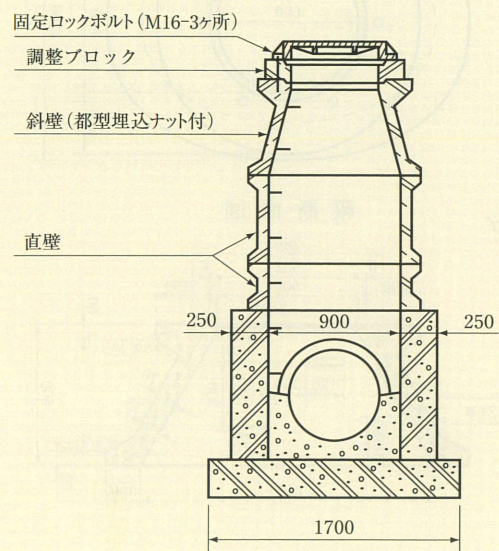




矩形人孔（内径90cm×60cm）

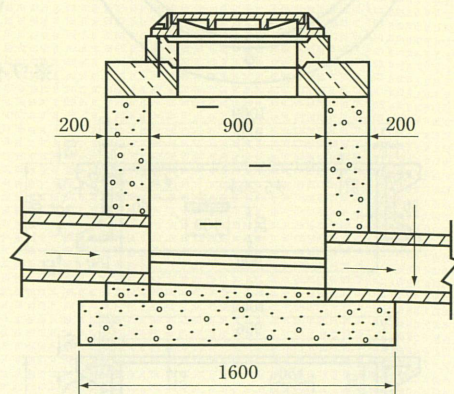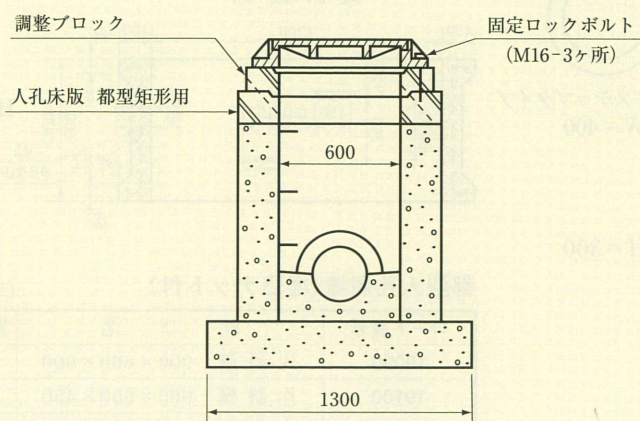

都型人孔側塊（埋込ナット付）

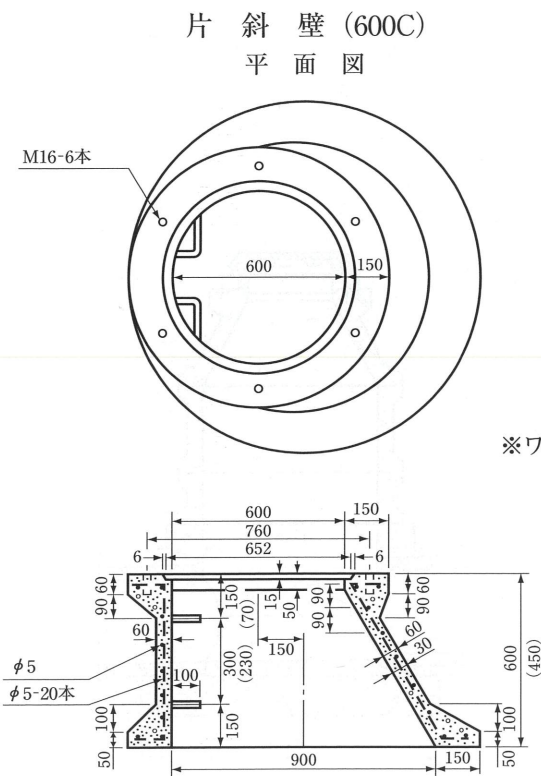


※ () 内寸法は600B

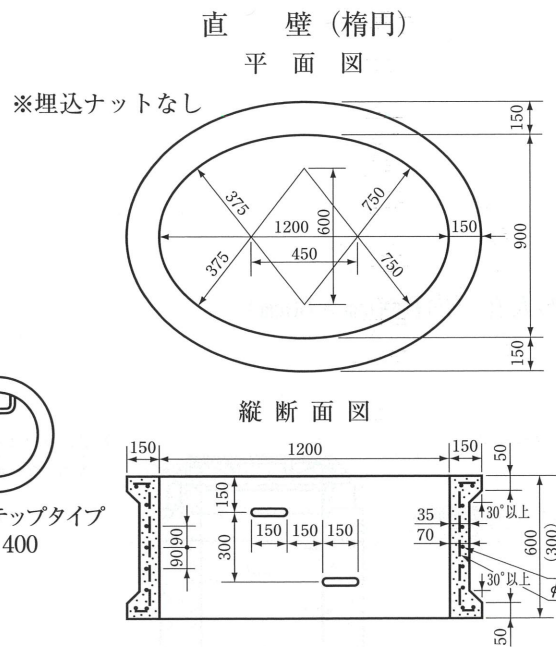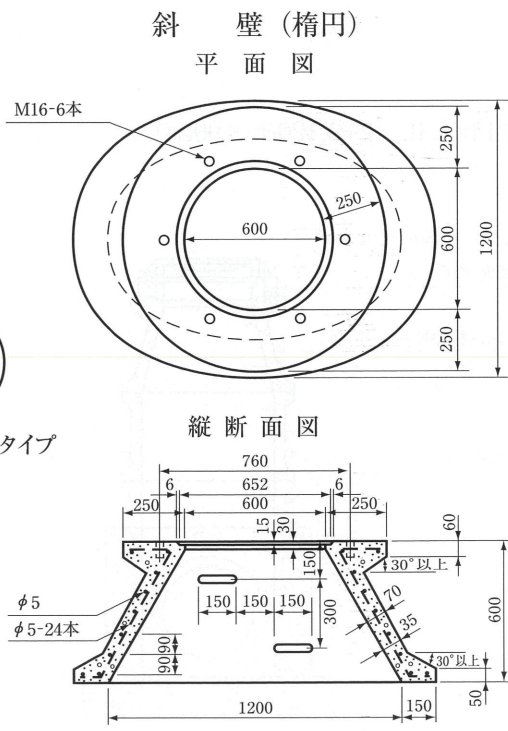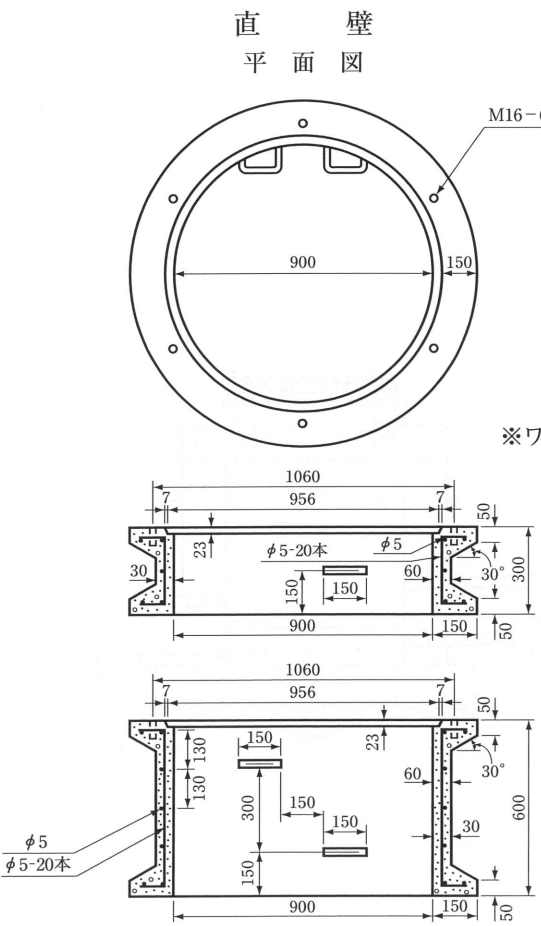

都型人孔側塊 (埋込ナット付) (単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	質量 (kg)
19090	片斜壁 900×600×600	362
19100	片斜壁 900×600×450	320
19093	楕円斜壁 1200×900×600	475
19091	直 壁 900×300	244
19092	直 壁 900×600	374
19018	楕円直壁 1200×900×300	280
19019	楕円直壁 1200×900×600	465

都型調整ブロック詳細図 (600用・900用)

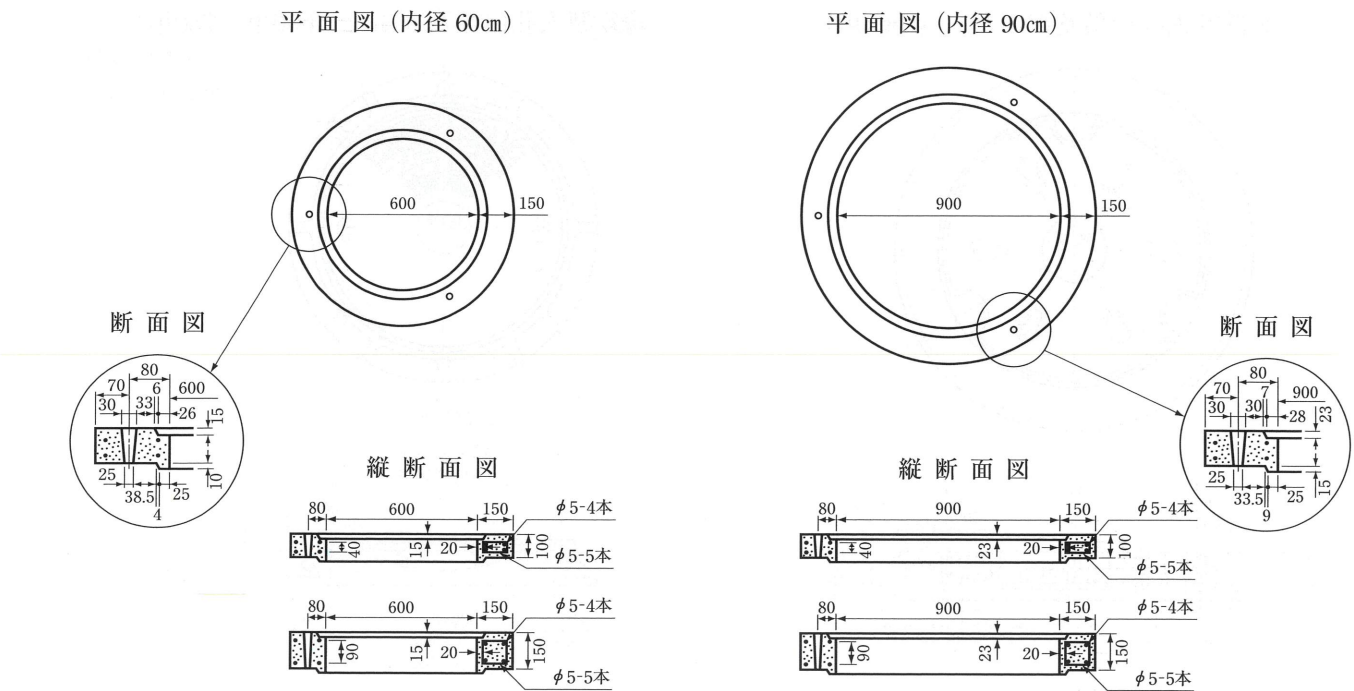

都型調整ブロック 600用・900用 (単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	質 量(kg)
19086	600用 900×100	85
19087	〃 900×150	127
19088	900用 1200×100	119
19089	〃 1200×150	178

都型組立矩形人孔用調整ブロック詳細図

