



角型集水ます（枠なし）

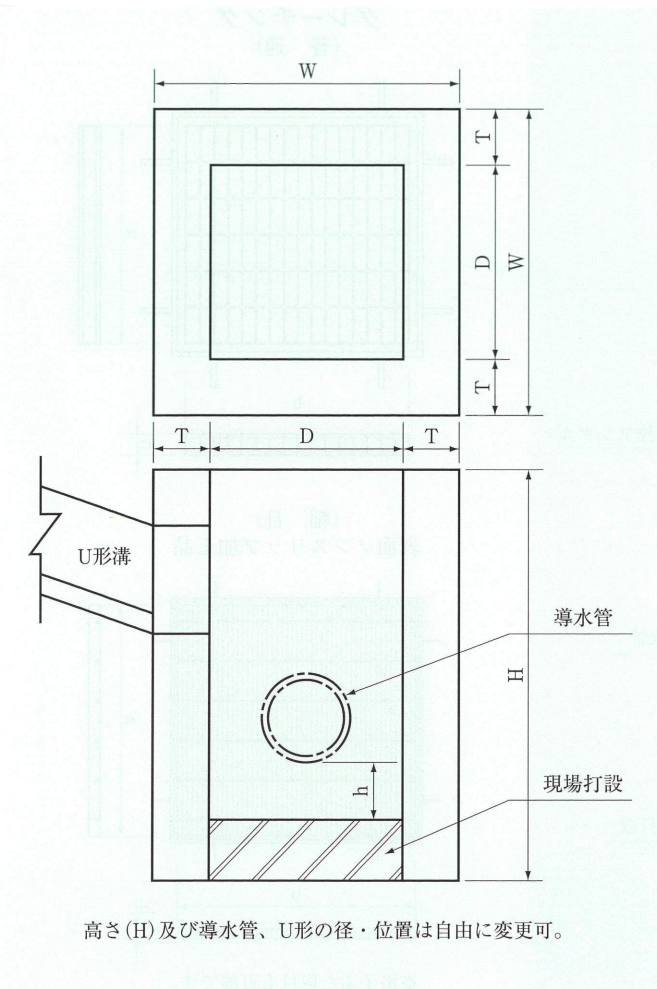

呼び名 400×400用

集水ます縁塊


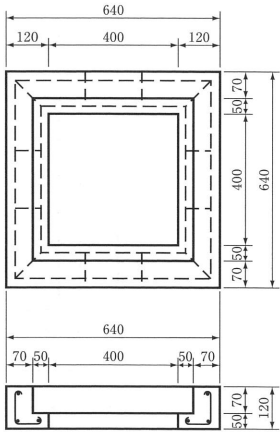


集水ますふた

装鉄製

グレーチング

※細目タイプも出来ます。

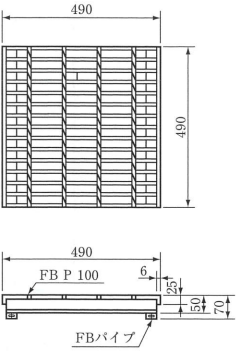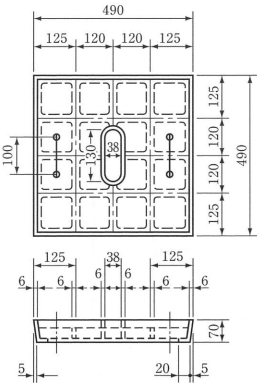


角型集水ます

(単位 m/m)

呼 び 名	寸 法			重 量 (kg)
	D	T	W	
300×300	300	100	500	380/M
300×300	300	150	600	650/M
400×400	400	120	640	600/M
400×400	400	150	700	790/M
450×450	450	150	750	864/M
500×500	500	150	800	936/M
600×600	600	150	900	1080/M
700×700	700	150	1000	1220/M
800×800	800	150	1100	1368/M
900×900	900	150	1200	1512/M
1000×1000	1000	150	1300	1640/M
1000×1000	1000	200	1400	2290/M

※上記表以外の寸法製品も相談に応じます。

鋳鉄製マンホールふた・受枠



※ふた表面には、マークなし又は次のマーク入れる事も出来ます。





※御注文によりゴムパッキン及び鎖を付けることが出来ます。

(単位 m/m)

呼 び 名	D	D1	D2	H	T	適用荷重
HAS-B300	300	345	390	45	5	T-2
HAS-B450	450	495	540	45	6	
HAS-B500	500	545	590	45	6	
HAS-B600	600	645	690	45	6	
HAS-A300	300	350	410	50	6	T-6
HAS-A450	450	500	560	50	7	
HAS-A500	500	550	610	50	8	
HAS-A600	600	650	710	50	9	
HAS-AD300	300	350	410	50	6	T-20
HAS-AD450	450	500	560	50	7	
HAS-AD500	500	550	610	50	8	
HAS-AD600	600	650	710	50	9	

角型集水ます(枠付) T-20 (T-25・T-14・T-6・T-2可)

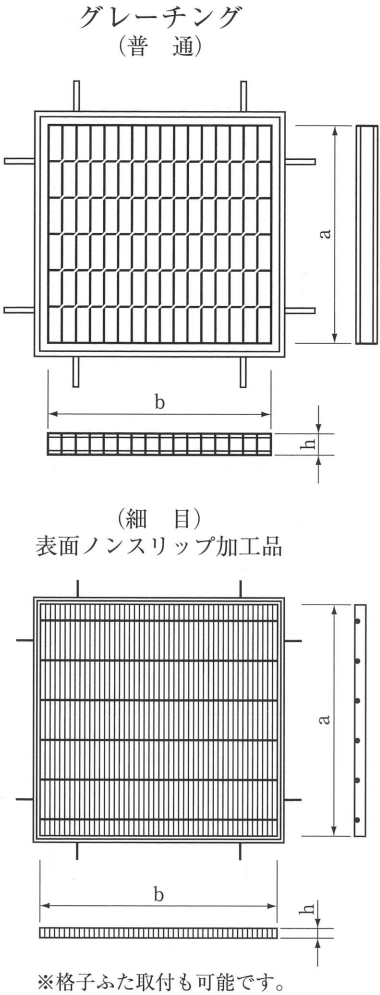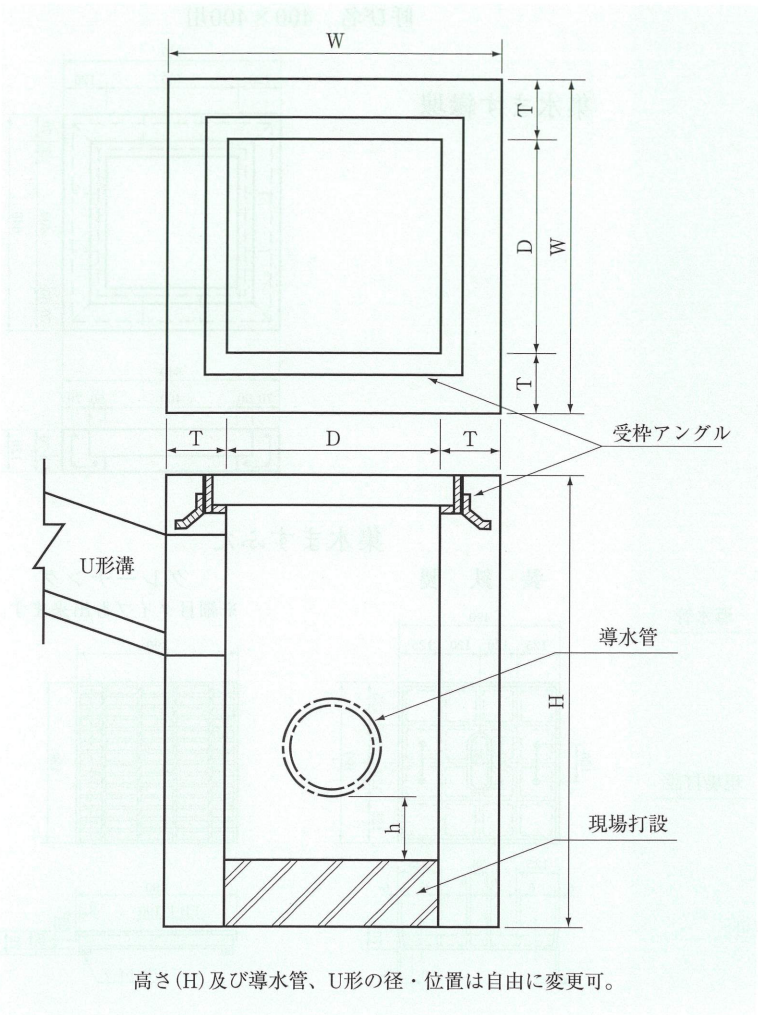


角型集水ます

(単位 m/m)

呼 び 名	寸 法			重 量 (kg)	T-20用グレーチングふた寸法	T-20用細目グレーチングふた寸法
	D	T	W		a・b・h	a・b・h
300× 300	300	100	500	380/M	395×395×44	408×405×32
300× 300	300	150	600	650/M	395×395×44	408×405×32
400× 400	400	120	640	600/M	501×501×50	495×500×38
400× 400	400	150	700	790/M	501×501×50	495×500×38
450× 450	450	150	750	864/M	572×572×55	557×555×44
500× 500	500	150	800	936/M	607×607×55	602×600×44
600× 600	600	150	900	1080/M	713×713×65	694×700×50
700× 700	700	150	1000	1220/M	819×819×75	800×800×50
800× 800	800	150	1100	1368/M	925×925×75	905×905×50
900× 900	900	150	1200	1512/M	995×995×90	995×995×50
1000×1000	1000	150	1300	1640/M	1115× $\frac{572}{537}$ ×90	1100× $\frac{558}{543}$ ×55
1000×1000	1000	200	1400	2290/M	1115× $\frac{572}{537}$ ×90	—

※上記表以外の寸法製品も相談に応じます。

角型集水ます(ボルト固定枠付) T-20 (T-25・T-14・T-6・T-2可)

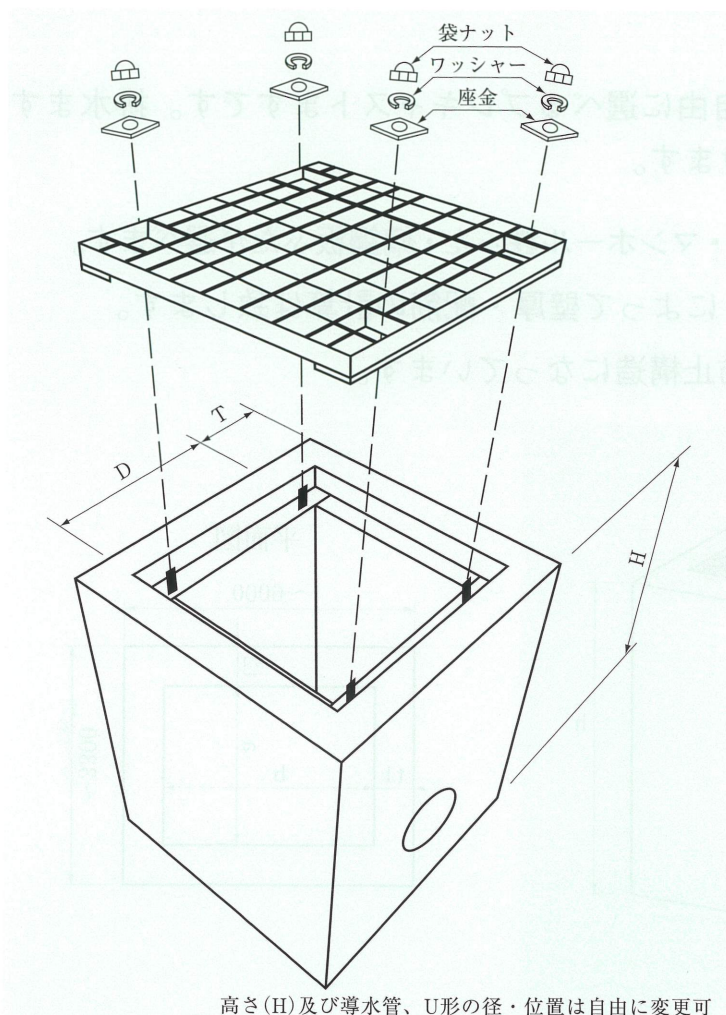


高さ(H)及び導水管、U形の径・位置は自由に変更可


※蓋の跳ね上りによる重大事故が多発しています。

- ①現場状況に応じて、固定式をお使い下さい。
- ②交通量の多い場所では、騒音対策としても適します。

グレーチング (普通)

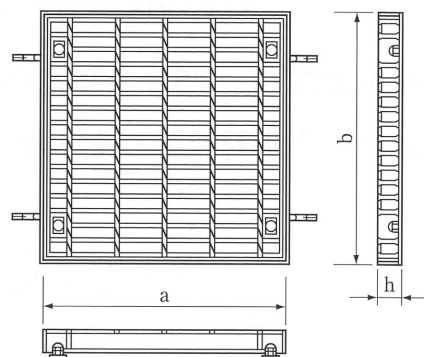

(細目) 表面ノンスリップ加工品

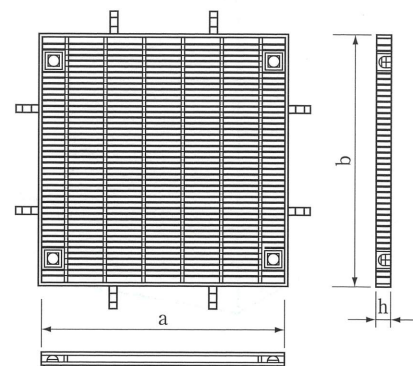

角型集水ます

(単位 ㎒/m)

呼び名	寸法			重量 (kg)	T-20用グレーチングふた寸法	T-20用細目グレーチングふた寸法
	D	T	W		a・b・h	a・b・h
300×300	300	100	500	380/M	395×395×44	408×408×32
300×300	300	150	600	650/M	395×395×44	408×408×32
400×400	400	120	640	600/M	501×501×50	495×495×38
400×400	400	150	700	790/M	501×501×50	495×495×38
450×450	450	150	750	864/M	572×572×55	557×557×44
500×500	500	150	800	936/M	607×607×55	602×602×44
600×600	600	150	900	1080/M	713×713×65	709×709×50
700×700	700	150	1000	1220/M	819×819×75	800×800×50
800×800	800	150	1100	1368/M	925×925×75	905×905×50
900×900	900	150	1200	1512/M	995×995×90	995×995×50
1000×1000	1000	150	1300	1640/M	1115× $\frac{572}{537}$ ×90	—
1000×1000	1000	200	1400	2290/M	1115× $\frac{572}{537}$ ×90	—

※上記表以外の寸法製品も相談に応じます。