


鉄筋コンクリート汚水ます・排水ます（CD型）

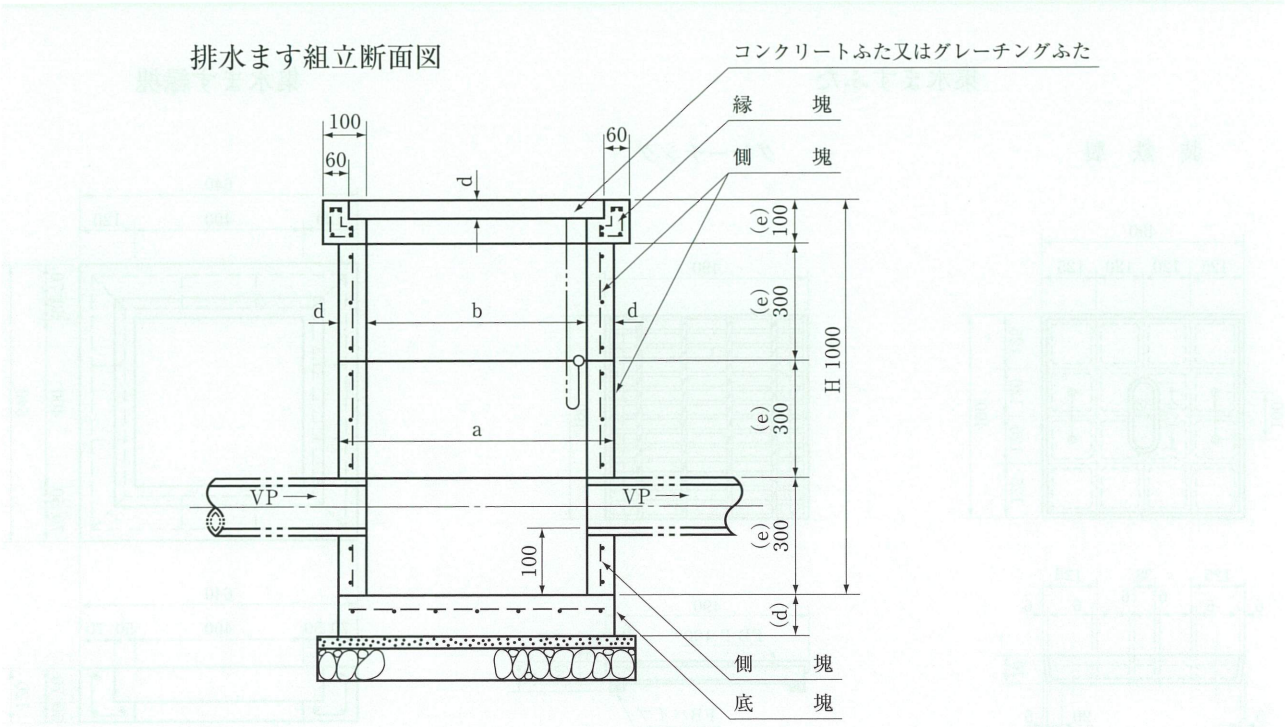


鉄筋コンクリート汚水ます・排水ます（CD型） (単位 m/m)

コード番号	呼　　び　　名		寸						
-------	---------	--	---	--	--	--	--	--	--

鉄筋コンクリート汚水ます・排水ます（CD型）

縁 塊

コンクリートふた

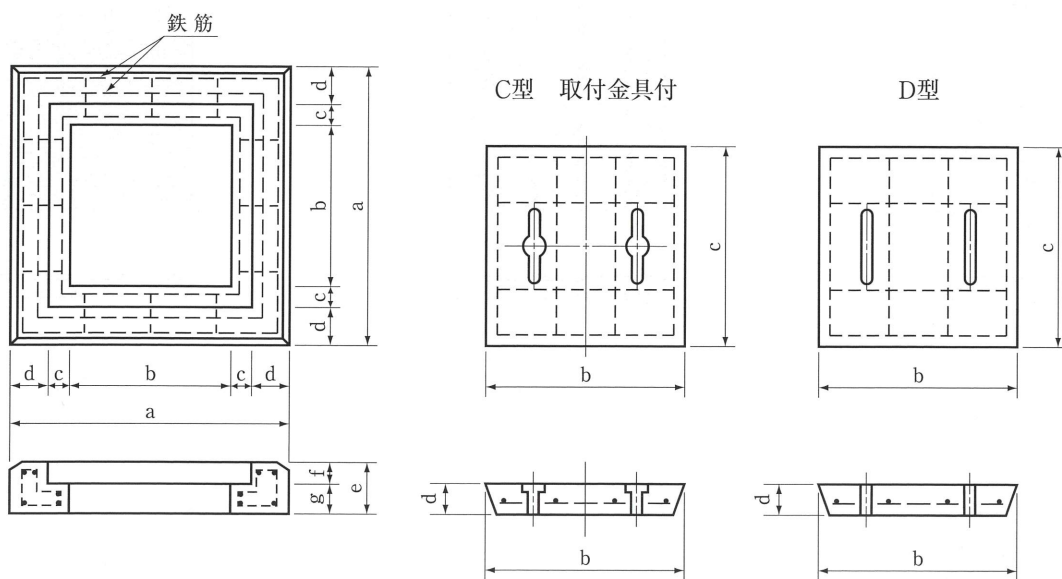


(注) 600用ふたは二ッ割とする。

CDます関連は次ページに続きます



側 塊（CD型）

底 塊（CD型）

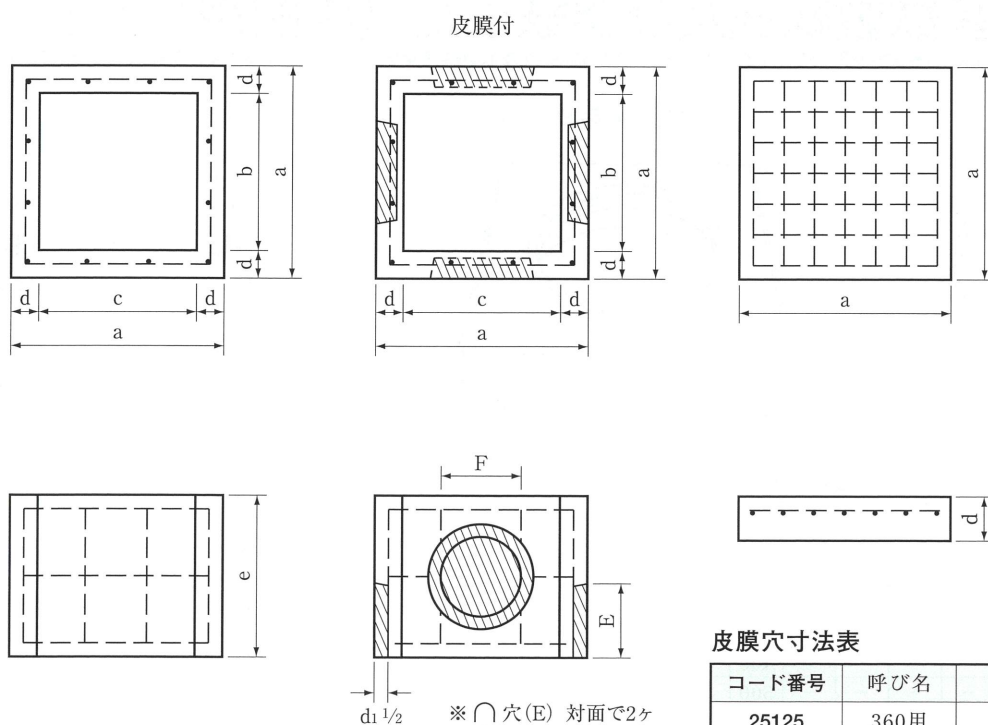


注…皮膜付側塊は東京都住宅局規格外品となります。

皮膜穴寸法表

(単位 mm)



コード番号	呼び名	E	F
25125	360用	75	145
25126	450用	95	185
25127	500用	95	185
25128	600用	105	215

グレーチング

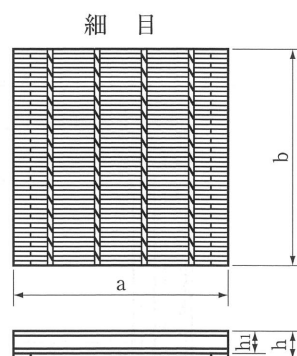(单位 m/m)


コード番号	呼 び 名		寸 法					重 量 (kg)
			a	b	h ₁	h ₂	h	
52415	格子ふた	300	365	365	15	23	50	8.9
52416		360	425	425	16.5	23	50	11.6
52417		450	515	515	18	23	50	16.5
52418		500	565	565	19.5	23	50	21.2
52419		600	665	665	21	23	60	32.2
50009	グレーチングふた	300	370	365	25	—	50	6.9
50010		360	430	425	25	—	50	9.0
50011		450	520	515	32	—	50	14.9
50115		500	570	565	32	—	50	17.1
50012		600	670	665	38	—	60	24.8

縁塊(鑄鉄枠入り)

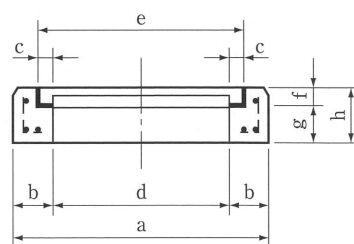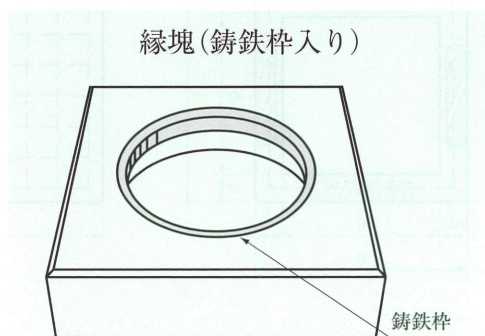

(単位 m/m)


コード 番 号	呼び名		寸 法								重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	
52232	鋳鉄 ふた	360	—	—	—	—	400	—	—	—	12
52233		450	—	—	—	—	500	—	—	—	16
52234		500	—	—	—	—	550	—	—	—	20
52235		600	—	—	—	—	650	—	—	—	27
25131	緑 塊	360	580	110	20	360	400	50	50	100	63
25132		450	690	120	25	450	500	50	50	100	83
25133		500	720	110	25	500	550	50	50	100	85
25134		600	830	115	25	600	650	50	50	100	105

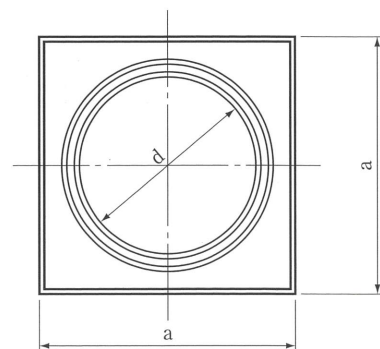

鋳鉄製マンホールふた・受枠 (500K・1500K・5000K)

注…当製品はSHASE-S209(500K・1500K・5000K)規格に準拠する為、屋内、敷地内及び公道を除く敷地周辺道路に使用することが出来ます。

(単位 m/m)

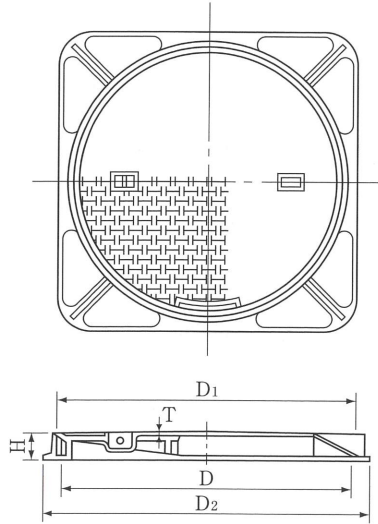


※ふた表面には、マークなし又は次のマークを入れる事も出来ます。
 ※御注文によりゴムパッキン及び鎖を付けることが出来ます。

呼 び 名	D	D ₁	D ₂	H	T	関連規格	適用荷重
HAS-B300	300	345	390	45	5	国交省 MHB 適応品	T-2
HAS-B350	350	395	440	45	5		
HAS-B450	450	495	540	45	6		
HAS-B500	500	545	590	45	6		
HAS-B600	600	645	690	45	6		
HAS-A300	300	350	410	50	6	国交省 MHA 適応品	T-6
HAS-A350	350	400	460	50	6.5		
HAS-A450	450	500	560	50	7		
HAS-A500	500	550	610	50	8		
HAS-A600	600	650	710	50	9	国交省 MHD 適応品	T-20
HAS-AD300	300	350	410	50	6		
HAS-AD350	350	400	460	50	6.5		
HAS-AD450	450	500	560	50	7		
HAS-AD500	500	550	610	50	8		
HAS-AD600	600	650	710	50	9		



鋳鉄製化粧ふた・受枠 (インターロッキングブロック充填用)

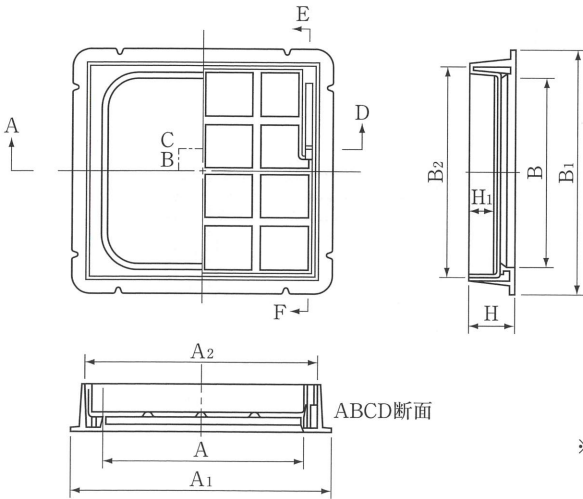

(充填深さ 70m/m)

	部 品 名 称	材 質
①	ふ た	FC200 FCD600
②	受 枠	FC200
③	把 手	FCD600
④	パ ッ キ ン	GR-A

※厚さ60mmまでのブロック・レンガ・舗石等が充填出来ます。

(単位 m/m)

適用荷重	呼　　び　　名	寸						
------	---------	---	--	--	--	--	--	--

注…ADタイプ(T-20用)については、団地内道路、商店街、工場構内等、重量車輛の通行が少ない場所に設置出来ます。