

① 汚水ふた 300(350)

② L形縁塊 300(350)

③ 異形 甲 500

④ 側塊 500×100
500×200

⑤ 汚水側塊 500×400

⑥ 汚水底塊 500×150

汚水ます

コード
2200
2200
2216

(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	重量(kg)
22005	1 汚水ふた	300	20
22008	1 〃	350	23
22166	2 L形縁塊	300	58
22172	2 〃	350	59
22039	3 異 形 甲	500	41
22051	4 側 塊	500×100	16
22050	4 〃	500×200	32
22048	5 汚水側塊	500×400	61
22059	6 汚水底塊	500×150	72

① 汚水ふた 500

② 汚水縁塊 500

③ 異形 乙 500

④ 側塊 500×200

⑤ 汚水側塊 500×400

⑥ 汚水底塊 500

汚水ます


コード
2201
2202
2204
2205
2205

(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	重量(kg)
22011	1 汚水ふた	500	35
22029	2 汚水縁塊	500	46
22042	3 異形 乙	500	61
22051	4 側 塊	500×100	16
22050	4 〃	500×200	32
22048	5 汚水側塊	500×400	60
22049	5 〃 	500×400	60
22059	6 汚水底塊	500	72
22063	6 〃 (十字) ⊕	500	68
22060	6 〃 (有孔) ⊗	500	68

都型汚水ます（L形用・円形）

都型汚水ます（L形用）300、350用

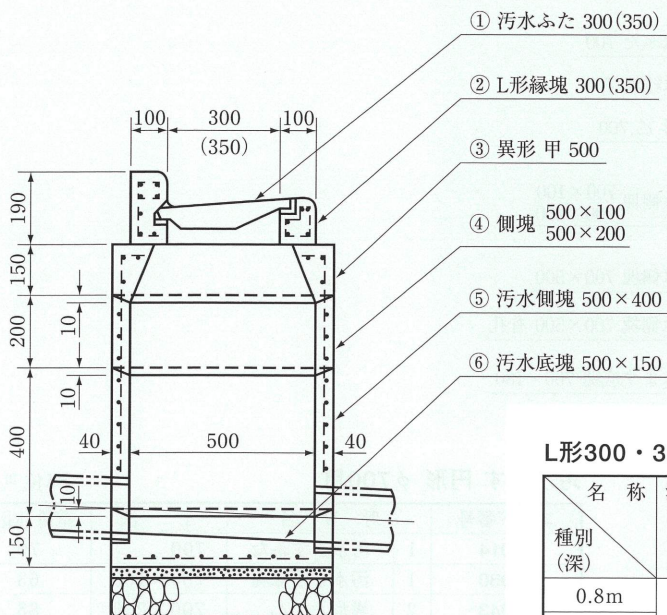

L形300・350用


(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	重量 (kg)
22153	1 都型汚水ふた	300	18
22156	1 都型汚水ふた	350	22
22166	2 都型L形縁塊	300	58
22172	2 都型L形縁塊	350	61
22039	3 異 形 甲	500	41
22051	4 側 塊	500×100	16
22050	4 側 塊	500×200	32
22048	5 汚 水 側 塊	500×400	61
22059	6 汚 水 底 塊	500	72

L形300・350用

名 称 種別 (深)	汚水ますふた コンクリート製 300用 350用	L 形 ま す 塊 300用 350用	汚水ます側塊 内径 50cm			汚水ま す底塊 内 径 50cm用
			高さ 40cm	高さ 20cm	高さ 異形:甲	
0.8m	1枚	1個	1個	—	1個	1個
1.0m				1個		
1.2m				2個		
1.4m				3個		

都型汚水ます（円形）500用

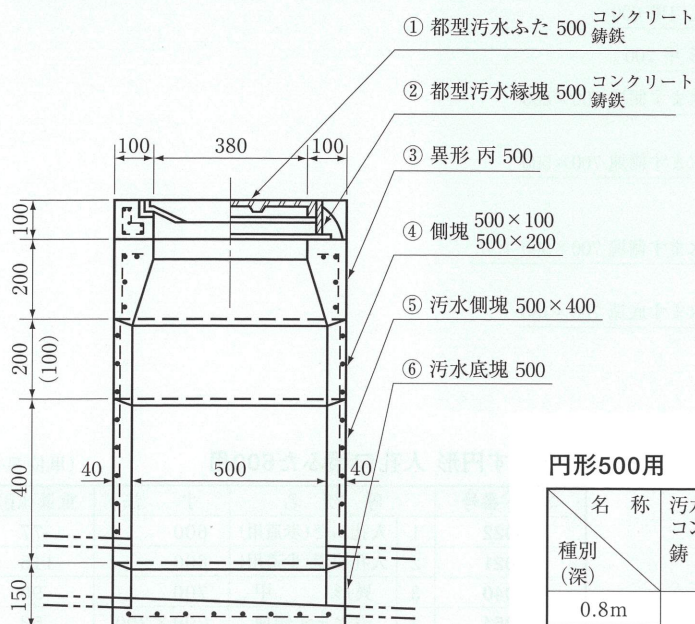

円形500用


(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	重量 (kg)
22159～ 22161	1 都型汚水ふた (コンクリート)	500	17
52530～ 52532	1 都型汚水ふた (鋳 鉄)	500	14
22164	2 都型汚水縁塊 (コンクリート)	500	37
52529	2 都型汚水縁塊 (鋳 鉄)	500	20
22165	3 異 形 丙	500	59
22051	4 側 塊	500×100	16
22050	4 側 塊	500×200	32
22048	5 汚 水 側 塊	500×400	61
22059	6 汚 水 底 塊	500	72

円形500用

名 称 種別 (深)	汚水ますふた コンクリート製 鋳 鉄 製 500用	汚水ます縁塊 コンクリート製 鋳 鉄 製 500用	汚水ます側塊 内径 50cm			汚水ま す底塊 内 径 50cm用
			高さ 40cm	高さ 20cm	高さ 異形:丙	
0.8m	1枚	1個	1個	—	1個	1個
1.0m				1個		
1.2m				2個		
1.4m				3個		


汚水ます（円形）一般型

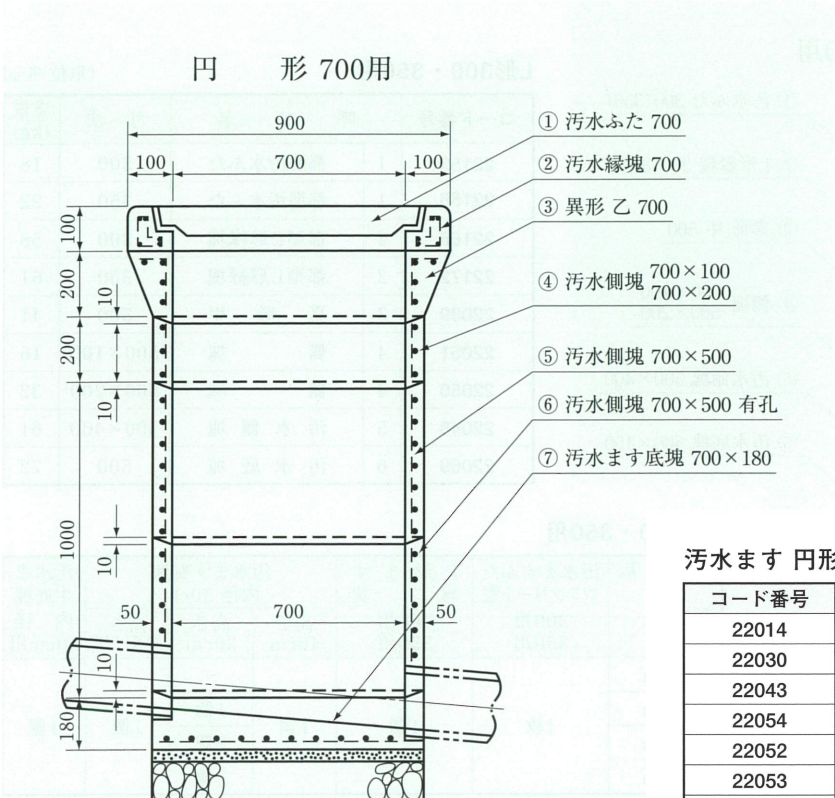

汚水ます 円形 φ700用 (単位 ㎡/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	重量(kg)
22014	1 汚水ますふた	700	79
22030	1 汚水ます縁塊	700×100	63
22043	2 異形 乙	700×200	88
22054	2 汚水ます側塊	700×200	53
22052	3	700×500	134
22053	4	700×500 有孔	129
22073	4 汚水ます底塊	700×180	129
22074	5	700×220	210


※汚水側塊は足掛金物付も有ります。

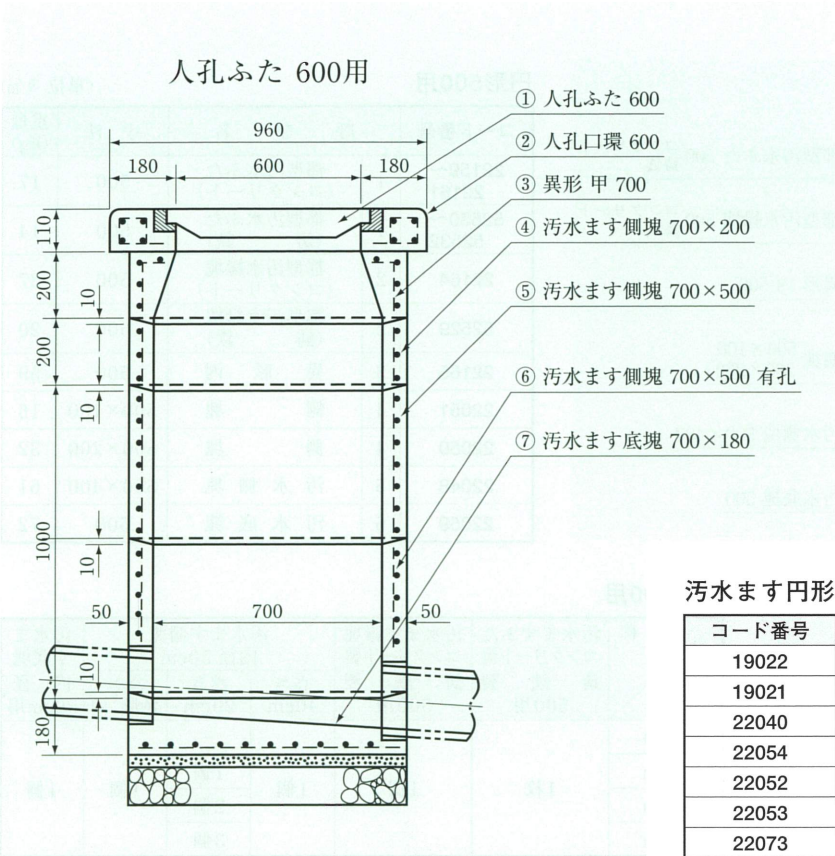


汚水ます円形 人孔口環ふた600用 (単位 ㎡/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	重量(kg)
19022	1 人孔ふた(歩道用)	600	77
19021	2 人孔口環(歩道用)	600	115
22040	3 異形 甲	700	90
22054	4 汚水ます側塊	700×200	53
22052	5	700×500	134
22053	6	700×500 有孔	129
22073	7 汚水ます底塊	700×180	129


φ700 汚水ます（足掛金物付）

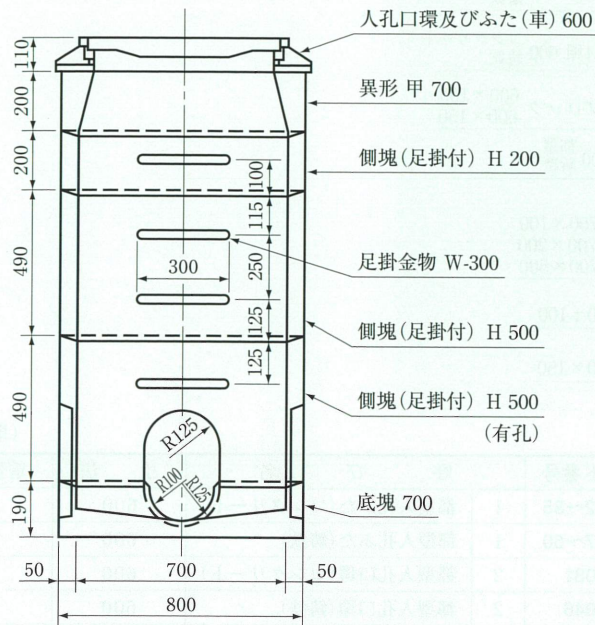


側塊(足掛付)詳細

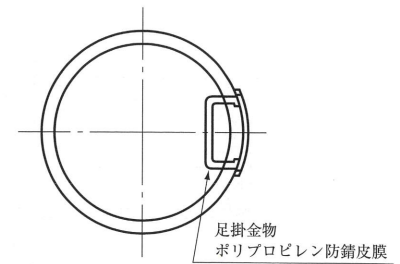




側塊(足掛付) H-200

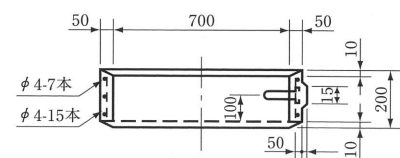

側塊(足掛付) H-500

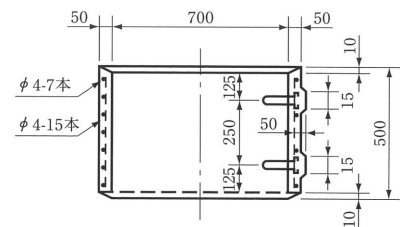


側塊(足掛付) H-500(有孔)

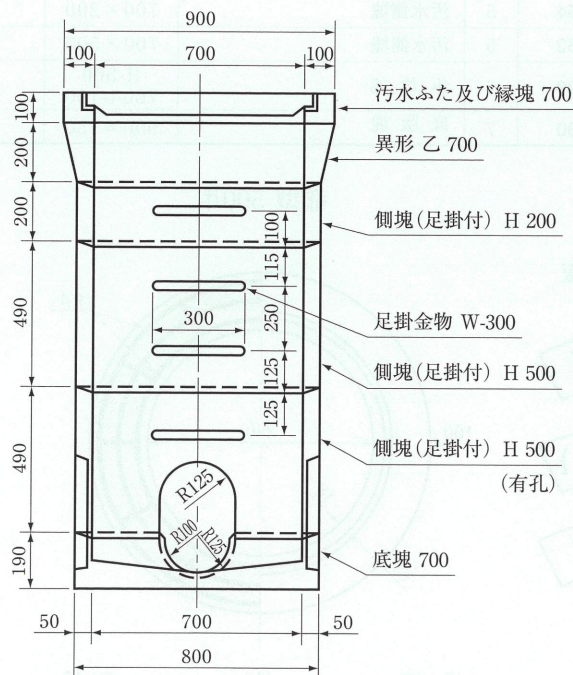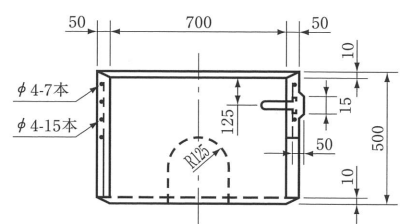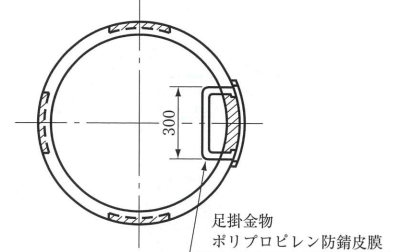

コード番号	呼 び 名	形状寸法(mm)	足掛金物本数(本)	重量(kg)
22105	汚水側塊 H-200	700×200	1	53
22106	汚水側塊 H-500	700×500	2	134
22107	汚水側塊 H-500(有孔)	700×500	1	129

注…異形甲・乙、調整側塊H-100、汚水底塊はP.45～48を参照して下さい。


都型汚水ます（人孔蓋付） 700用

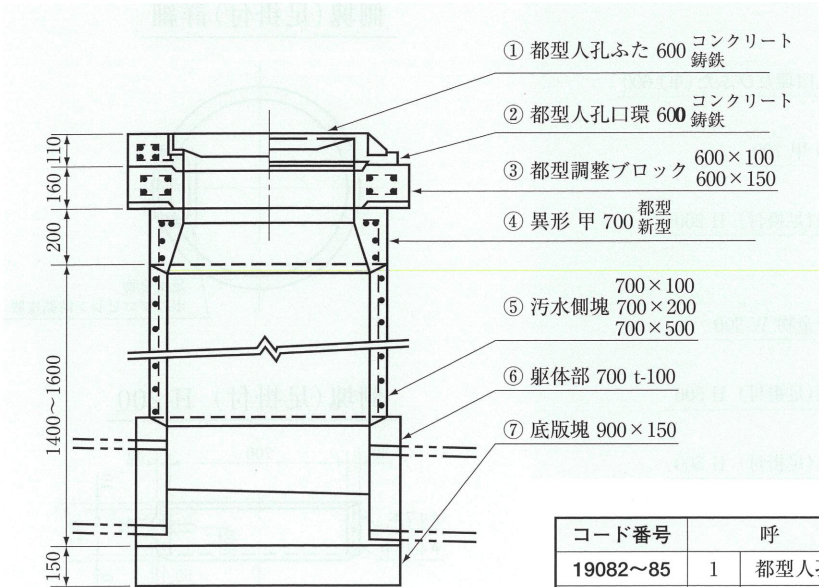


(単位 ㎓/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	重量(kg)
19082~85	1 都型人孔ふた(コンクリート)	600	78
52047~50	1 都型人孔ふた(鑄鉄)	600	41
19081	2 都型人孔口環(コンクリート)	600	80
52046	2 都型人孔口環(鑄鉄)	600	50
19086	3 都型調整ブロック(600用)	900×100	85
19087	3 都型調整ブロック(600用)	900×150	127
22132	4 都型異形 甲	700	89
22114	5 汚水側塊	700×100	29
22054	5 汚水側塊	700×200	57
22052	5 汚水側塊	700×500	139
22129	6 軀 体 部	H-500 700 t-100	300
22130	7 底 版 塊	900×150	227

コンクリートふた

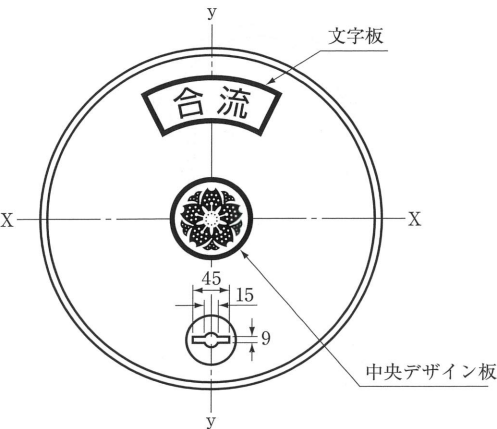


X~X断面

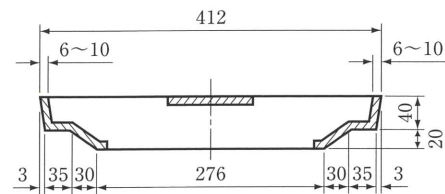

表示文字板




都型 500用


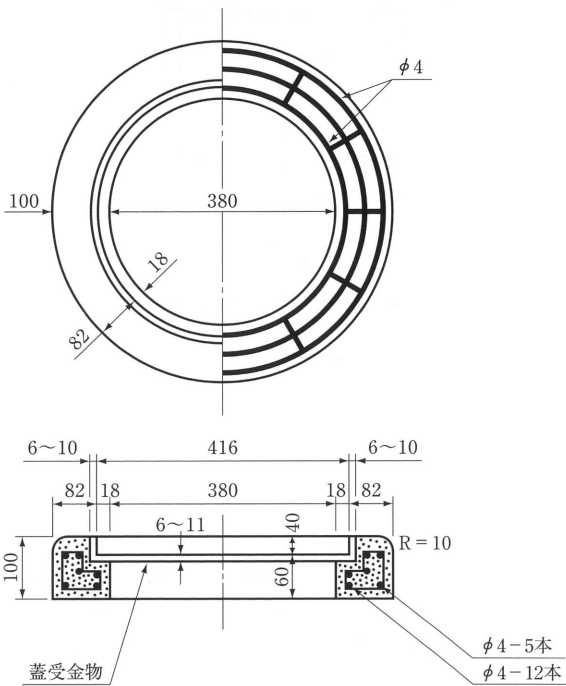


都型汚水ますふた（500用）


都型500用鉄わく

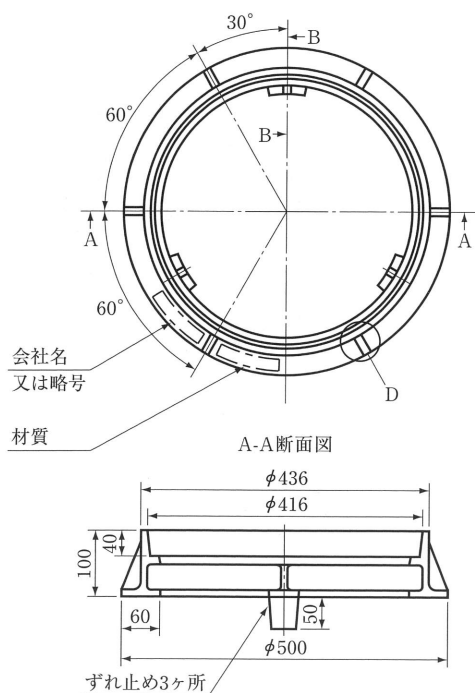


標準用鉄ふた

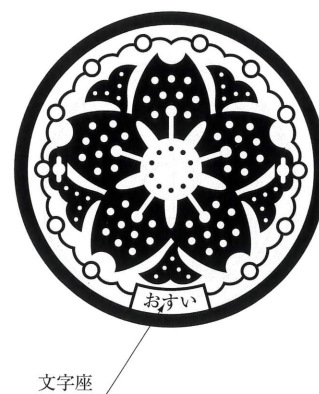

タイル化粧用鉄ふた

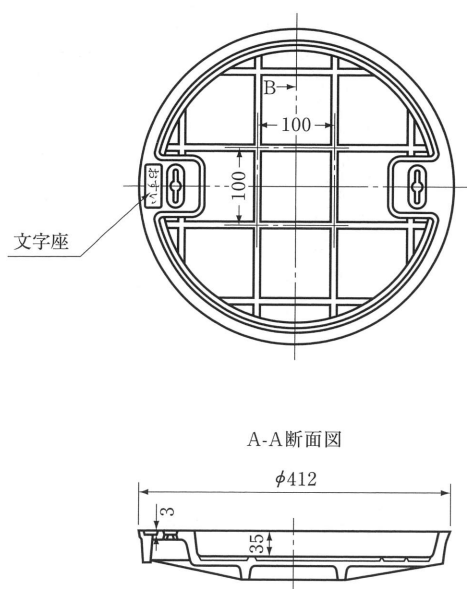


レンガ化粧用鉄ふた

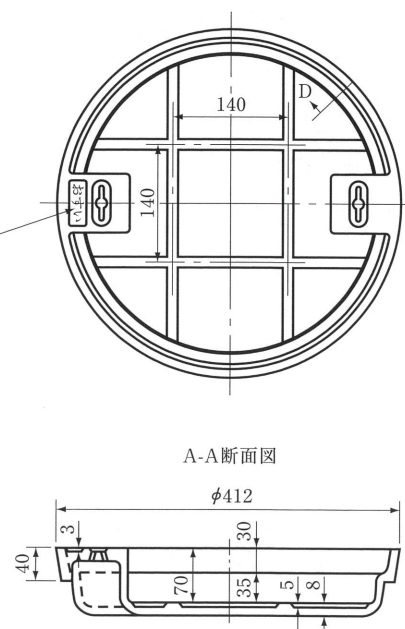


汚水ますふた・縁塊(一般型) 500用


コンクリートふた 500用

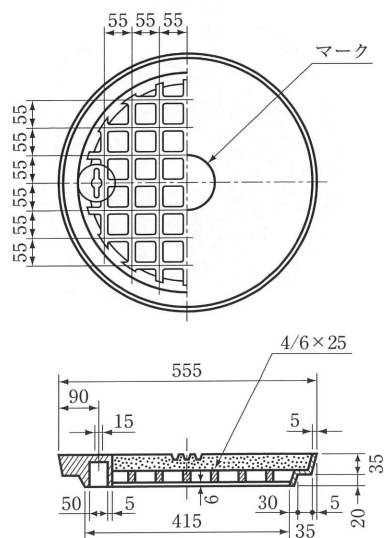

鉄ふた 500用

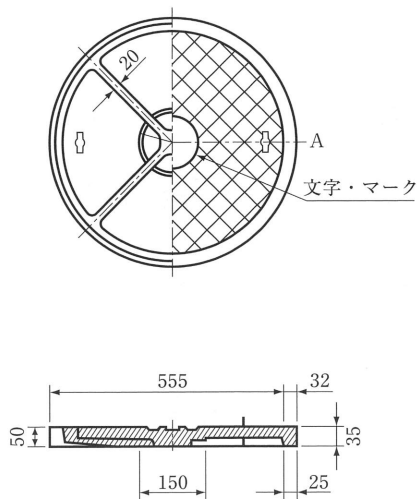


縁 塊 500用

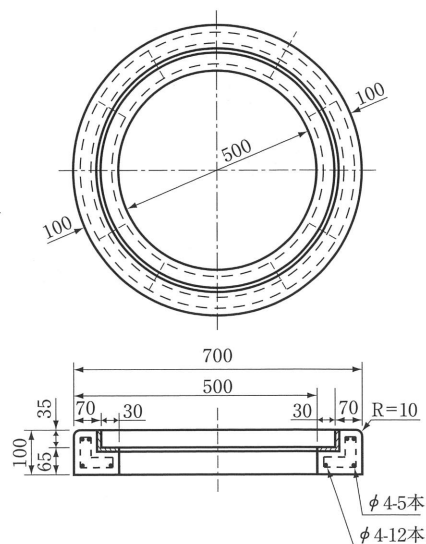


汚水ますふた・縁塊(一般型) 700用

コンクリートふた 700用

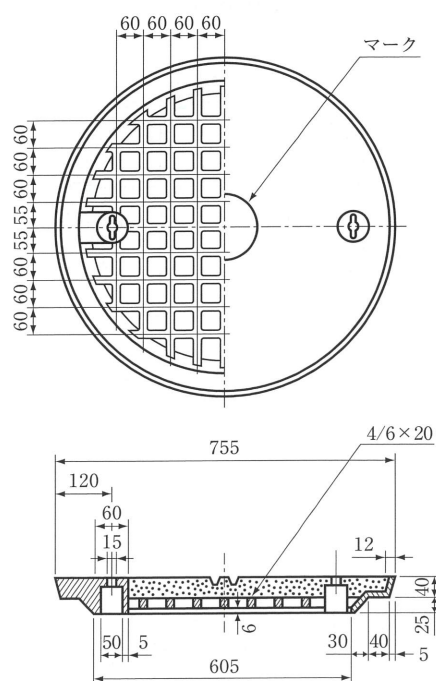


鉄ふた 700用

(FC・T-6
FCD・T-20)

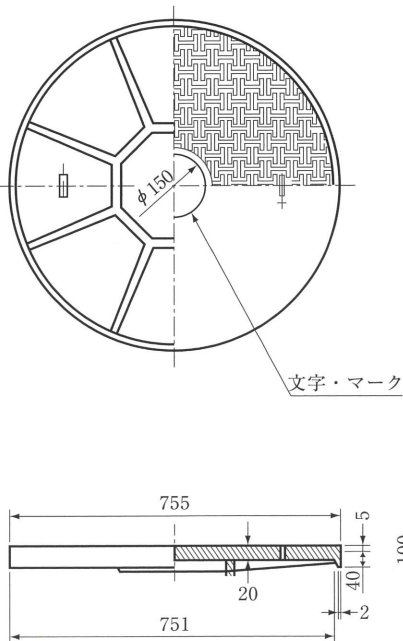


縁 塊 700用

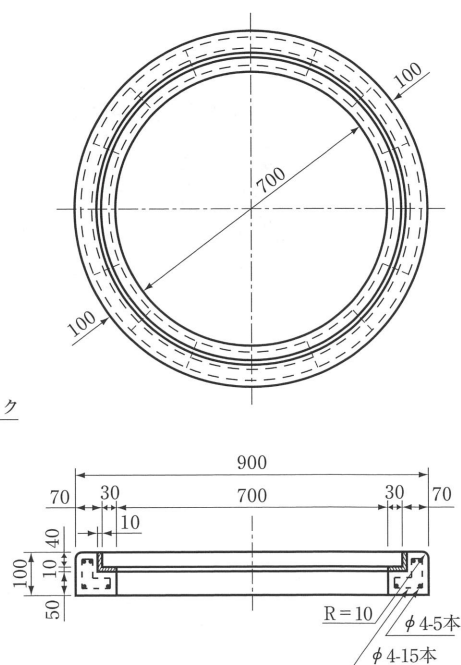

都型汚水ますふた（L形用）

（L形 幅30cm用 都型）

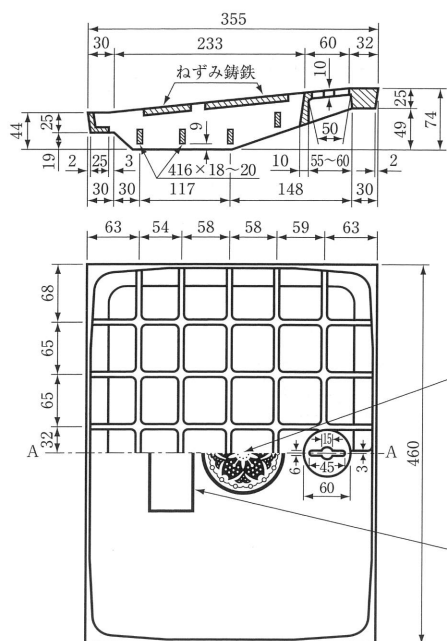


表示文字

合 流

おすい


雨 水

（L形 幅35cm用 都型）

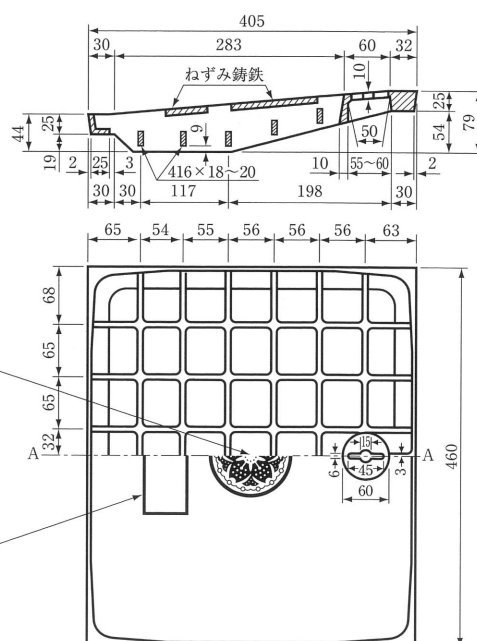


汚水ますふた（一般型）


（L形 幅300用）

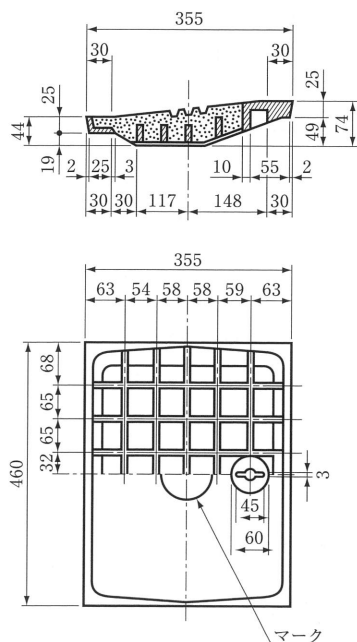




（L形 幅350用）

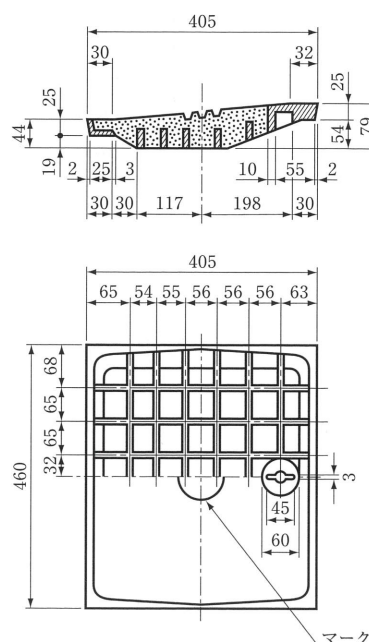

L形ます用縁塊（250・300・350用）（1）

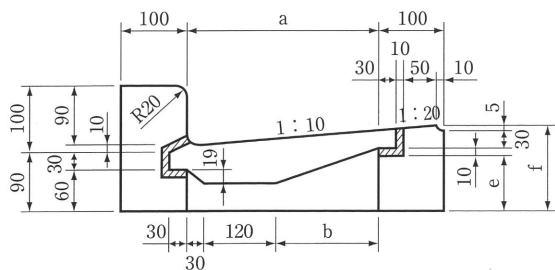

配筋図

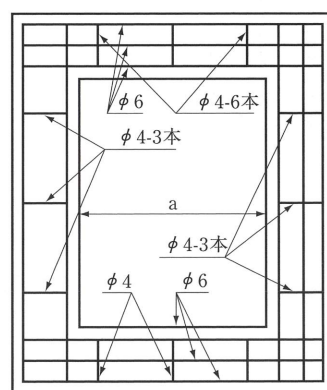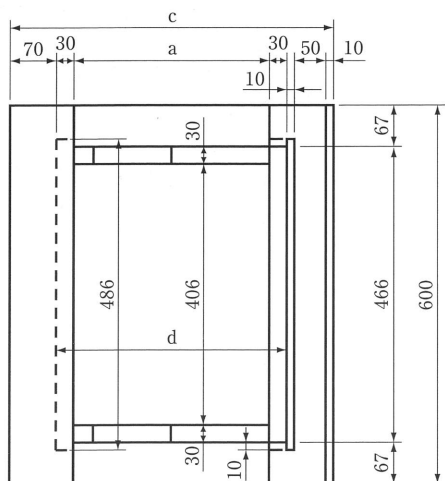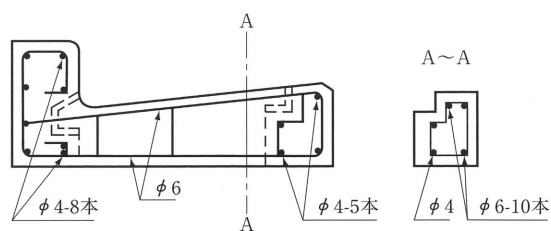


(単位 mm)

呼び名	寸 法					
	a	b	c	d	e	f
※250用	250	100	450	310	80	125
300用	300	150	500	360	80	125
350用	350	200	550	410	85	130


※私道雨水ます用

注…250用については都型の仕様はありません。

一般用

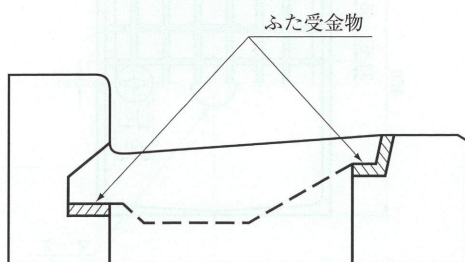


都 型

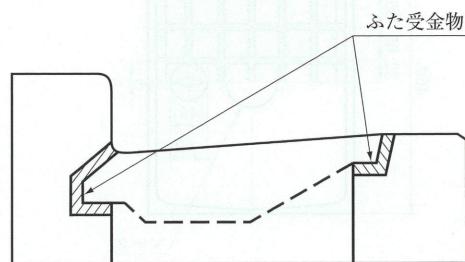


L形ます用縁塊 (2)


一般部 155用 H=100

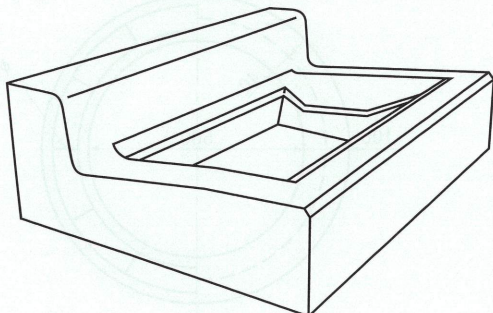


車乗入れ用 105用 H=50

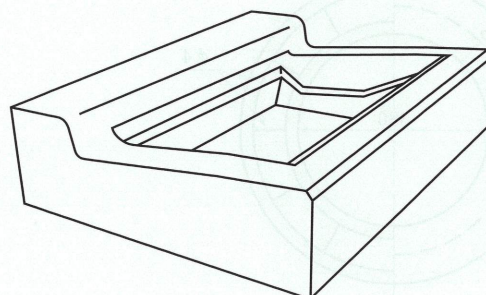

歩行者横断用 H=20

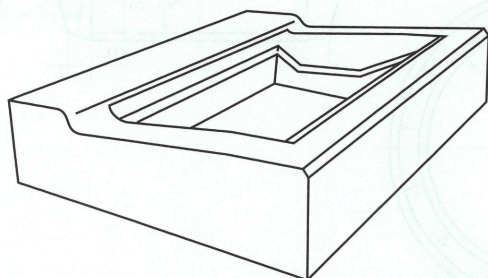


左右切下げ用

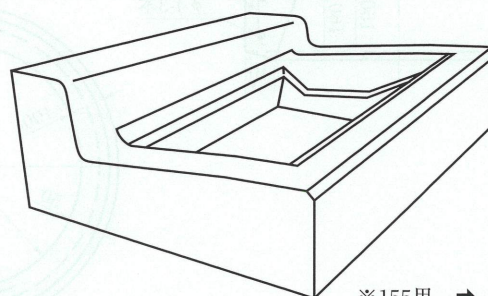


※155用 → 105用
155用 → 歩行者横断用

L形柵縁塊用底板

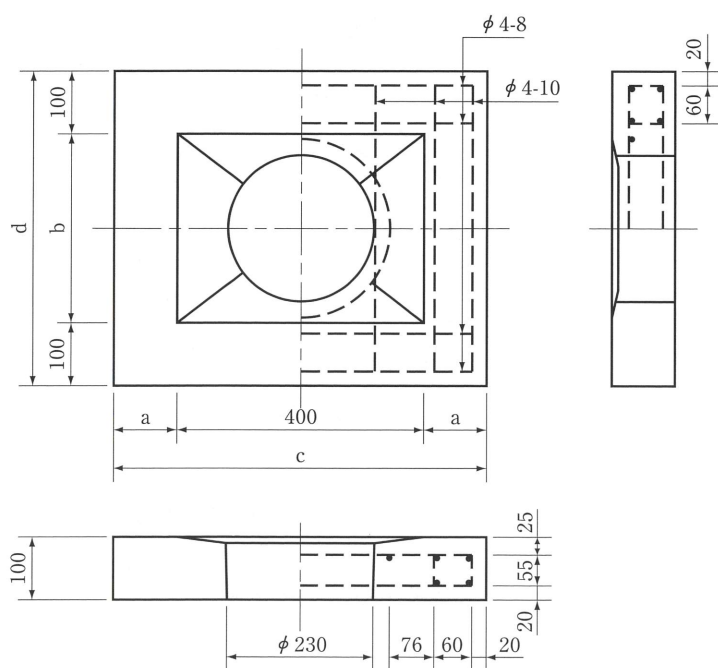

施工例

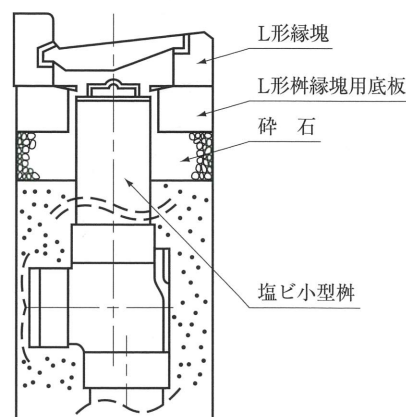


(単位 ㎡/m)


呼び名		寸法				重量 (kg)
		a	b	c	d	
300	L-600	100	300	600	500	61
350	L-600	100	350	600	550	69

異形側塊 (甲・乙・丙)


異形 甲500用

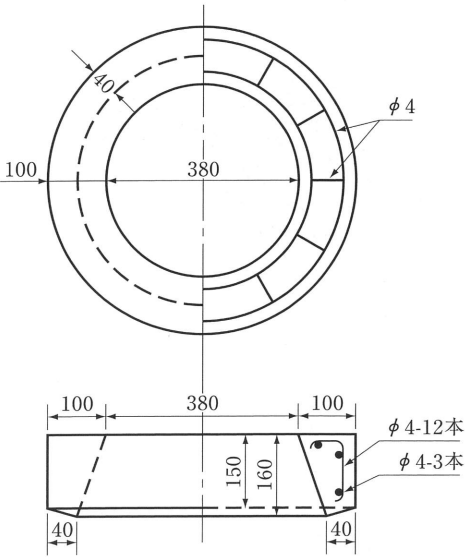


異形 乙500用

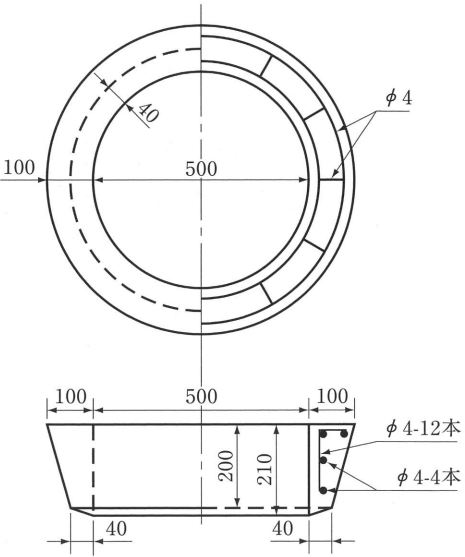


異形 乙700用

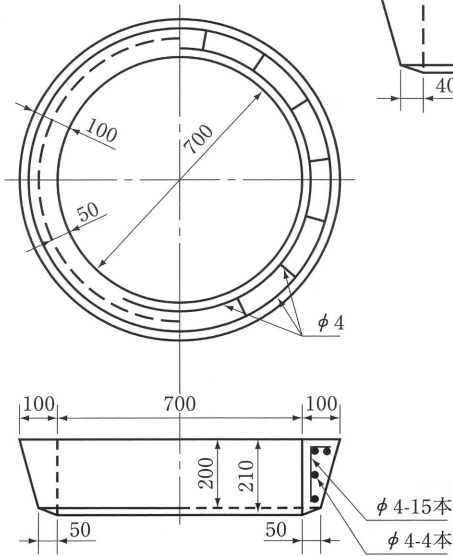

異形 丙500用

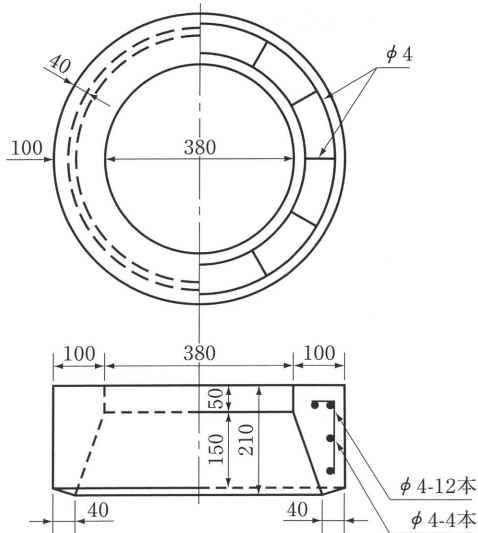


異形 甲700用

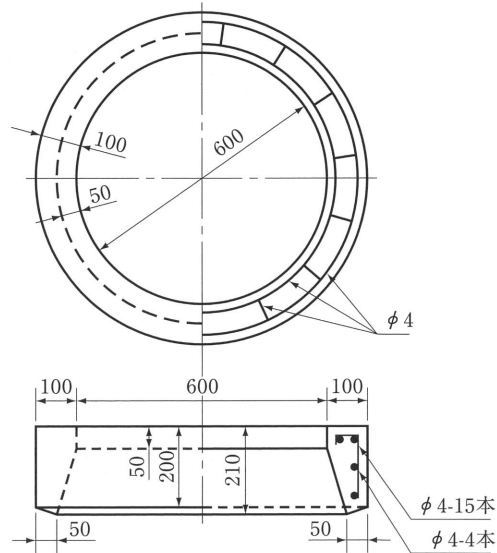


汚水ます側塊詳細図


内径 50cm

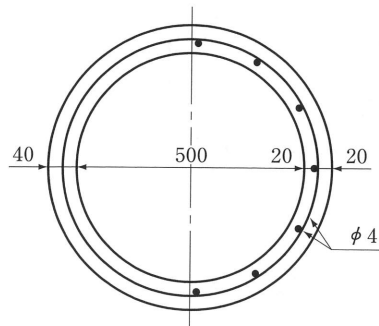


内径 70cm

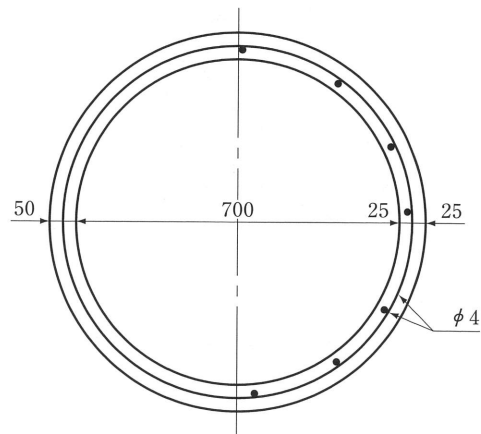


高 10cm

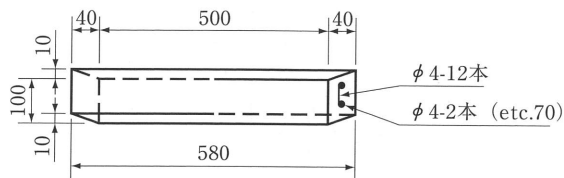


高 10cm

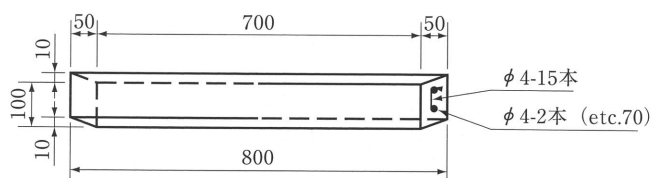


高 20cm

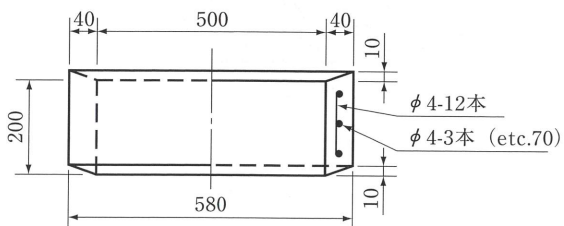


高 20cm

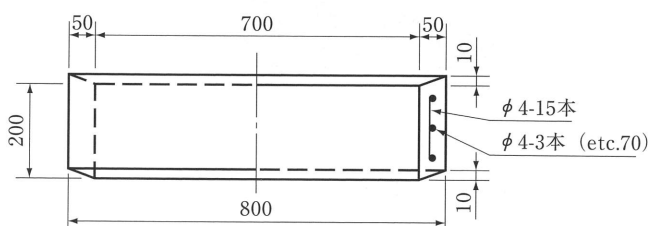

高 40cm

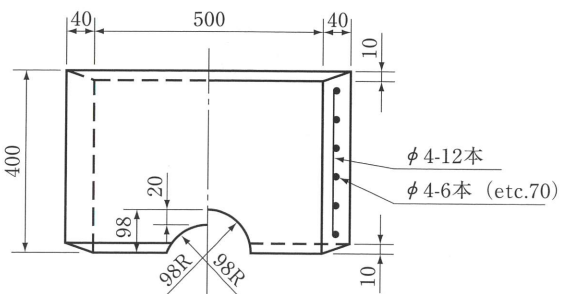


高 50cm

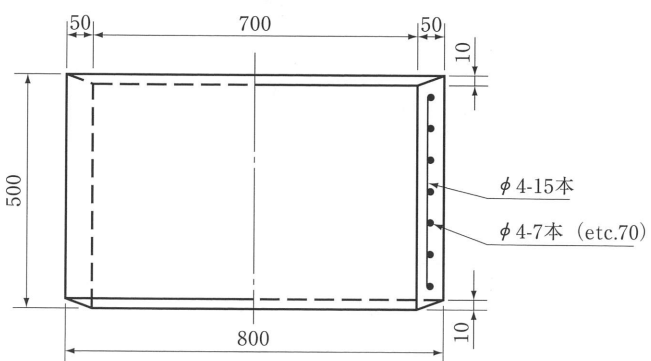


汚水ます底塊（１）


500用

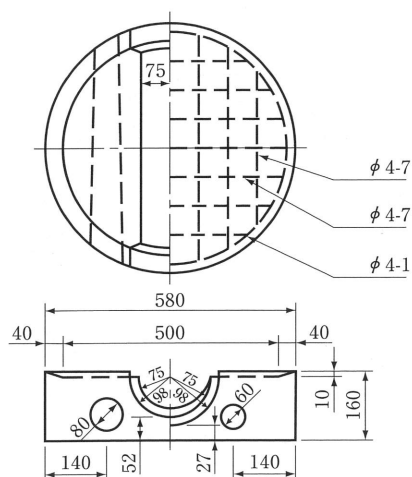


500用底部有孔

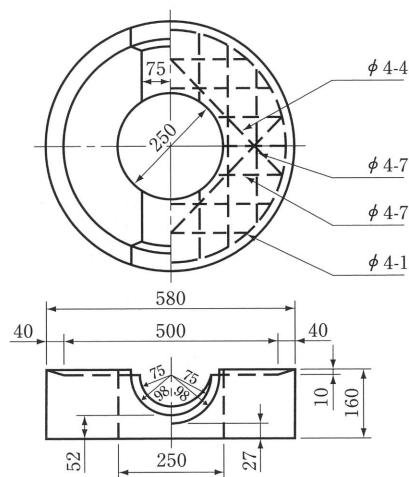


500用（インバート200）

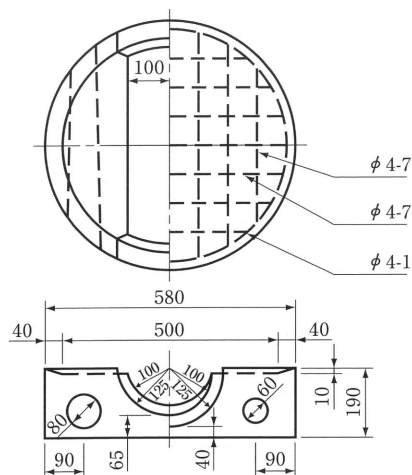


500用底部有孔（インバート200）

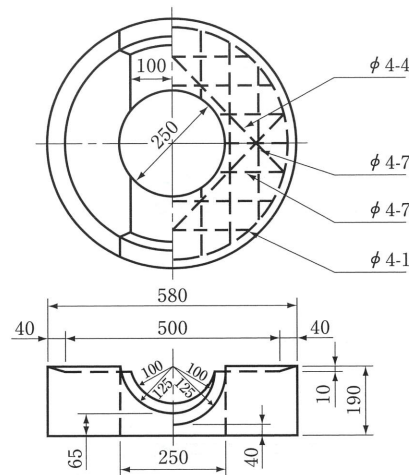

500用（十字インバート）

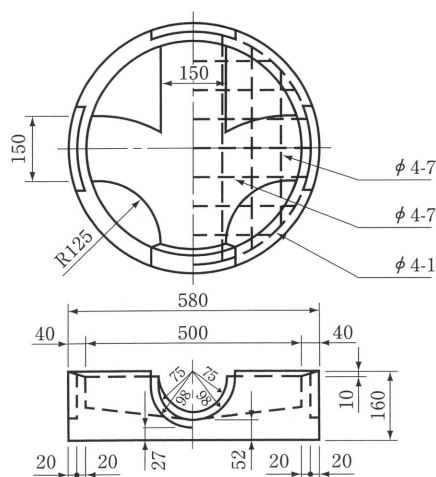


500用底部有孔（十字インバート）

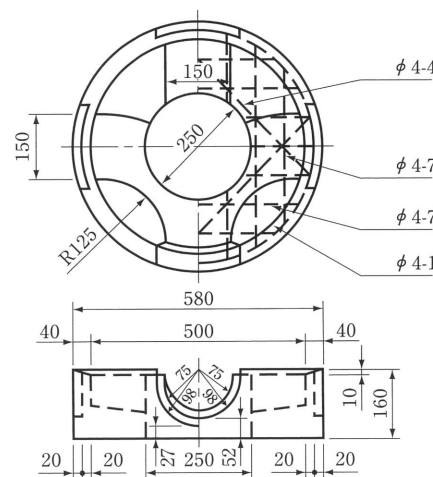


汚水ます底塊 (2)


500用(十字インバート200/200)

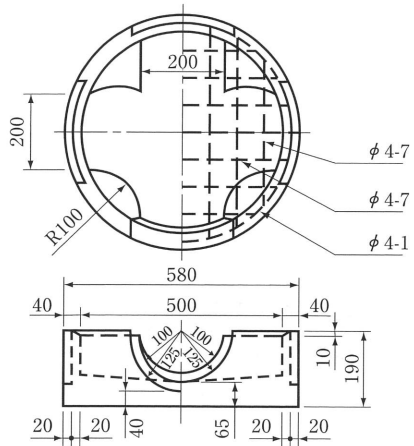


500用(十字インバート150/200)

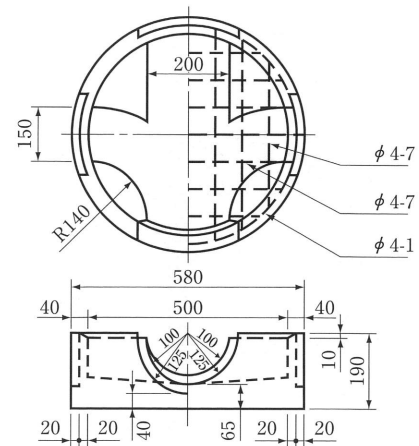

700用

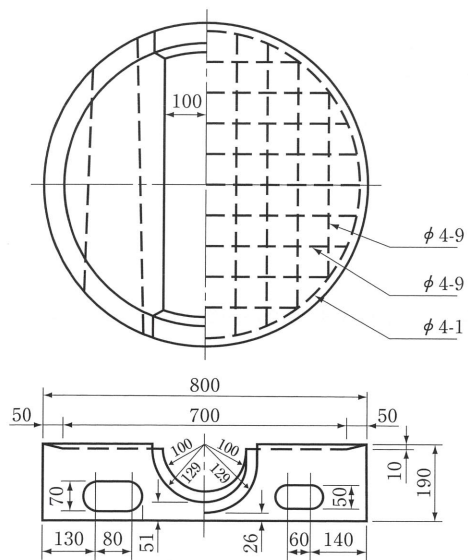

700用(十字インバート)

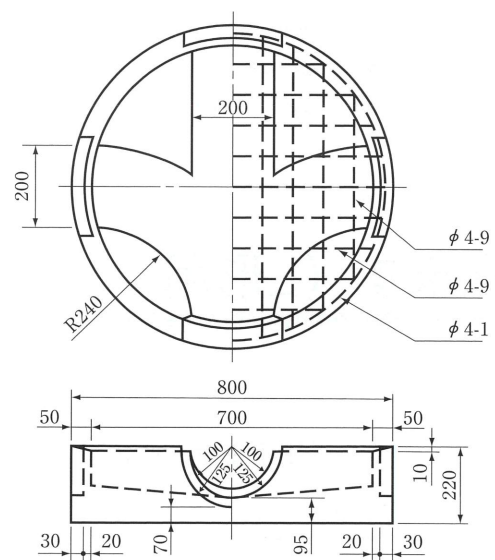

700用(フラット)

