



街きよ用集水ます（東京都型）

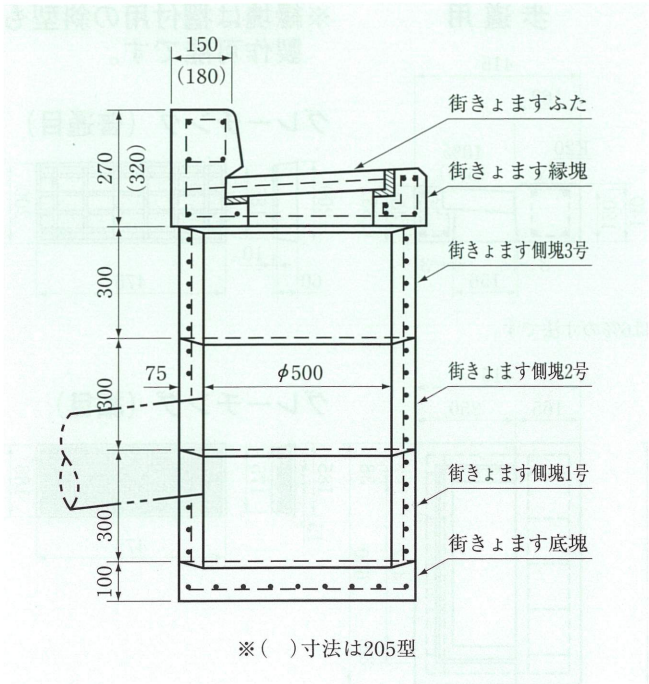


街きよ用集水ます (単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	重量(kg)
24004	街きよます ふ た	155 400×460× 60	30
24005		205A 400×460× 60	30
24006		250B 400×560× 60	37
24007		206 500×610× 60	50
24010	街きよます 縁 塊	155 665×600×270	100
24013		205A 700×600×320	130
24016		205B 700×700×320	150
24019		206 800×750×320	180
24034	街きよます 側 塊	3号 φ500×300	106
24035		2号 φ500×300有孔上	99
24036		1号 φ500×300有孔下	99
24037	街きよます底塊	500 φ500×100	79


側塊 500×300 3号

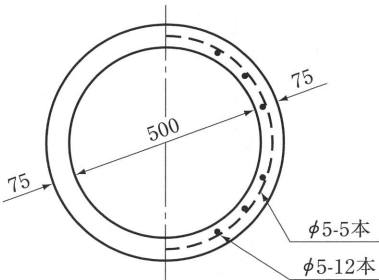

側塊 500×300 上2号
下1号

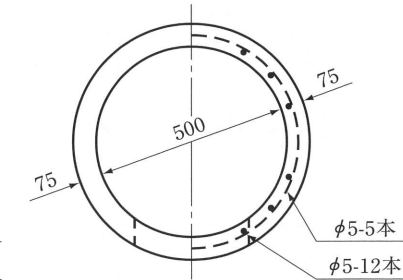


底 塊 500

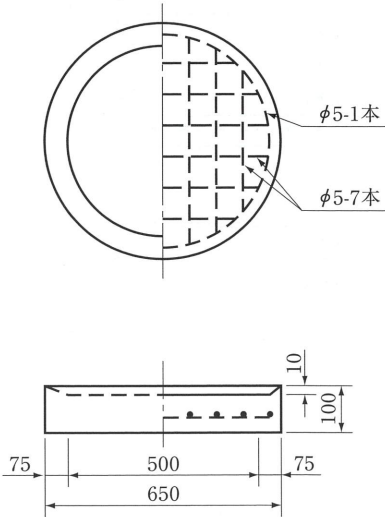


街きよます 二枚蓋用側塊 155・155SF用

東京都仕様の街きよ二枚蓋ますに使うプレキャスト側塊です。
坂道などで流速・流量が多い場所に設置されます。


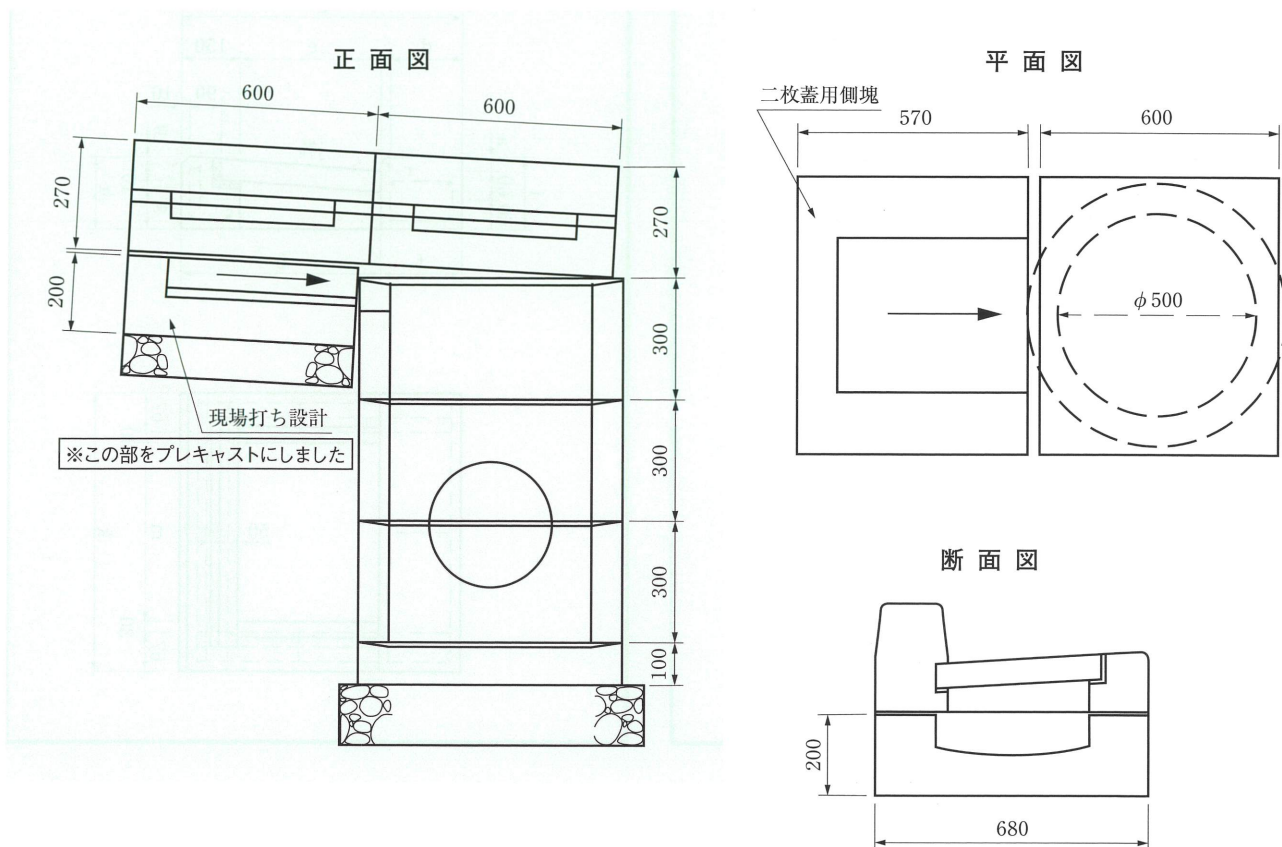


街きよます二枚蓋用側塊 155・155SF用

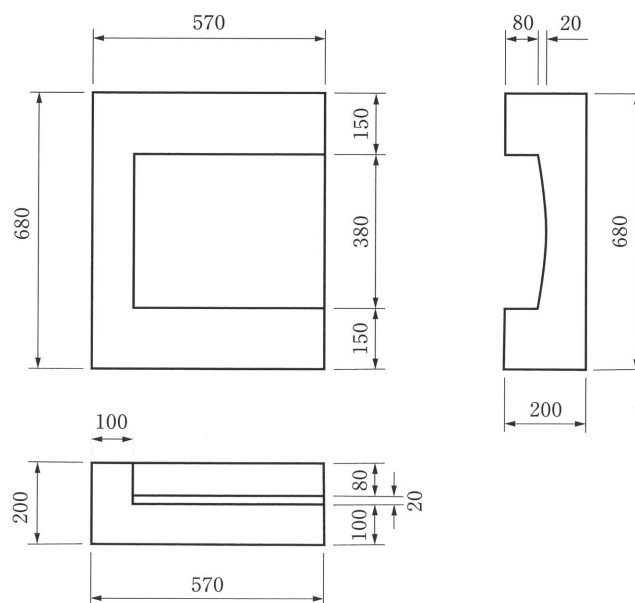

参考重量 142kg

街きょ用集水ます縁塊（東京都型）・（新型）

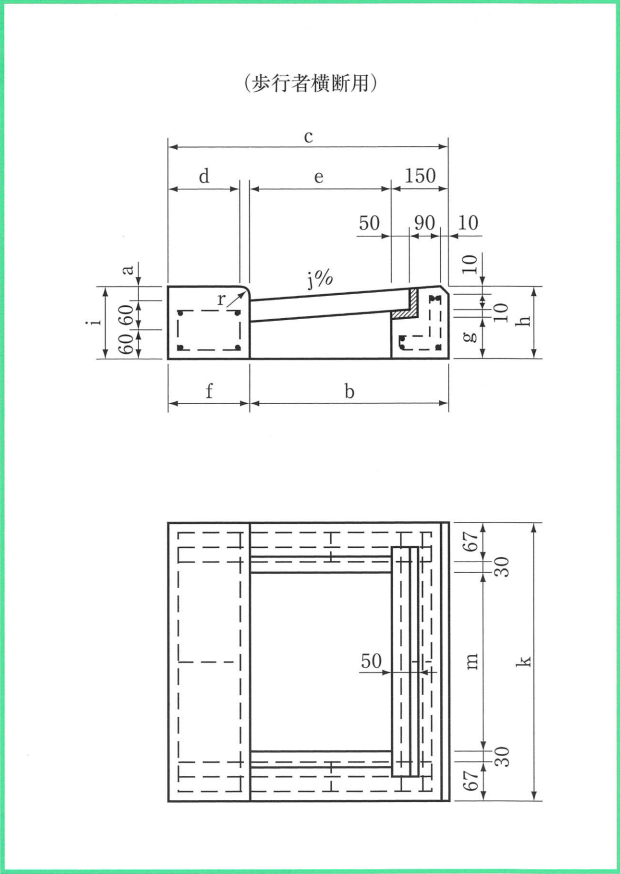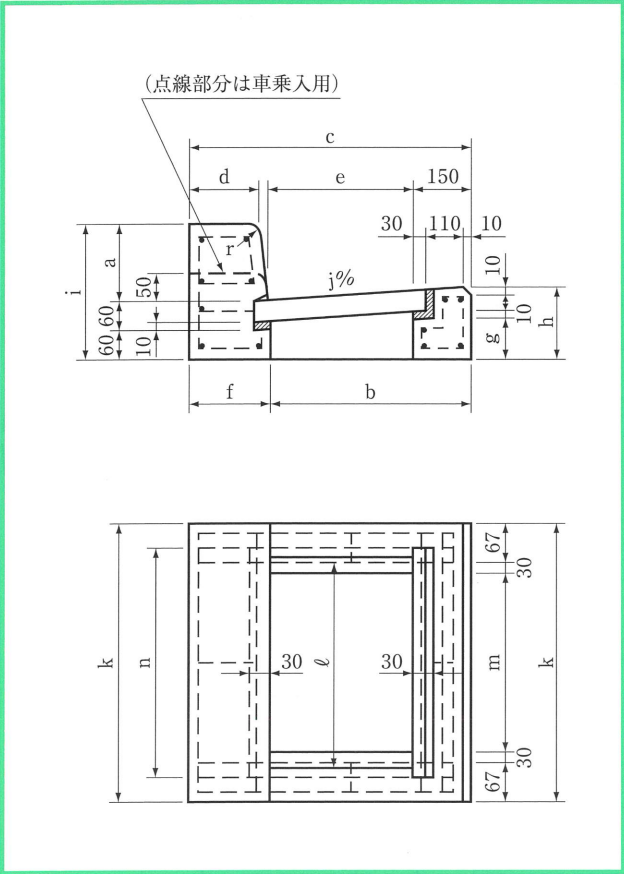

街きょ用集水ます縁塊 ※105型は、155型のa寸法がH=100となります。 (単位 ㎜/m)


コード 番 号	呼 び 名		寸								法							重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m	n	r	
24010	一 般 部	155	150	500	665	150	350	165	85	170	270	10%	600	466	406	486	20	113
24013		205A	200	500	700	180	350	200	68	145	320	5%	600	466	406	486	30	130
24016		205B	200	500	700	180	350	200	68	145	320	5%	700	566	506	586	30	150
※ 24019		206	200	600	800	180	450	200	73	150	320	5%	750	616	556	636	30	180
24012	車 乗 入	(車) 155	50	500	665	160	350	165	85	170	170	10%	600	466	406	486	20	73
24015		(車) 205A	50	500	700	195	350	200	68	145	170	5%	600	466	406	486	30	85
24018		(車) 205B	50	500	700	195	350	200	68	145	170	5%	700	566	506	586	30	96
24011	歩 行 者	(歩) 155	20	500	665	163	350	165	85	170	140	10%	600	466	406	—	20	71
24014		(歩) 205A	20	500	700	198	350	200	68	145	140	5%	600	466	406	—	30	82
24017		(歩) 205B	20	500	700	198	350	200	68	145	140	5%	700	566	506	—	30	93

※印は受注生産品

街きょ用集水ます縁塊（新型） ※155型のエプロン勾配が6%になりました。 (単位 ㎜/m)

コード 番 号	呼 び 名		寸								法							重量 (kg)
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	ℓ	m	n	r	
24040	155	一般部	150	500	665	150	350	165	71	150	270	6%	600	466	406	486	20	108
24042	155	車乗入	50	500	665	160	350	165	71	150	170	6%	600	466	406	486	20	87
24041	155	歩行者	20	500	665	163	350	165	71	150	140	6%	600	466	406	—	20	80


車乗り入れ用縁塊（155-B₃型）

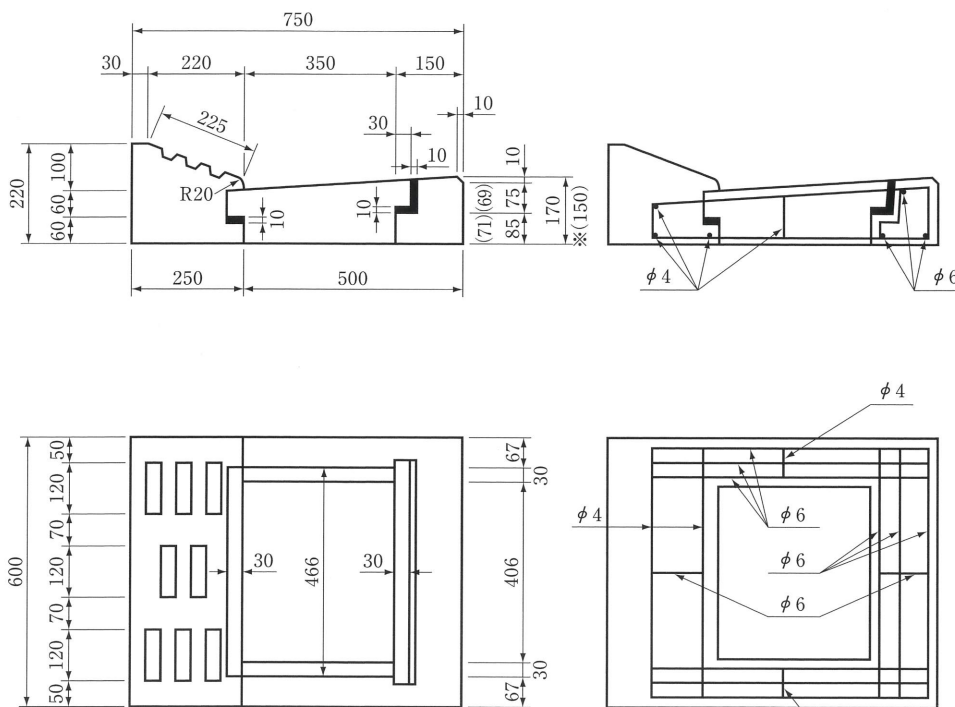

重量 83kg ふた 155用(460×400×60)使用
() 内寸法はエプロン勾配6%製品

コード番号	参考重量
24071	113kg

車乗り入れ用縁塊（205-B₃型）

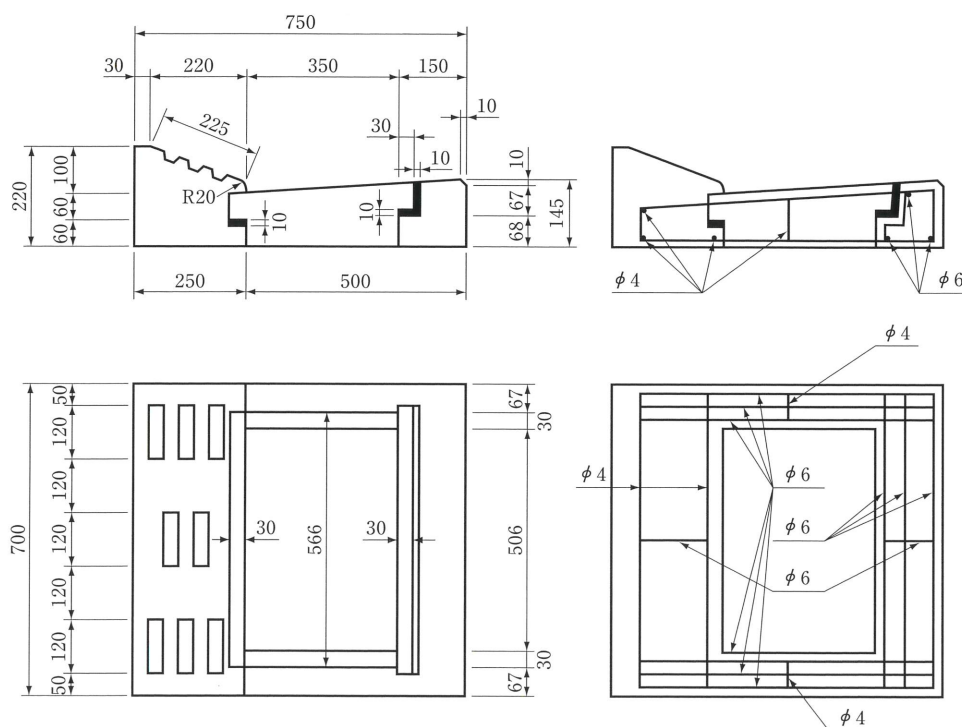


重量 127kg ふた 205用(560×400×60)使用


コード番号	参考重量
24072	164kg

街きよます縁塊 A-SF型（東京都型）




施 工 図

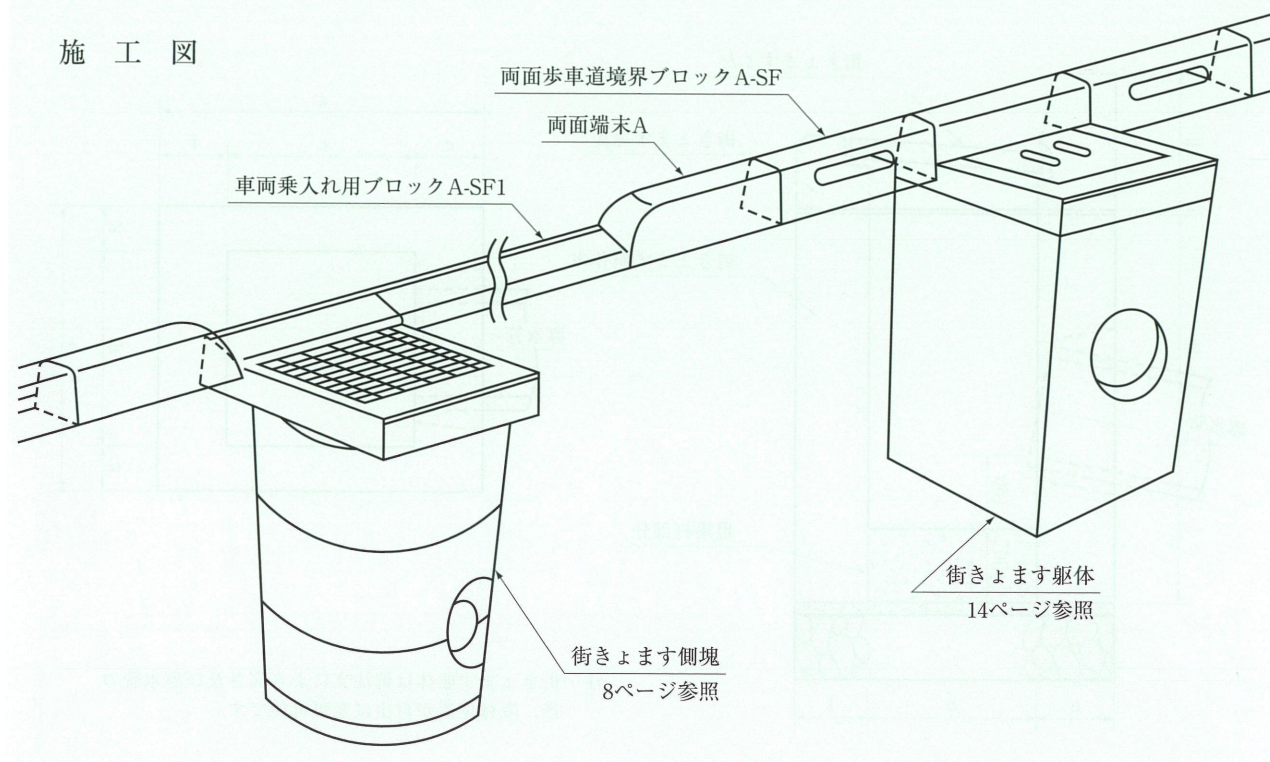

街きよます縁塊 車乗入れ

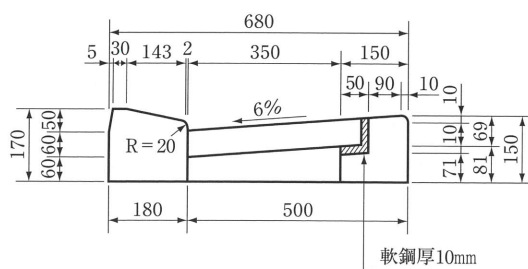

街きよます縁塊 A両面

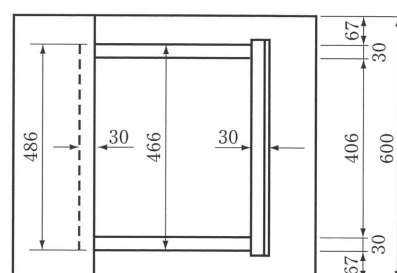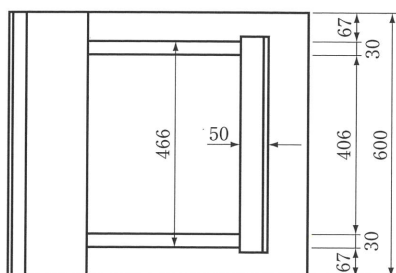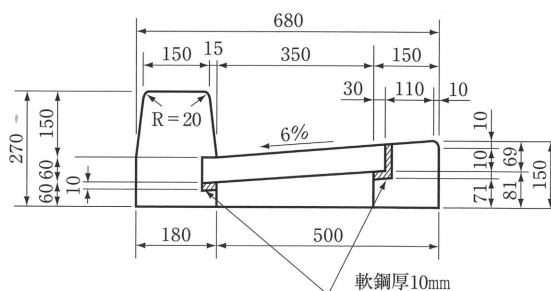


街きよます縁塊 A-SF型

(単位 m/m)

コード番号	呼 び 名	寸 法	重量(kg)
24047	街きよます縁塊 A両面車乗入れ	680×600×170	86
24044	街きよます縁塊 A両面	680×600×270	112


街きよます躯体（東京都型）

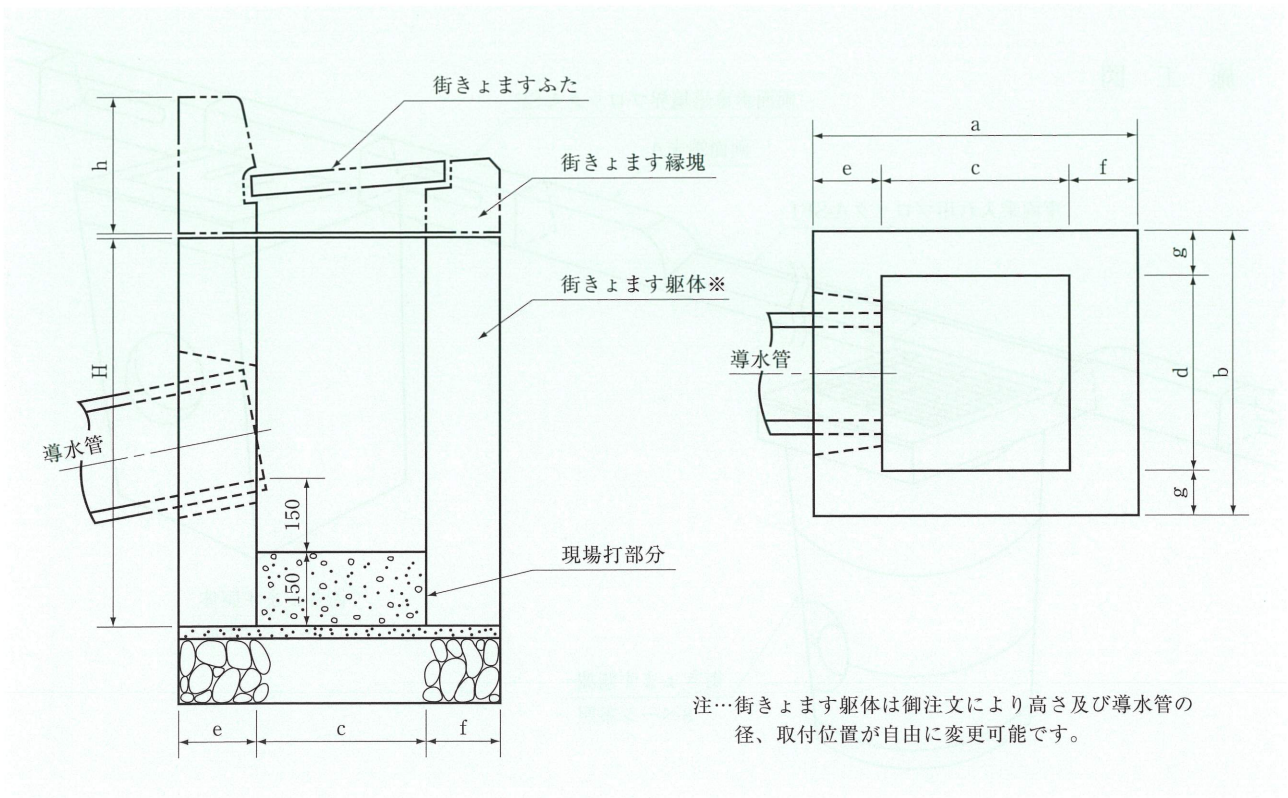

注…街きよます躯体は御注文により高さ及び導水管の径、取付位置が自由に変更可能です。

街きよます躯体 (単位 m/m)										
コード番号	呼 び 名	寸 法								重 量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	
27010	155 用	665	600	365	406	150	150	97	270	597/M
27009	155SF用	680	600	380	406	150	150	97	270	604/M
27011	205A 用	700	600	400	406	150	150	97	320	662/M
27012	205B 用	700	700	400	506	150	150	97	320	684/M

特殊街きよます躯体 155型

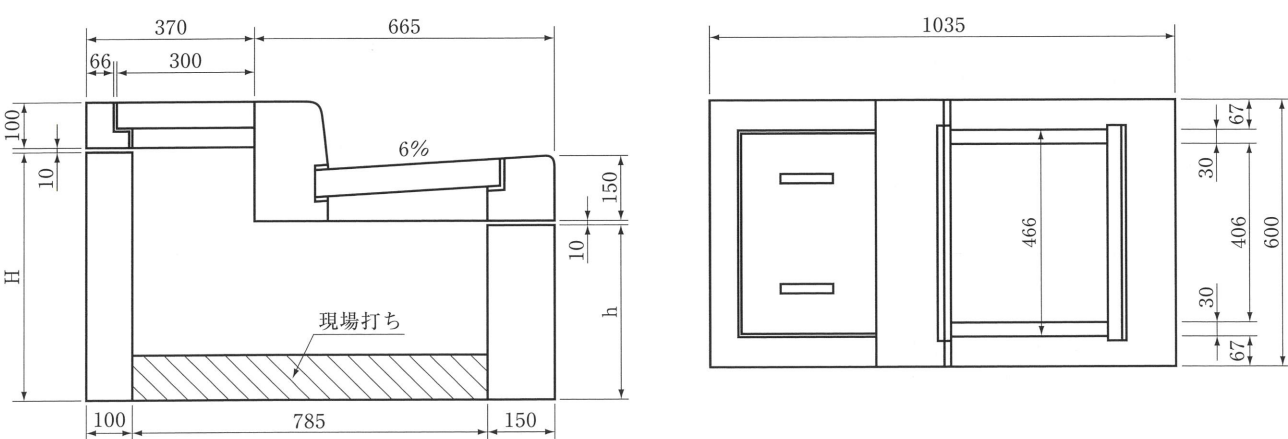


※壁高H及び導水管径及び位置は現場に応じて加工出来ます。 ※コ型縁塊・蓋の詳細は道路製品の47ページをご覧ください。


街きよます 特殊縁塊

街きよコの字縁塊


用途：自然石又は特殊な縁石を使う場合に





東京都 155型




東京都 205B型 (205A型)




国交省型



() 内寸法はエブロン勾配10%製品。


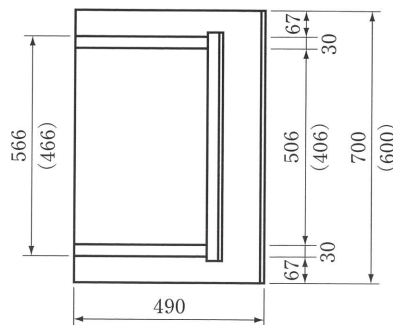


() 内寸法は205A型製品。


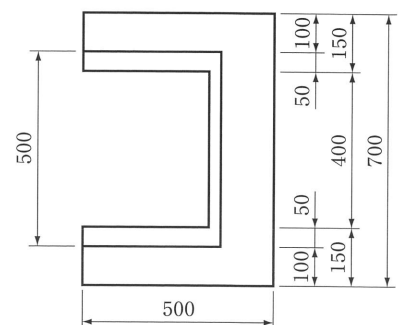


街きよ両面歩車道用縁塊

両面歩車道 B用

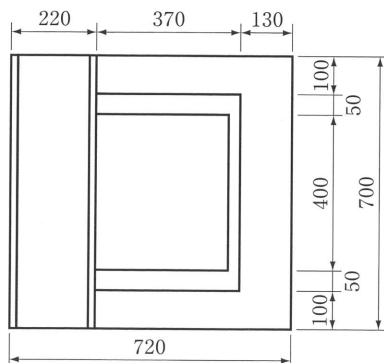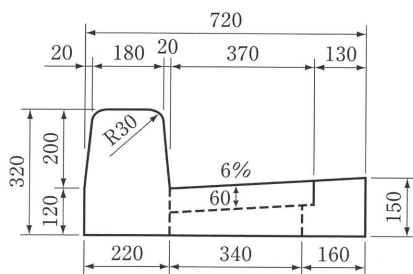


両面歩車道 C用

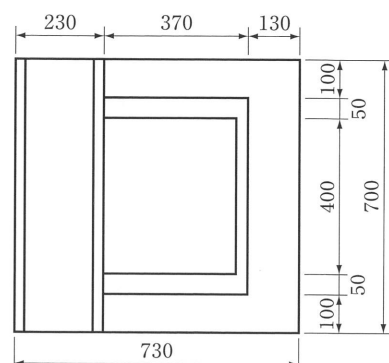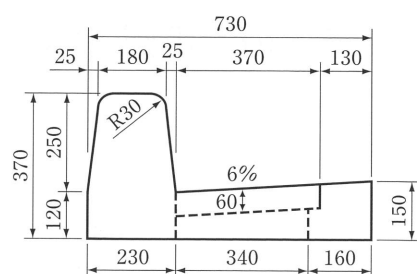

※蓋は国土交通省型の490×365×60mmを使用します。道路製品カタログの73ページをご覧ください。

ボルト固定式角型縁塊

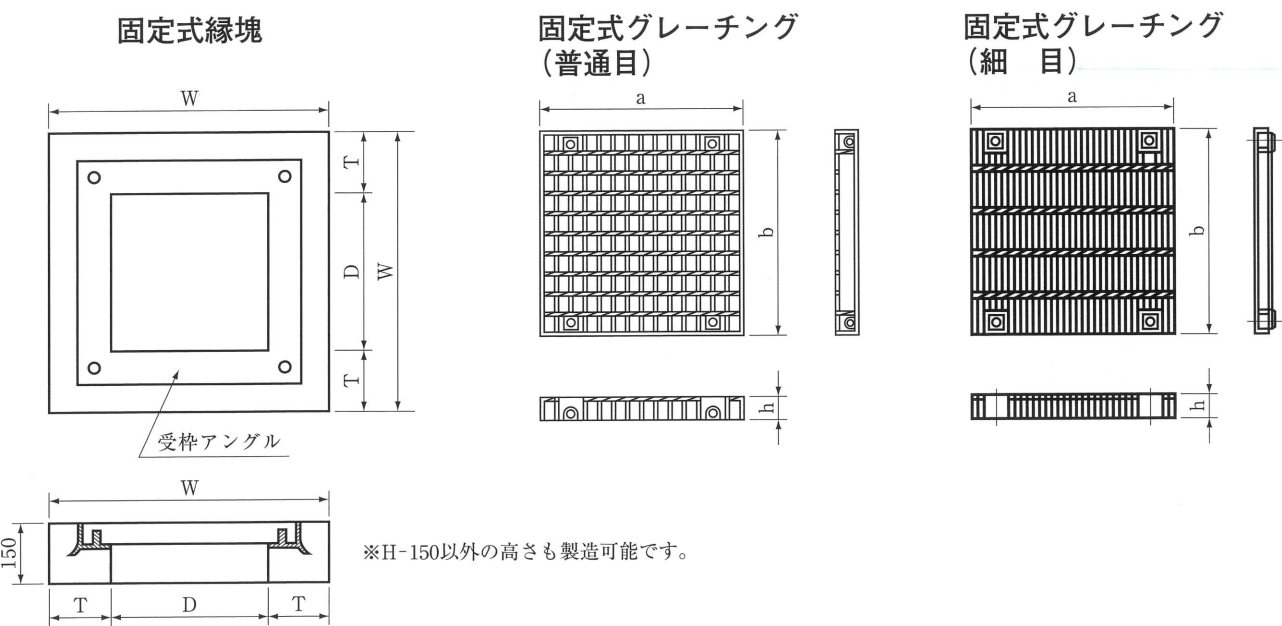

※H-150以外の高さも製造可能です。

角型集水ます縁塊（ボルト固定枠付）

(単位 m/m)

呼 び 名	寸 法			重 量 (kg)
	D	T	W	
400×400	400	150	700	83
450×450	450	150	750	110
500×500	500	150	800	123
600×600	600	150	900	145


※上記以外の内寸も特注で製造可能です。

グレーチング（T-25）

T-25用 グレーチングふた寸法 a・b・h (mm)		重 量 (kg)
普 通 目	501×501×55	21
細 目	499×500×44	25
普 通 目	572×572×60	29
細 目	559×559×44	29
普 通 目	607×607×65	34
細 目	605×605×50	52
普 通 目	713×713×75	52
細 目	710×710×50	71

※グレーチングはT-20及び14も可能です。


都道での使用例：車道が拡幅になってフラットに変更

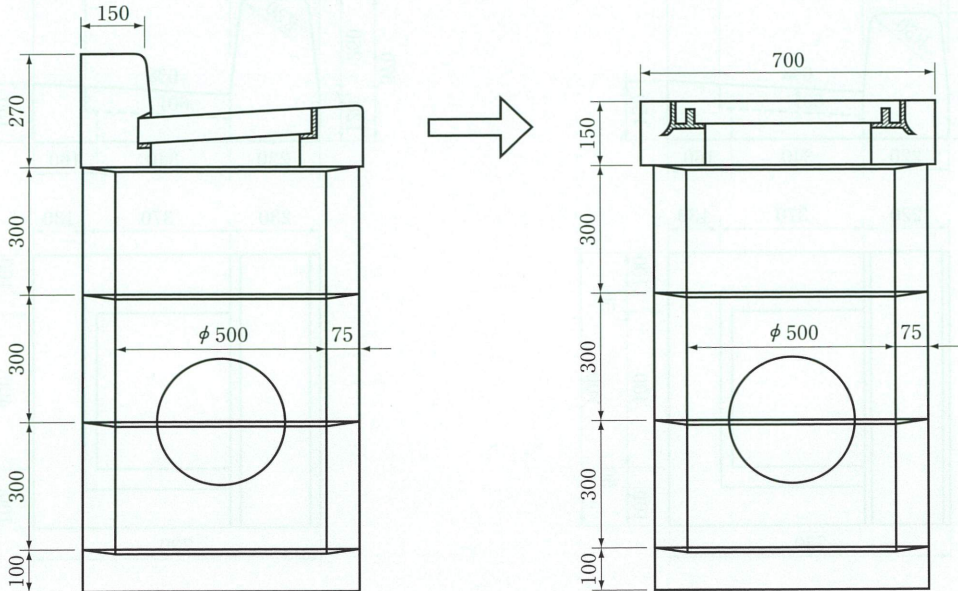

L形集水ます・街きよます縁塊（各種タイプ）


L形集水ます縁塊

155用

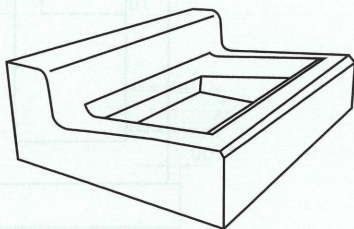


街きよます縁塊

一般部用

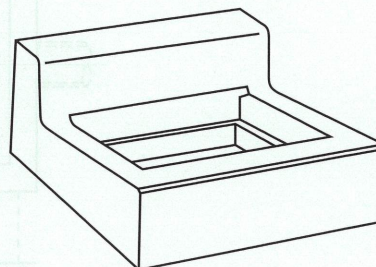


105用


歩行者横断部用 H20

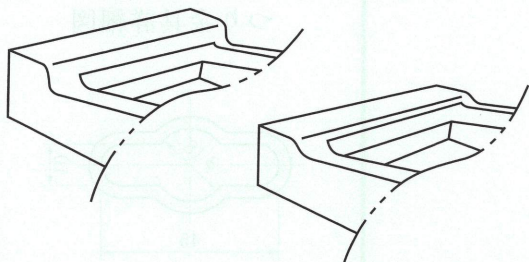


車乗り入れ部用 H-50

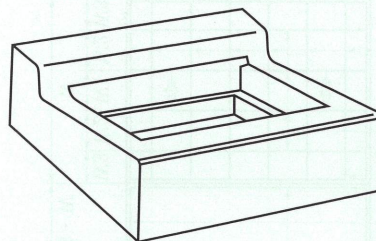


2種用



歩行者横断用 H-20

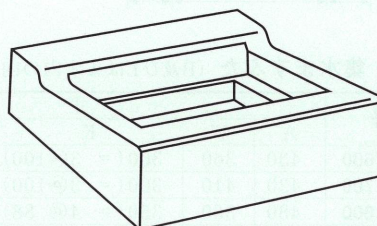


右・左 切下げ用

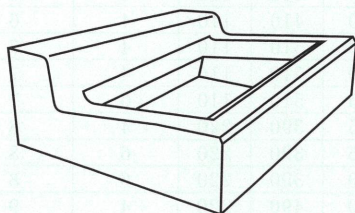




(左)

右・左 切下げ用

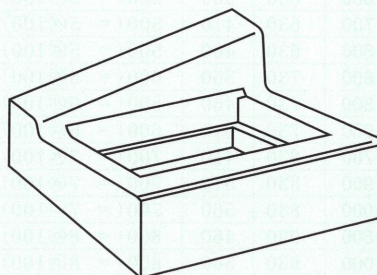

(右)

街きよます・集水ますふた（国土交通省型）

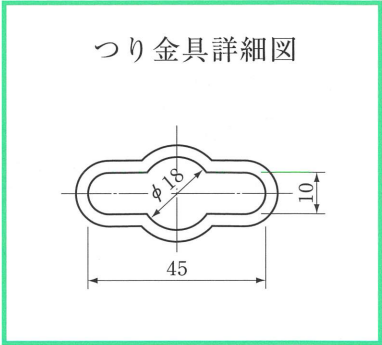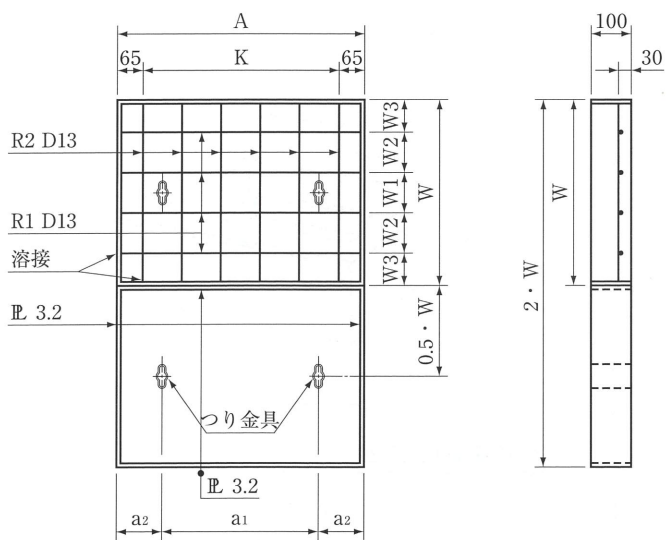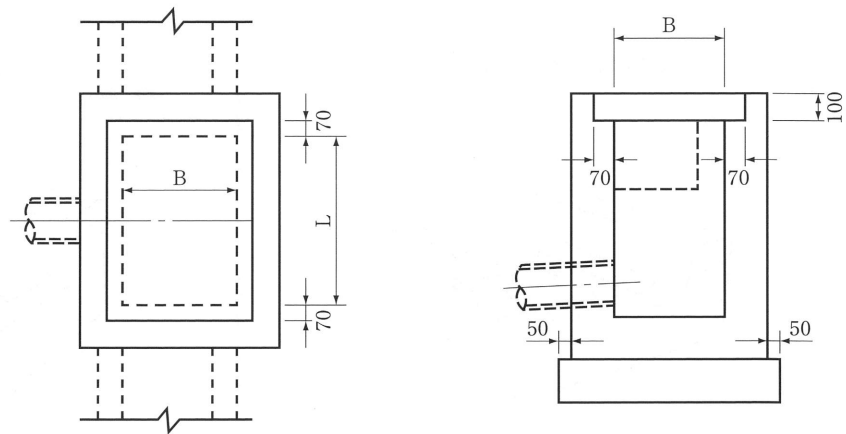

街きよます・集水ますふた（B及びLはます内の内寸です）

(単位 ㎜)

コード番号	寸法								R1 鉄筋 本数(本)	R2 鉄筋 本数(本)	1枚当り 重量(kg)
	A	W	K	W1	W2	W3	a1	a2			
GC-B 300-L 600	430	360	300 (= 3@100)	80	70	70	210	110	4	4	41
GC-B 300-L 700	430	410	300 (= 3@100)	100	80	75	210	110	4	4	47
GC-B 350-L 600	480	360	350 (= 4@ 88)	80	70	70	260	110	4	5	46
GC-B 350-L 700	480	410	350 (= 4@ 88)	100	80	75	260	110	4	5	52
GC-B 400-L 500	530	310	400 (= 4@100)	80	60	55	310	110	4	5	45
GC-B 400-L 600	530	360	400 (= 4@100)	80	70	70	310	110	4	5	51
GC-B 400-L 700	530	410	400 (= 4@100)	100	80	75	310	110	4	5	58
GC-B 400-L 800	530	460	400 (= 4@100)	100	100	80	310	110	4	5	64
GC-B 500-L 500	630	310	500 (= 5@100)	80	60	55	410	110	4	6	52
GC-B 500-L 600	630	360	500 (= 5@100)	80	70	70	410	110	4	6	60
GC-B 500-L 700	630	410	500 (= 5@100)	100	80	75	410	110	4	6	68
GC-B 500-L 800	630	460	500 (= 5@100)	100	100	80	410	110	4	6	76
GC-B 600-L 600	730	360	600 (= 6@100)	80	70	70	510	110	4	7	69
GC-B 600-L 800	730	460	600 (= 6@100)	100	100	80	510	110	4	7	88
GC-B 600-L 900	730	510	600 (= 6@100)	240 (= 3@80)	70	65	510	110	6	7	97
GC-B 700-L 700	830	410	700 (= 7@100)	100	80	75	390	220	4	8	89
GC-B 700-L 900	830	510	700 (= 7@100)	240 (= 3@80)	70	65	390	220	6	8	110
GC-B 700-L1000	830	560	700 (= 7@100)	240 (= 3@80)	80	80	390	220	6	8	121
GC-B 800-L 800	930	460	800 (= 8@100)	100	100	80	490	220	4	9	112
GC-B 800-L1000	930	560	800 (= 8@100)	240 (= 3@80)	80	80	490	220	6	9	135
GC-B 900-L 900	1030	510	900 (= 9@100)	240 (= 3@80)	70	65	590	220	6	10	137
GC-B 900-L1000	1030	560	900 (= 9@100)	240 (= 3@80)	80	80	590	220	6	10	150
GC-B1000-L1000	1130	560	1000 (= 10@100)	240 (= 3@80)	80	80	690	220	6	11	164